

**Baccalauréat Professionnel**

**AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT**

**Session 2022**

**E.3 : Épreuve de réalisation d'un chantier**

**U.33 : Réalisation de travaux de finition et de décoration**

Durée : 14 Heures

Coefficient : 3

# PREPARATION MATERIELLE

**MATÉRIEL, OUTILLAGE et ÉQUIPEMENT A FOURNIR  
PAR LE CENTRE POUR CETTE UNITÉ**

BCP AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	Code :	Session 2022	PRÉPARATION MATÉRIELLE
ÉPREUVE E33 – RÉALISATION DE TRAVAUX DE FINITION ET DE DÉCORATION	Durée : 14H00	Coefficient : 3	P.M. 1 / 6

## MATÉRIEL - OUTILLAGE – ÉQUIPEMENT **U.33** À FOURNIR PAR LE CENTRE D'EXAMEN

<u>INDIVIDUEL :</u>	<u>COLLECTIF :</u>
PIRL	<p>Les fiches techniques des produits utilisés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Enduit</li> <li>- Peintures</li> <li>- Colles</li> <li>- Papier peint</li> <li>- Dalles pvc</li> <li>- ...</li> </ul> <p>Chacun des centres d'examen tiendra à disposition des candidats et en quantité suffisante les fiches techniques nécessaires.</p>

### ACCESSOIRES AUTORISÉS : documents, calculatrice,...

<ul style="list-style-type: none"> <li>- CALCULATRICE</li> </ul>
--

BCP AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	Code :	Session 2022	PRÉPARATION MATÉRIELLE
ÉPREUVE E33 – RÉALISATION DE TRAVAUX DE FINITION ET DE DÉCORATION	Durée : 14H00	Coefficient : 3	P.M. 2 / 6


# MATIÈRE D'OEUVRE, FOURNITURES (pour 1 candidat), FOURNIES PAR LE CENTRE D'EXAMEN

Distinguer ou combiner :

MATIÈRE D'OEUVRE :			Non Récupérable		Récupérable	
Désignations commerciales précises, avec débits, dimensions, croquis,...	Unité	Prix HT Unitaire	Quantité NR	Coût HT NR	Quantité R	Coût HT R
Abrasif grain 100 en feuille	u	2.23	1	2.23		
Abrasif grain 150 en feuille	u	2.25	2	4.50		
Toupret cachet rouge en 1 kg	u	4,97	0,50	2,49		
Toupret cachet bleu en 1 kg	u	4,97	2,50	12.43		
Impression acrylique	l	7,50	3	22.50		
Peinture acrylique satinée	l	20,67	2	41,34		
Laque satinée acrylique blanche	l	20,67	2	41.34		
Laque satinée acrylique bleu RAL 5022	l	27,98	1	27,98		
Baguettes en pin, 2 arrondis 2,40ml de long largeur 30 mm épaisseur 6 mm	u	2.84	2	5,68		
Pointes tête homme 1 x 25 mm sachet 125 gr	u	2,00	0.2	0.40		
Papier peint Livingwalls « Argent Blanc Gris Métallique » Réf: 374192 de chez AS-CREATION	r	25,86	1	25,86		
Colle papier peint intissé Quelyd, 0,300 kg	u	5,52	1	5.52		
Colle sol souple type SADER TAC V6 en pôt de 6kg	u	7,98	1,50	11,97		
TARKET TX MODULAIRE DALLE 33x33 U2SP3 Carton de 5m2 coloris n°1 choix libre	5m <sup>2</sup>	68,70	0,33	22,67		
TARKET TX MODULAIRE DALLE 33x33 U2SP3 Carton de 5m2 coloris n°2 choix libre ton contrasté	5m <sup>2</sup>	68,70	0,33	22,67		
Vis aggloméré 4 x 30 mm 100 pièces	u	3,84	0,33	1,27		
Aggloméré de 18 mm plaque de 2.50 x 1.25 A découper aux dimensions définies	u	15.37	1	15.37		
Tasseaux raboté 34 x 34 mm Longueur 2,40 ml	u	4,14	4	16,56		
Rouleau de masquage de précision de 50 mm de large.	u	3.50	1	3.50		
Crayon de peinture noire	u	6.88	1	6.88		
			HT	293.15		
			TVA	58.62		
<b>Coût Total</b>			<b>TTC</b>	<b>351.78</b>		

<b>BCP AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT</b>	<b>Code :</b>	<b>Session 2022</b>	<b>PRÉPARATION MATÉRIELLE</b>
<b>ÉPREUVE E33 – RÉALISATION DE TRAVAUX DE FINITION ET DE DÉCORATION</b>	<b>Durée : 14H00</b>	<b>Coefficient : 3</b>	<b>P.M. 3 / 6</b>

# IMPLANTATION et POSTE DE TRAVAIL PRATIQUE

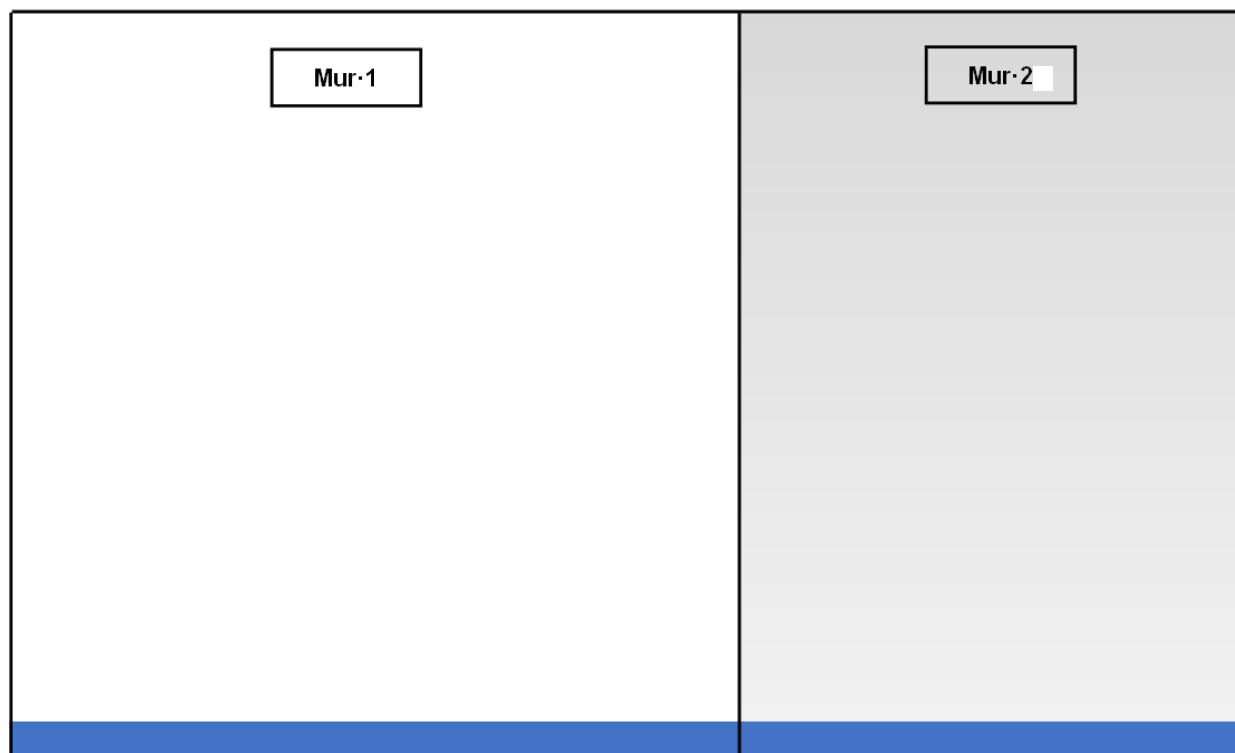

## Dimensions et préparation:

### Mur 1 :

Largeur 2.00m et hauteur de cabine comprise entre 2.35m et 2.50m.

Celui-ci sera rebouché, enduit et recouvert de deux couches de peinture acrylique satinée **BLANCHE** d'aspect finement poché.

### Mur 2 :

Largeur 1.50m et hauteur de cabine comprise entre 2.35 et 2.50m.

Celui-ci sera rebouché, enduit et imprimé.

**L'ensemble des plinthes seront rebouchées et imprimées.**

**La préparation des supports doit permettre au candidat de réaliser des travaux de finition A**

BCP AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	Code :	Session 2022	PRÉPARATION MATÉRIELLE
ÉPREUVE E33 – RÉALISATION DE TRAVAUX DE FINITION ET DE DÉCORATION	Durée : 14H00	Coefficient : 3	P.M. 4 / 6

**Le panneau de sol sera préparé, découpé, les tasseaux posés au préalable par le centre d'examen.**

**Panneau en Aggloméré de 18 mm.**


**Tasseaux rabotés section 34 x 34 mm.**

**Dimensions intérieures du panneau de sol :**

Longueur 1.85m et largeur 1.19m.

Décrochement 0.40m x 0.40m

Triangle 0.45m x 0.55m.

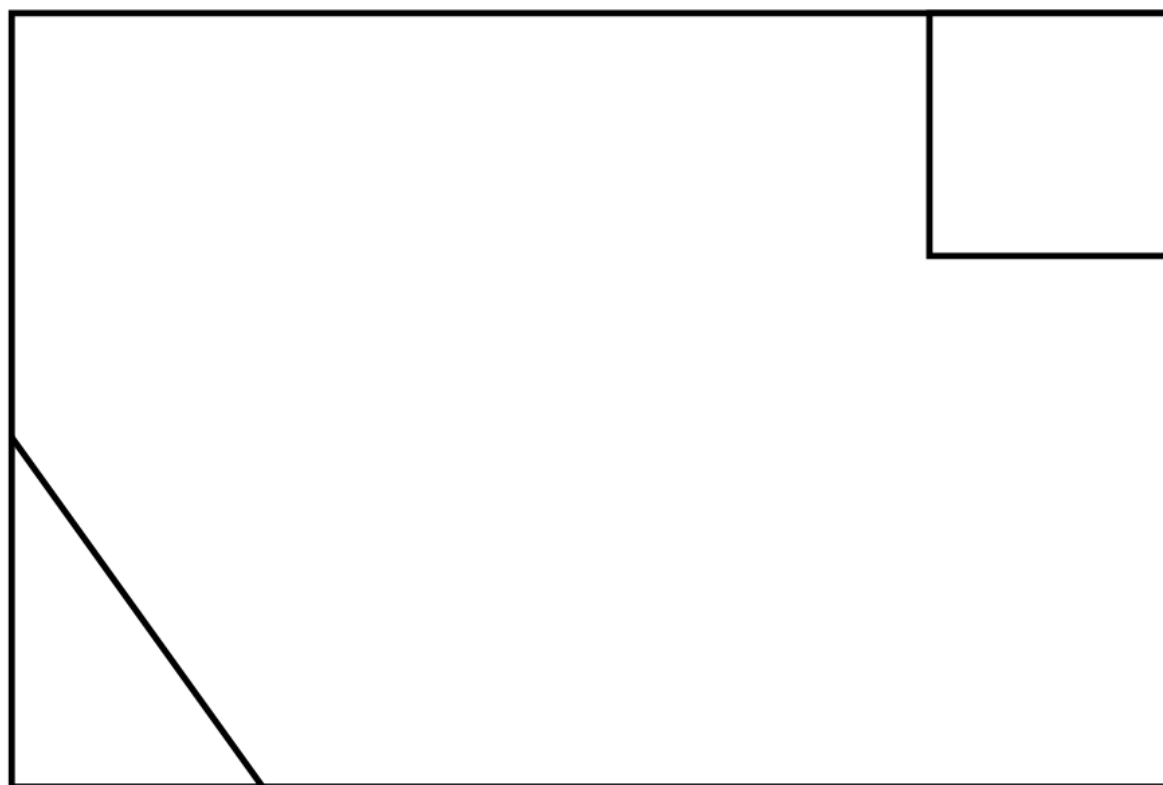

BCP AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	Code :	Session 2022	PRÉPARATION MATÉRIELLE
ÉPREUVE E33 – RÉALISATION DE TRAVAUX DE FINITION ET DE DÉCORATION	Durée : 14H00	Coefficient : 3	P.M. 5 / 6

# ORGANISATION AU CENTRE D'EXAMEN

Chronologie Des Opérations	EXÉCUTION DE L'OUVRAGE	Planning prévisionnel des temps d'exécution :					
	NATURE DES OPÉRATIONS	Demi-journées					TEMPS
	(Mode opératoire indicatif)	1	2	3	4	5	
1	Implantation et pose des champlats, rebouchage et impression	X					2 heures 30 mn
2	Traçage décor	X					
3	Préparation des teintes	X					30 mn
4	Application des peintures		X	X	X		6 heures 30 mn
5	Préparation colle et papier peint				X		30 mn
6	Pose papier peint					X	1 heure
7	Calepinage des dalles					X	30 mn
8	Pose des dalles					X	2 heures
9	Nettoyage fin de chantier					X	30 mn
	Traçage décor et fausse fenêtre						
	Durée totale de l'épreuve en heures :						14

BCP AMÉNAGEMENT ET FINITION DU BÂTIMENT	Code :	Session 2022	PRÉPARATION MATÉRIELLE
ÉPREUVE E33 – RÉALISATION DE TRAVAUX DE FINITION ET DE DÉCORATION	Durée : 14H00	Coefficient : 3	P.M. 6 / 6