

Mise en service de l'armoire de rue gestion connecté



1. Insérer la clef C122 dans la serrure et ouvrir le poste informatique.
2. Dérouler le câble d'alimentation sur 3m max.
3. Brancher le poste informatique à la prise de courant et mettre en service l'ordinateur.



4. Appuyer sur le bouton



5. Glisser le cache vers le haut

6. Insérer le rectangle=clef dans la serrure et pivoter vers la droite sans forcer



7. Pivoter la clenche vers la gauche



8. Relier, le câble communicant catégorie 5 de l'ordinateur, au switch 5 situé dans l'armoire de rue de gestion connecté.



9. Soulever la trappe et faire passer le câble communicant catégorie 5 via l'ouverture sur le côté du trottoir.
10. Relier le câble communicant catégorie 5 de l'ordinateur à la RJ45 située sur le côté gauche du poste informatique.




Mise en service de l'armoire de rue gestion connecté



11. Enclencher le commutateur de l'interrupteur sectionneur sur la position 1

12. Insérer la clef n°8D1 et pivoter d'1/4 de tour sur la droite




13. Démarrer l'ordinateur.


14. Dès que l'écran apparaît, appuyer sur Entrée
Puis tout en minuscule

Identifiant :


Mot de passe :

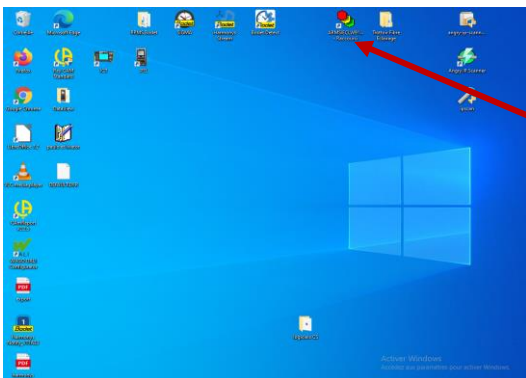

15. Double cliquer sur le raccourci :
ARMSIECLW91...




16. Cliquer sur l'onglet : « En ligne »

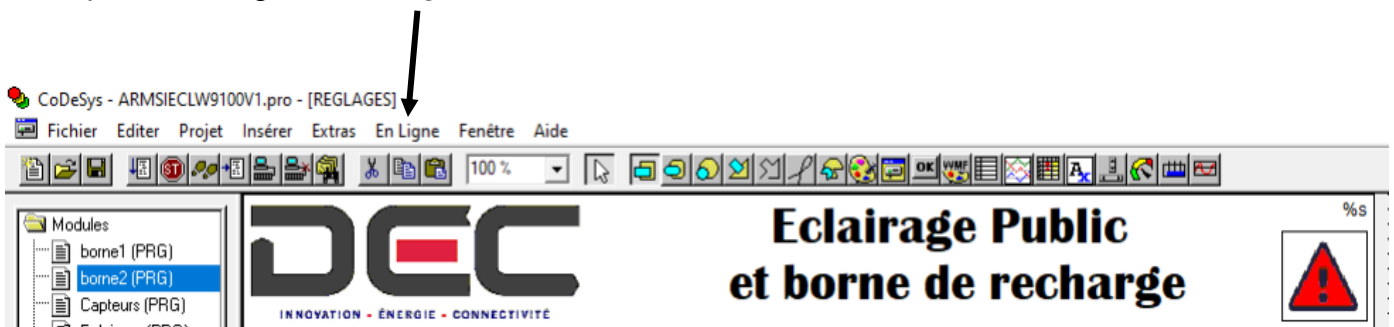


Mise en service de l'armoire de rue gestion connecté

17. Cliquer sur l'onglet : « Accéder au système »

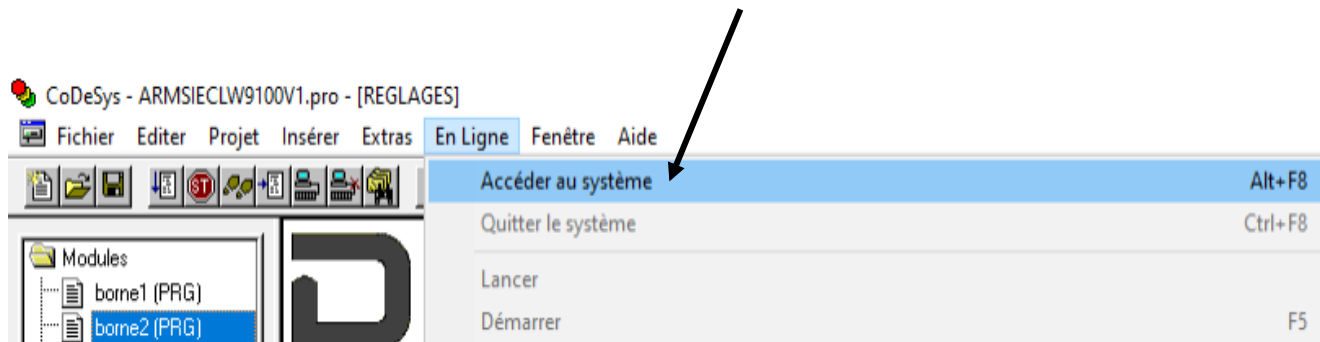

18. Mot de passe (en minuscule) : wago


19. Puis OK

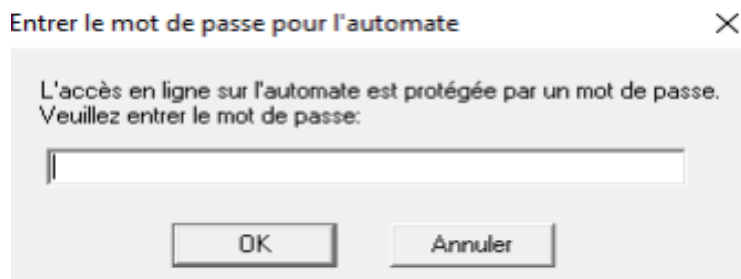

Procédure de fin d'utilisation du logiciel

CoDeSys - ARMSIECLW9100V1.pro* - [PLC_VISU]

Fichier Editer Projet Insérer Extras En Ligne Fenêtre Aide

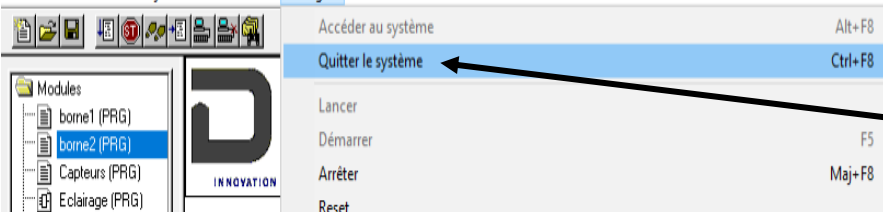


20. Cliquer sur l'onglet : « En ligne »

21. Cliquer sur l'onglet : « Quittez le système »

22. Cliquer sur Fermeture : X

CoDeSys - ARMSIECLW9100V1.pro - [REGLAGES]

Fichier Editer Projet Insérer Extras En Ligne Fenêtre Aide

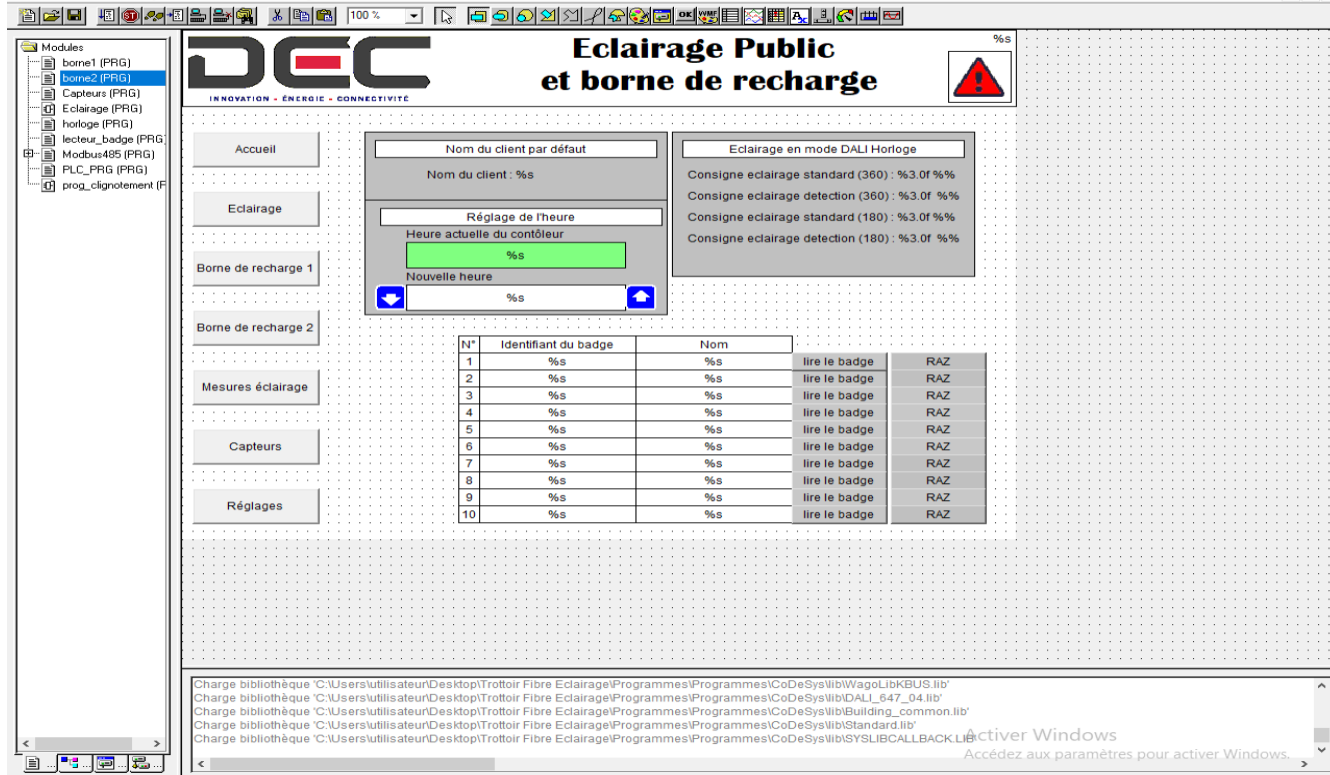

Non

23. Ne pas enregistrer : Non

CoDeSys



Vous avez changé le projet. Enregistrer avant de fermer?

Oui


Non

Annuler

24. Ne pas enregistrer le programme à la fermeture du logiciel

Mise à l'arrêt de tout le système

25. Arrêter l'ordinateur



26. Débrancher le câble communicant catégorie 5 de l'ordinateur, et, débrancher aussi celui du switch 5 situé dans l'armoire de rue de gestion connecté et le ranger sous le trottoir.



27. Fermer la porte de l'armoire de rue.

28. Pivoter la clenche vers le bas

29. Glisser le cache vers le bas




30. Enclencher le commutateur de l'interrupteur sectionneur sur la position 0

Mise à l'arrêt de tout le système

31. Débrancher le câble d'alimentation du poste informatique à la prise de courant et ranger le câble



32. Ranger le câble d'alimentation du poste informatique

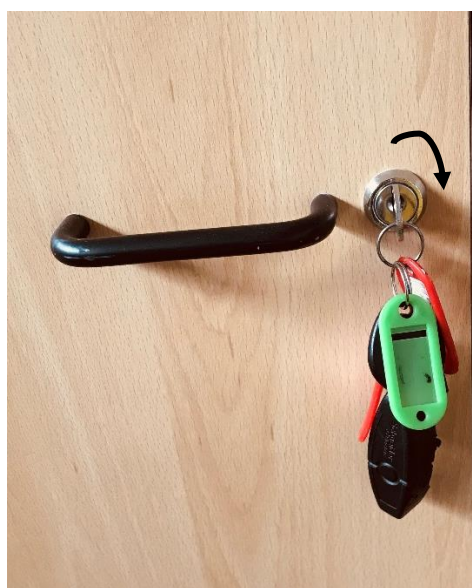

33. Insérer la clef C122 dans la serrure et fermer à clef le poste informatique.

34. Redonner les clefs à l'enseignant avec le classeur