

# À FOURNIR PAR LE CENTRE D'EXAMEN

## ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR PAR LES CENTRES D'EXAMEN

### ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR PAR LE CENTRE D'EXAMEN :

- 1 caisse à gâcher pour bâtir l'ouvrage
- 1 bac rond pour plâtre allégé
- 1 malaxeur (pour 3 candidats)
- 1 table de travail (moulure, plan, outils...)
- 1 plateforme individuelle roulante légère (PIRL)
- 2 poubelles pour le tri des déchets

Préparation par le centre	EXAMEN : BP MÉTIER DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION		
	ÉPREUVE : E2 : RÉALISATION D'OUVRAGES COMMUNS		
	Session 2021	Code : 21SP-BP MPI U20	Page 1/3


# LISTE DE LA MATIÈRE D'ŒUVRE PAR CANDIDAT

Éléments d'ouvrage	Unité	Quantité
Briques plâtrières 5/25/38,5cm	U	25,00
Plâtre Lutèce rouge ou similaire (25kg)	sac	1,000
Plâtre allège Lutèce 2000 C ou similaire (33kg)	sac	1,000
Baguette PVC ou métallique en 2,50m (pour briques et plâtre)	U	4,000
Plaque de plâtre type standard BA13 120 X 250mm	m²	12,000
Rail 70 mm	U	3,000
Montant 70 mm en 2,50m	U	5,000
Vis de 25 TTPC (boîte de 1000)	U	200,000
Vis de 9,5 mm TRPF	U	20,000
Bande papier 150 ml	ml	12,000
Bande armée 30 ml	ml	11,000
Enduit en pour joint PR1 ou similaire (prendre un enduit très rapide)	kg	25,000
Plaque de plâtre type BA6 120 X 300mm (1 plaque = 2 candidats, soit 0,60 X 3 m par candidat)	m²	1,800
Rail stil F530 ou similaire en 3,00 m	U	2,000
Fourrure en 3,00 m	U	4,000
Cornière CR2 ou similaire en 3,00 ml	U	2,000
Appui intermédiaire de type "Optima" ou similaire pour isolant de 85 mm	U	3,000
Laine de verre GR 32 ou similaire (panneau roulé épaisseur 85 mm)	m²	4,500
Cheville à frapper diam 6 mm pour fixation au sol suivant les centres d'examen	U	5,000
Moulure préfabriquée de chez Staff décor réf 1103 longueur 1,50 m	U	3,000
Colorant en poudre ou liquide couleur au choix ton pierre, rouge ou bleu	grammes	200,000
Sable calibré ou tamisé N°3	Kg	5,00
Rouleau adhésif (pour l'enduit déco 1 rouleau pour 4 candidats)	rouleau	1,000
Colle pour moulure de type Staff Décor	kg	0,500
Mortier adhésif (MAP ou similaire)	kg	5,000

Préparation par le centre	EXAMEN : BP MÉTIER DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION		
	ÉPREUVE : E2 : RÉALISATION D'OUVRAGES COMMUNS		
	Session 2021	Code : 21SP-BP MPI U20	Page 2/3

## OCCUPATION AU SOL DES OUVRAGES (POUR LE CENTRE D'EXAMEN)

L'emprise au sol de l'ouvrage est de 1,80 x 2,20m, le mur support peut être en plaques de plâtre, en plâtre, en bloc creux ou en briques. Un plafond en plaques de plâtre d'une hauteur comprise entre 2,30 m minimum et 2,50m maximum est nécessaire pour recevoir l'ouvrage (pas besoin de faire le traitement des joints).

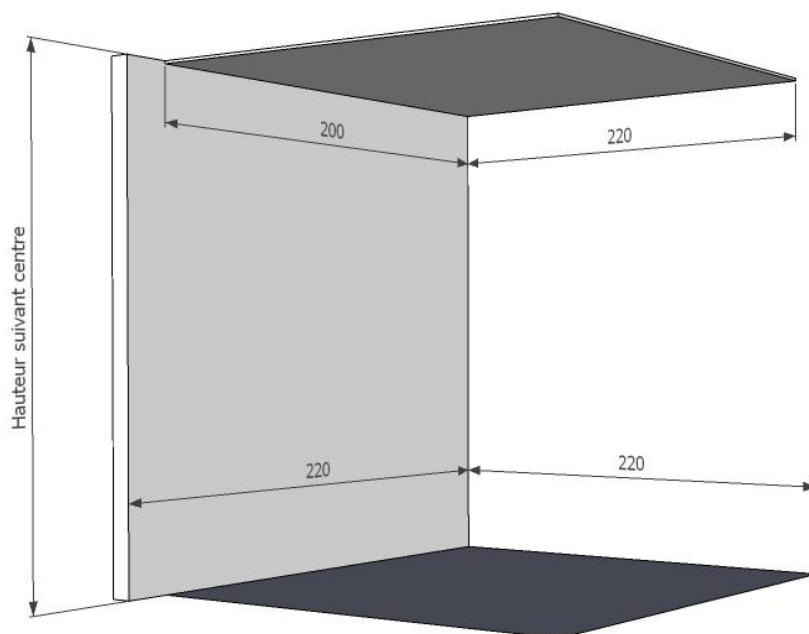

Prévoir un espace de circulation autour de l'ouvrage ainsi qu'une zone de stockage des matériaux pour les candidats. (Environ 0,50 m minimum)

ÉLÉMENT D'OUVRAGE	QUANTITÉ	UNITÉ	Prix U HT	Prix Total HT
Plaque de plâtre type BA13 120 X 250mm	6	m²	2,25	13,50
Fourrure F 530 ou similaire	15,9	ml	0,91	14,46
Suspente longueur en fonction du centre	10	Suspentes	0,35	3,50
			Total H.T.	31,46
			Total T.T.C.	37,75

Préparation par le centre	EXAMEN : BP MÉTIER DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION		
	ÉPREUVE : E2 : RÉALISATION D'OUVRAGES COMMUNS		
	Session 2021	Code : 21SP-BP MPI U20	Page 3/3