

À FOURNIR PAR LE CENTRE D'EXAMEN

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR PAR LES CENTRES D'EXAMEN

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR PAR LE CENTRE D'EXAMEN :

- 1 caisse à gâcher pour bâtir l'ouvrage
- 1 bac rond pour plâtre allégé
- 1 malaxeur (pour 3 candidats)
- 1 plateforme individuelle roulante légère
- 2 poubelles pour le tri des déchets

PRÉPARATION PAR LE CENTRE	EXAMEN : BP MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION		
	ÉPREUVE : E3 : Réalisation d'ouvrages de conception complexe		
	SESSION 2021	Code : 21SP-BP MPI U30	Page 1/3

LISTE DE LA MATIÈRE D'ŒUVRE PAR CANDIDAT


ÉLÉMENT D'OUVRAGE	QUANTITÉ	UNITÉ
Briques plâtrières 4/25/38,5 cm	35	Unités
Plâtre « Lutèce rouge » ou similaire 25 kg	1	Sac
Plâtre « Lutèce 2000 court » ou similaire	1	Sac
Plaque de plâtre type BA13 120 X 250mm	9	M²
Panneau alvéolaire de 50 mm d'épaisseur (2,50x1,20m)	1	Panneau
Rail en aggloméré (18 x28)	1	U
Semelle en aggloméré (24x48)	1	U
Clavettes en bois 29x50 x longueur 2 m	1	U
Plaques de plâtre ép.: 13 mm "Gyptone line 6" (120 x 240)	2,88	M²
Rail R48	2	Unités
Montant M48 en 2,50 m	2	Unités
Cornière CR2	5	Unités
Fourrure F 530 ou similaire 5,30 m	15,9	ml
Suspentes maxi 400 (longueur 40 cm)	15	Unités
Vis de 25 TTPC (boîte de 1000)	150	Unités
Vis de 35 TTPC (boîte de 1000)	20	Unités
Vis de 45 TTPC (boîte de 1000)	10	Unités
Cheville à frapper diam 6 mm pour fixation au sol suivant les centres d'examen	5	Unités
Vis de 9,5 mm TRPF	10	Unités
Gaine électrique Ø 16	2	MI
Boîtier électrique Ø 67 mm	1	Boîte
Contreplaqué de 15 mm (1plaque pour 4 candidats) Besoin du candidat 0,60 x 1,22m	1	Unité

PRÉPARATION PAR LE CENTRE	EXAMEN : BP MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION		
	ÉPREUVE : E3 : Réalisation d'ouvrages de conception complexe		
	SESSION 2021	Code : 21SP-BP MPI U30	Page 2/3

OCCUPATION AU SOL DES OUVRAGES (POUR LE CENTRE D'EXAMEN)

Une partie de l'ouvrage est adossé au mur. Le mur support doit être en plâtre, en bloc creux ou en briques. Un solivage bois est nécessaire, le sens de celui-ci est recommandé. Prévoir une hauteur du solivage comprise entre 2,40 m et 2,50 m.

Mur support

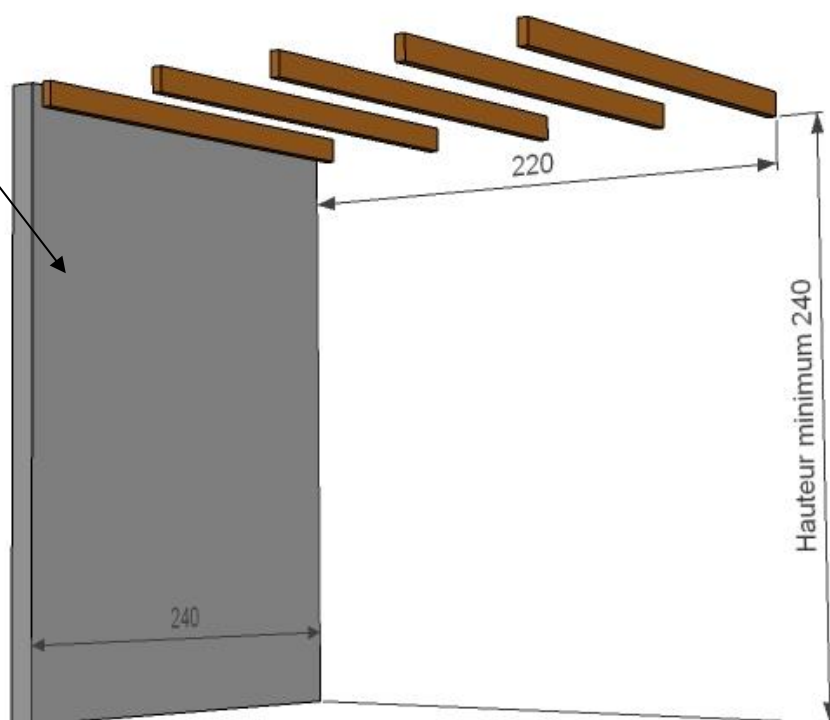

Prévoir un espace de circulation autour de l'ouvrage ainsi qu'une zone de stockage des matériaux pour les candidats (environ 0,50 m minimum).

PRÉPARATION PAR LE CENTRE	EXAMEN : BP MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION		
	ÉPREUVE : E3 : Réalisation d'ouvrages de conception complexe		
	SESSION 2021	Code : 21SP-BP MPI U30	Page 3/3