



**MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE,
DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

SESSION 2024

**EXAMEN : BREVET PROFESSIONNEL
SPÉCIALITÉ : Métiers du plâtre et de l'isolation**

**MATIÈRE D'ŒUVRE CENTRE
PRÉPARATION CENTRE**

Épreuve : **E3 Réalisation d'ouvrages de conception complexe**

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR PAR LE CENTRE D'EXAMEN :

- 1 plateforme individuelle roulante légère
- 2 poubelles pour le tri des déchets

Matière d'œuvre centre	EXAMEN : BP MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION		
	ÉPREUVE : E3 : Réalisation d'ouvrages de conception complexe		
	SESSION 2024	Code : 24SP-BP MPI U3	Page 1/3

LISTE DE LA MATIÈRE D'ŒUVRE PAR CANDIDAT

ÉLÉMENT D'OUVRAGE	QUANTITÉ	UNITÉ
Plaque de plâtre type BA13 120 x 250 cm	2	Plaque
Rail R48 en 3 m	6	U.
Montant M 48 en 250 cm	4	U.
Cornière CR2	2	U.
Cornière de rive laquée blanc 300 cm	3	U.
Profilés F pour panneau de 13 mm prélaqué blanc L. 300 cm	2	U.
Porteur T 24 prélaqué blanc L. 300 cm	1	U.
Entretoise T 24 prélaqué blanc 1200 mm	4	U.
Entretoise T 24 prélaqué blanc 600 mm	8	U.
Coulisseau pour plafond modulaire	2	U.
Suspente rapide	2	U.
Dalle 600 x 600 mm	10	U.
Vis de 25 TTPC	50	U.
Vis de 9,5 mm TRPF	20	U.
Cheville à frapper diam 6 mm pour fixation au sol suivant les centres d'examen	20	U.
Cheville expansion (molly) pour plaque de plâtre type BA 13	10	U.
Carreau de plâtre 5 x 50 x 66 cm	6	U.
Colle pour carreau de plâtre PF3 ou similaire	12,5	Kg
Bande papier	10	MI
Bande armée	10	MI
Enduit pour joint PR 4 ou similaire	12,5	Kg

**PRÉPARATION PAR
LE CENTRE**

EXAMEN : BP MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION

ÉPREUVE : E3 : Réalisation d'ouvrages de conception complexe


SESSION 2024

Code : 24SP-BP MPI U3

Page 2/3

OCCUPATION AU SOL DES OUVRAGES (POUR LE CENTRE D'EXAMEN)

- Une partie de l'ouvrage est adossé au mur.
- L'emprise au sol de l'ouvrage est de 2,40 x 2,40m.
- Les murs supports peuvent être en plaques de plâtre, en bloc creux ou en briques.
- Un plafond en plaques de plâtre d'une hauteur comprise entre 2,30 m minimum et 2,50m maximum est nécessaire pour recevoir l'ouvrage (pas besoin de faire le traitement des joints).

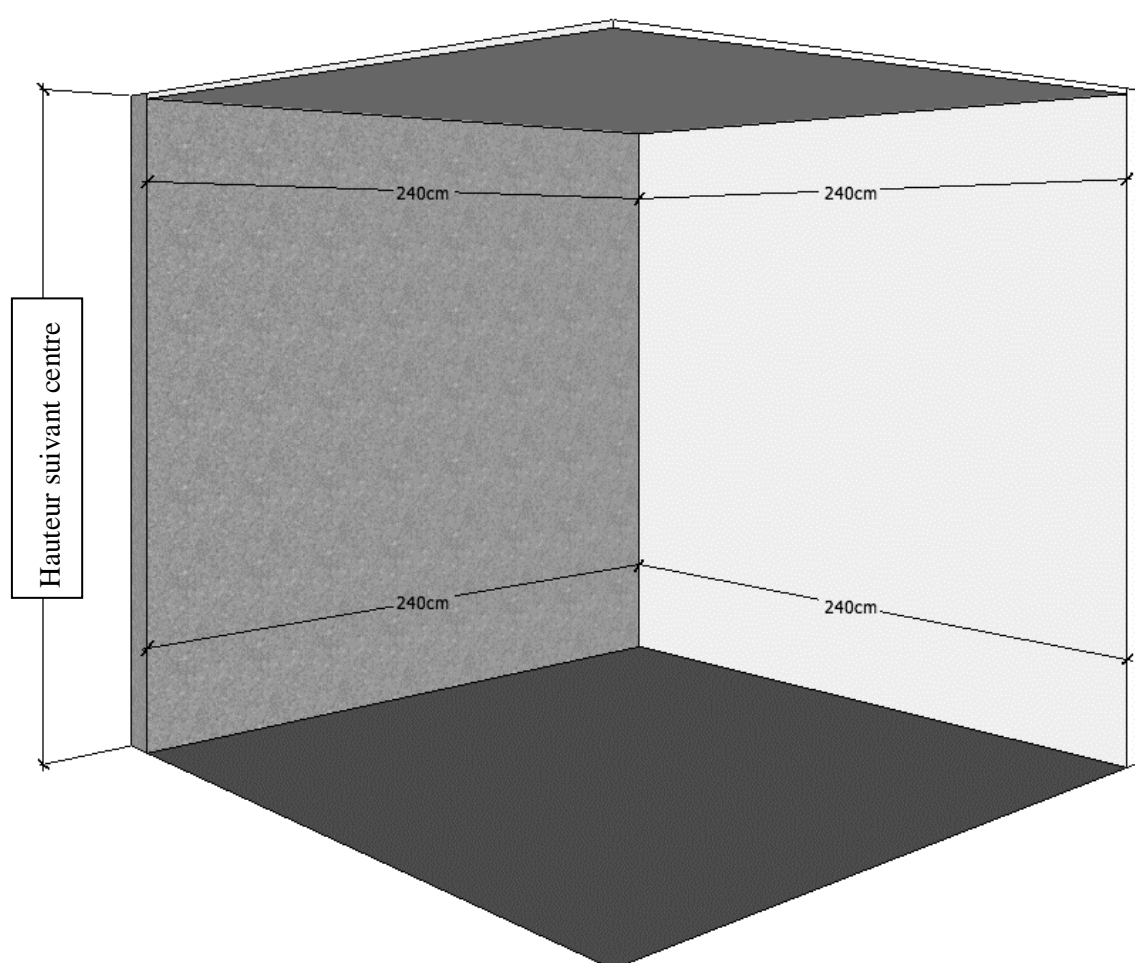

Prévoir un espace de circulation autour de l'ouvrage ainsi qu'une zone de stockage des matériaux pour les candidats (environ 0,50 m minimum).

PRÉPARATION PAR LE CENTRE	EXAMEN : BP MÉTIERS DU PLÂTRE ET DE L'ISOLATION		
	ÉPREUVE : E3 : Réalisation d'ouvrages de conception complexe		
	SESSION 2024	Code : 24SP-BP MPI U3	Page 3/3