


**MATIÈRE D'ŒUVRE CENTRE
PRÉPARATION CENTRE**

**BCP INTERVENTIONS SUR LE PATRIMOINE BÂTI
(option B, Charpente)**

EPREUVE E33 Travaux annexes

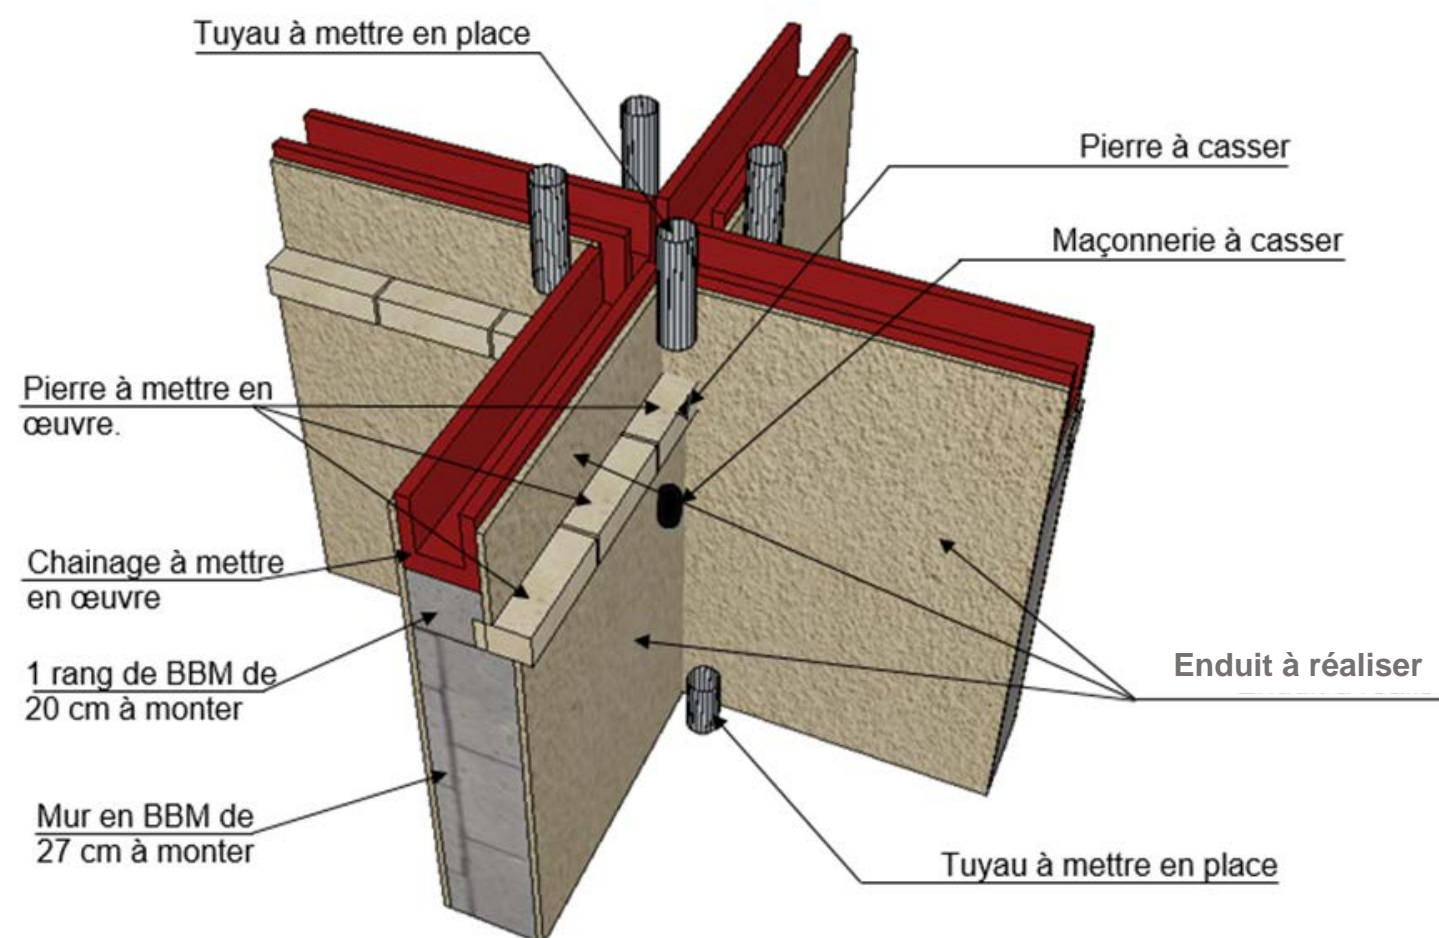

DESCRIPTIF DE LA MAQUETTE

Cette maquette servira pour les épreuves U33, il faut une maquette pour 4 candidats.

MAÇONNERIE

- La partie basse de la maquette sera bâtie en BBM 27 x 20 x 50 sur une hauteur de 1.20 ml.
- La partie haute de la maquette comportera :
 - Un rang de BBM 20 x 20 x 50.
 - Un chainage en tête de mur.
- Trois pierres de taille de 10 x 15 x 35 seront posées.
- La pierre d'angle devra être dégradée (à coup de marteau).
- La maçonnerie au droit de la descente d'eau sera détériorée.

ZINGUERIE

- Un tuyau de descente d'eau de diamètre 100 sera posé en partie basse et en partie haute.


ENDUIT

- Un bloc BBM 20 x 20 x 50 cm par candidat.
- Un enduit de mortier de chaux dosé à 350 kg / m³ de sable 0/3 sera réalisé sur les 2 faces de la maquette. Finition grattée.

Planning de l'épreuve E33

	J1	J2	J3	J4	J5	J6
Préparation E33.						
Composition de l'épreuve.						
Correction						

Elévation de la Maquette

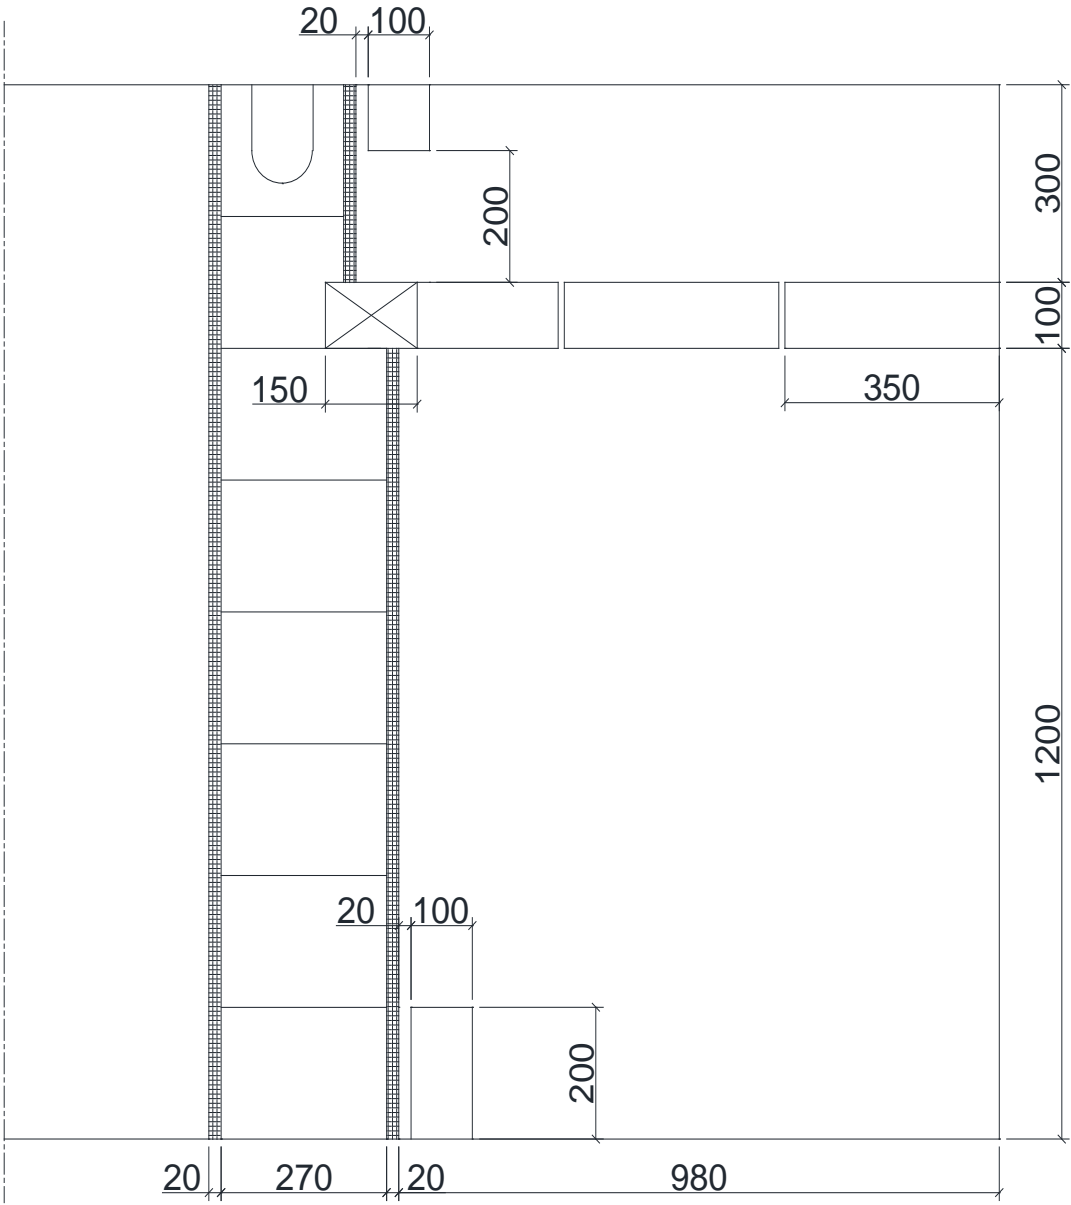

Plan d'implantation

