SESSION 2026

Brevet Professionnel

Peintre Applicateur de Revêtements

Épreuve E2 – Réalisation de travaux de finition

DOSSIER SUJET


BARÈME DE CORRECTION	
Tâches évaluées	**Notes**
Organisation, techniques de mise en œuvre et sécurité	**/10**
Préparation des supports	**/10**
Implantation et traçage	**/20**
Installation d'éléments de décoration	**/30**
Application de produits	**/75**
Pose de revêtements muraux	**/55**
TOTAL	**/200**
NOTE	**/20**

Le dossier se compose de 5 pages numérotées de DS 1/5 à DS 5/5.

Ce dossier sera rendu, dans son intégralité, en fin d'épreuve.


PRÉSENTATION DU PROJET

Suite à votre proposition graphique, l'architecte valide le projet ci-dessous pour la salle d'activités périscolaires.

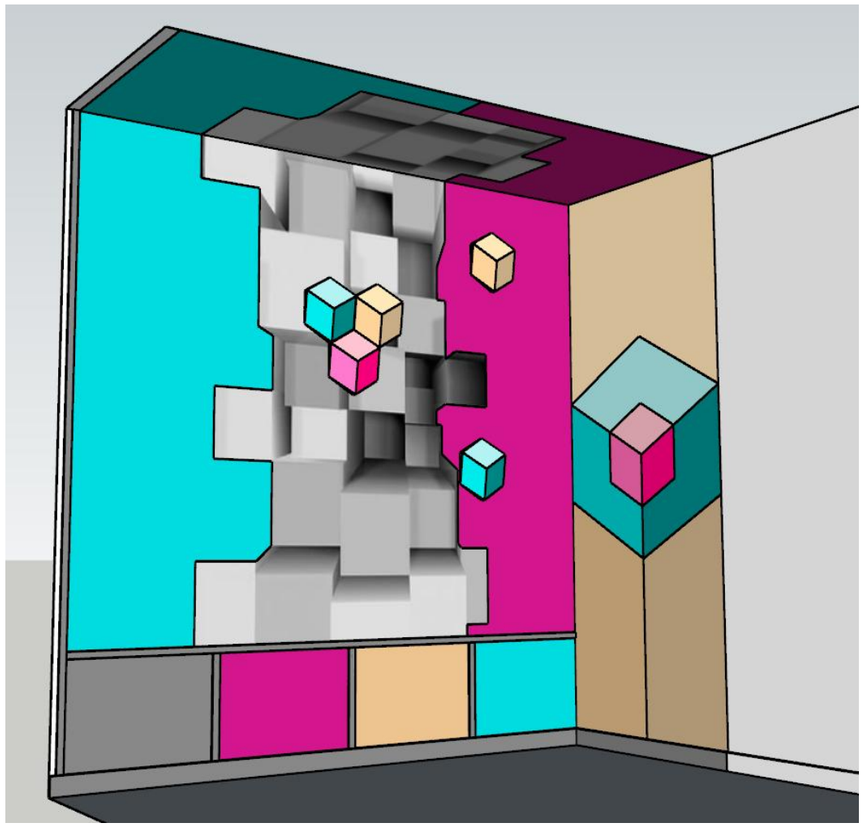



Perspective

Plan d'implantation

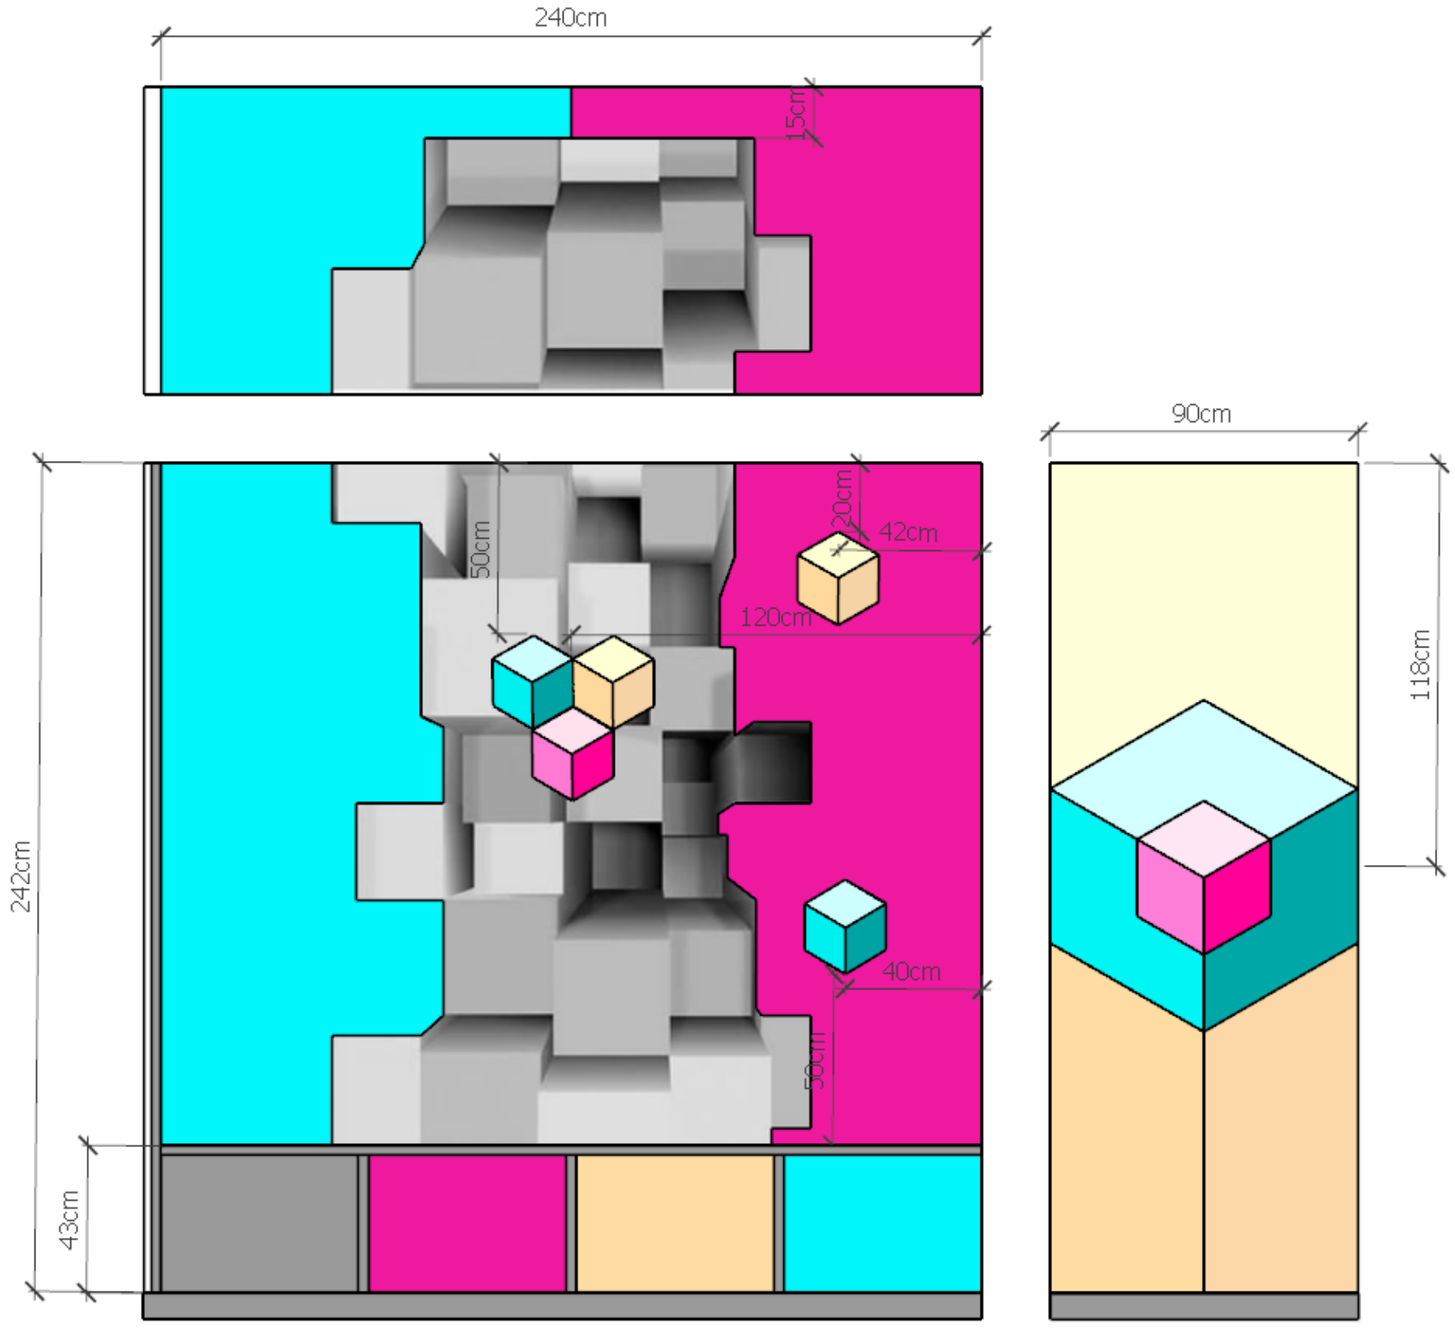

TRAVAIL DEMANDÉ

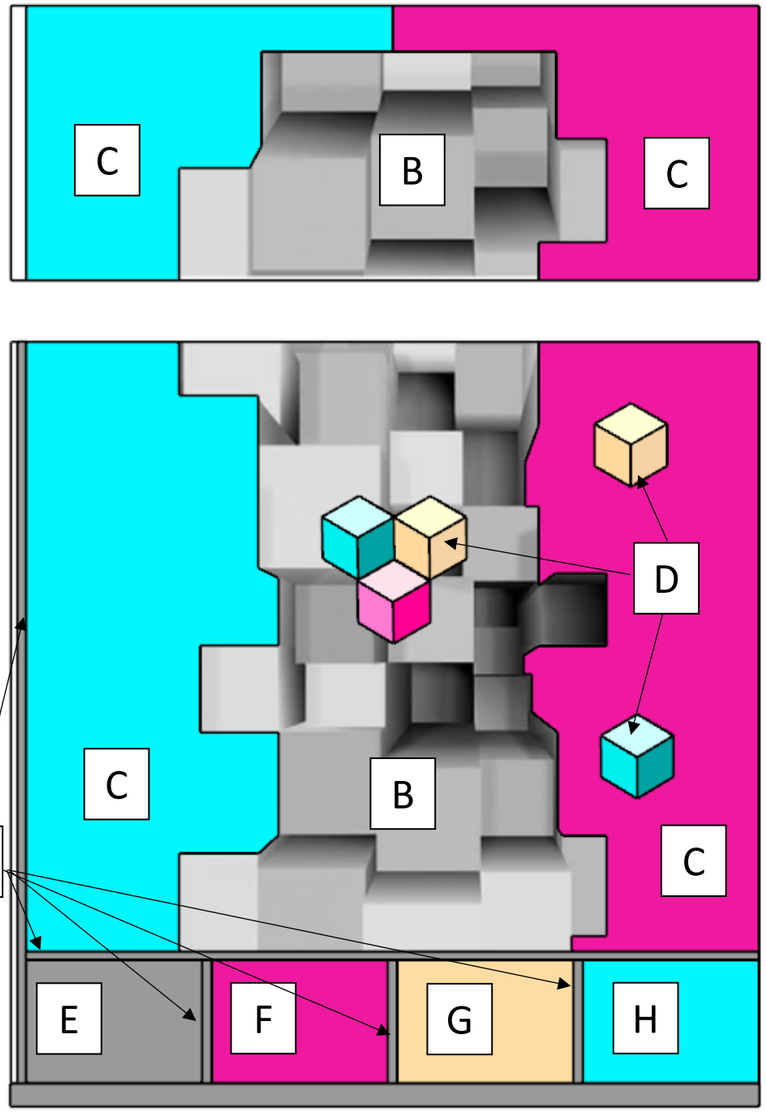

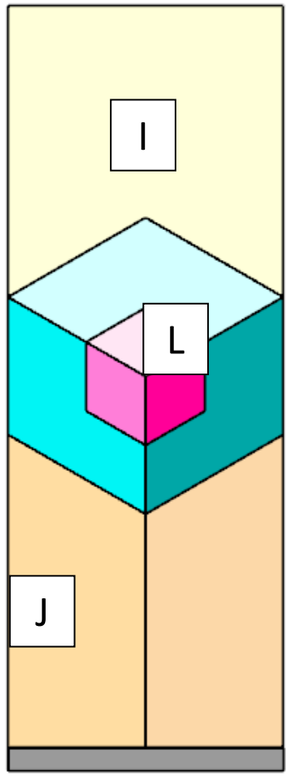

K

Le travail sera rendu dans une qualité de finition A.

On vous demande de :

A, **Champlats** : tracer et fixer les champlats après la 1ère couche de **laque mate** (recherche de teinte en fonction de E)

B, **Papier peint intissé panoramique 3D**, centrer le panoramique sur le mur, le coller, effectuer le passage d'angle au plafond et découper les formes suivant le dessin du papier (découpes libres et esthétiques du papier). Utiliser les lés 3, 4, 5 et 6 sur les 8 à disposition.

C, **Peinture murale** : corriger les teintes afin d'obtenir les teintes des produits déco (F et H) **laque mate**.

D, **Eléments 3D** : corriger les teintes afin d'obtenir les teintes des produits déco (F, G, H) les nuancer et les appliquer sur les éléments 3D en plâtre, **laque brillante**.

E, **Béton ciré** : appliquer le produit décoratif (réf : Satinée Flanelle Gris Foncé - ARCANE INDUSTRIES).

F, **Enduit décoratif Soie** : appliquer à la lisseuse (réf : PIVOINE)

G, **Enduit décoratif Soie** : appliquer à la lisseuse (réf : BOUTON D'OR)

H, **Enduit décoratif Soie** : appliquer à la lisseuse (réf : BALTIQUE)


I, **Papier peint** (réf : ECRU 104991021)

J, **Papier peint** (réf : JAUNE OCRE 104992554) réaliser une double coupe entre J et K

K, **Papier peint** (réf : JAUNE 104992010) réaliser une double coupe entre J et K

L, **Forme géométrique** : Réaliser manuellement des travaux d'apprêt pour recevoir une finition A puis tracer l'implantation de la forme géométrique (Page 4/5), appliquer les mêmes teintes que pour D (éléments 3D) **laque brillante**

TRACE GEOMETRIQUE

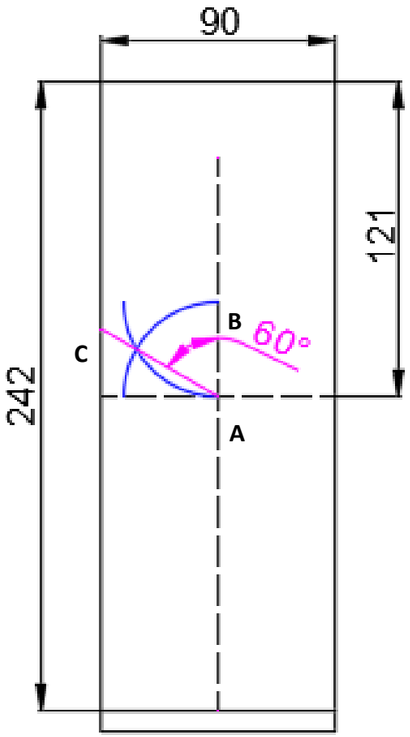


Tracer les 2 axes perpendiculaires du pan de mur (en pointillé fin).

Tracer un angle à 60° : prendre une ouverture de compas, piquer sur le point **A** et effectuer un quart de cercle coupant l'axe vertical en **B.**

Garder la même ouverture de compas, piquet en point **B** et tracer un autre quart de cercle passant par **A.**

Tracer un trait partant de A et passant par la rencontre des 2 quarts de cercle jusqu'à l'angle du mur **C.**

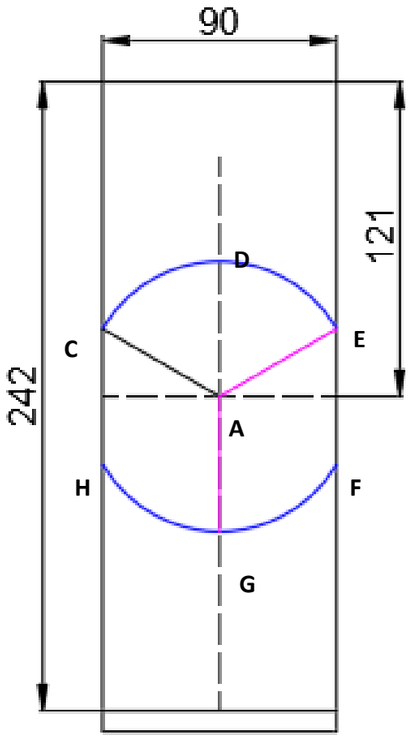


Prendre le compas, tracer un arc de cercle de rayon **AC** sur la partie supérieure du pan de mur.


Réaliser le même tracé sur la partie inférieure du pan de mur.

Vous obtiendrez les points **D, E, F, G** et **H.**


Relier **AE** et **AG.**

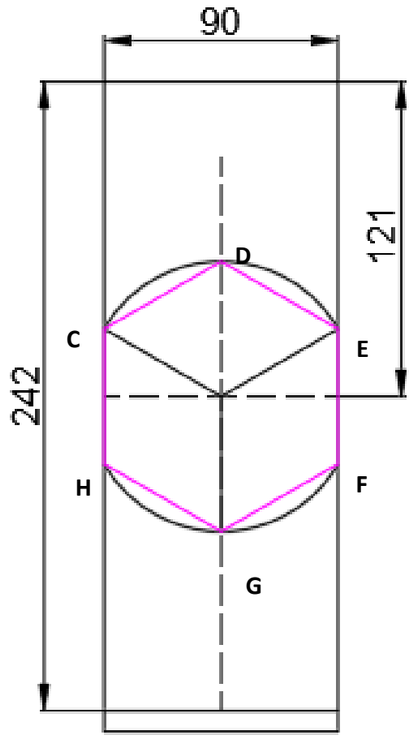

Relier **CD, DE, EF, FG, GH** et **HC.**

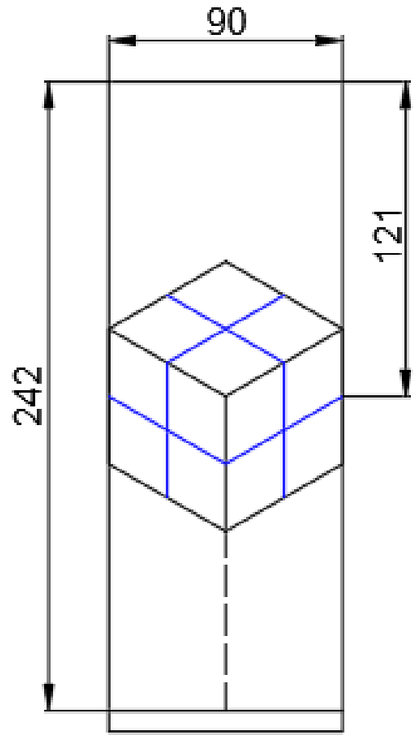

Raccorder les moitiés des 3 faces du cube afin de diviser les faces en 4.

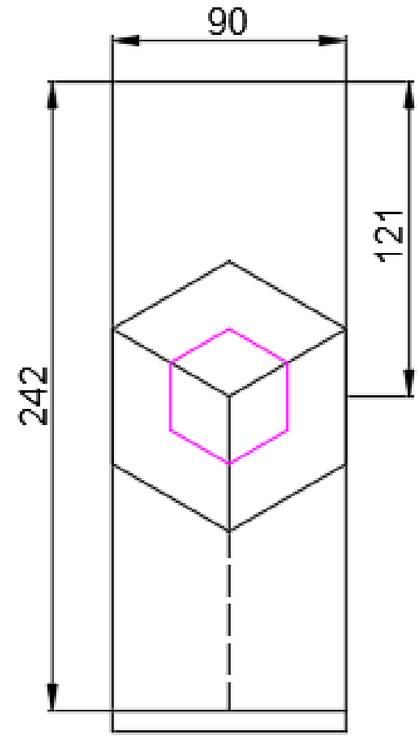

Effacer les traits de construction.

FICHE D'ÉVALUATION

COMPÉTENCES	TRAVAIL DEMANDÉ	RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES	ÉVALUATION
Évaluer en cours d'épreuve	-Organisation du poste de travail, état de propreté permettant de travailler sans encombre et sans risque d'incident. -Utilisation rationnelle des matériels et respect des règles de fonctionnement et d'utilisation. -Les techniques de pose et de mise en œuvre des matériaux sont conformes aux prescriptions et aux règles de mise en œuvre et aux normes en vigueur. -Tenue de travail professionnelle appropriée et port des EPI. -Respect des règles de sécurité et de prévention en vigueur, utilisation d'une PIRL		**/10**
C 3.5 PRÉPARER LES SUPPORTS	**Repère L :** Réaliser manuellement des travaux d'apprêt.	La surface est prête à recevoir la finition A.	**/10**
C 3.6 IMPLANTER, TRACER	**Repère L :** Implanter et tracer des motifs géométriques (page 4/5).	Les tracés géométriques sont respectés.	**/10**
		Les tracés sont nets et non visibles à la fin des travaux.	**/5**
		Les aplombs, niveaux et dimensions sont conformes.	**/5**
C 3.7 POSER DES PROFILS, DES ÉLÉMENTS DE DÉCORATION	**Repère A :** Débiter et poser les champlats.	Les dimensions sont respectées (hauteur soubassement, même largeur utile pour E, F, G, H).	**/10**
		Les coupes sont nettes.	**/5**
	Repère D : Poser des profils staff.	Les dimensions sont respectées.	**/10**
		Les raccords sont nets et précis.	**/5**
C 3.8 APPLIQUER LES PRODUITS	**Repères C, D, L :** Rechercher, corriger une teinte.	Le ton recherché est en harmonie avec le projet.	**/5**
		Les tons obtenus après séchage sont conformes aux échantillons.	**/10**
	Repère L : Appliquer manuellement.	L'aspect est conforme à la qualité de finition A du NF DTU.	**/20**
		Le réchampissage est conforme à la qualité de finition A du NF DTU.	**/10**
	Repères E, F, G, H : Appliquer les produits à effets décoratifs.	Les effets obtenus sont conformes à la surface de référence ou à l'échantillon.	**/20**
		L'aspect est conforme à la qualité de finition « A » du NF DTU.	**/10**
C 3.9 POSER LES REVÊTEMENTS MURAUX	**Repère B :** Poser des revêtements collés.	L'aplomb est respecté.	**/5**
		Les raccords sont alignés.	**/10**
		Les joints sont sans retrait, ni chevauchement.	**/10**
		Le marouflage des lés est sans plis, ni cloques.	**/5**
		Les passages d'obstacles sont réalisés dans le respect des règles de pose.	**/10**
Évaluer en cours d'épreuve	**Repères I, J, K :** Débiter les lés.	La double coupe est nette, régulière, sans déchirures, ni retrait ou débord.	**/5**
		Les techniques de débit sont maitrisées pour minimiser les pertes.	**/10**
		TOTAL :	**/200**
		NOTE :	**/20**

Les tâches grisées seront évaluées en cours d'épreuve.