SESSION 2026

Brevet Professionnel
Peintre Applicateur de Revêtements

Épreuve E3 – Réalisation de travaux spécifiques

Sous-épreuve E31
Pose de revêtements de sol


DOSSIER SUJET

BARÈME DE CORRECTION		
Tâches évaluées	**Notes**	
Organisation du poste de travail et sécurité		**/10**
Poser des dalles textiles floquées en damier		**/90**
Incruster une dalle		**/40**
Découper et incruster 2 bandes de dalle		**/40**
Nettoyer le poste de travail		**/20**
TOTAL		**/200**
NOTE		**/20**

Le dossier se compose de 4 pages numérotées de DS 1/4 à DS 4/4.

Ce dossier sera rendu, dans son intégralité, en fin d'épreuve.


PRÉSENTATION DU PROJET

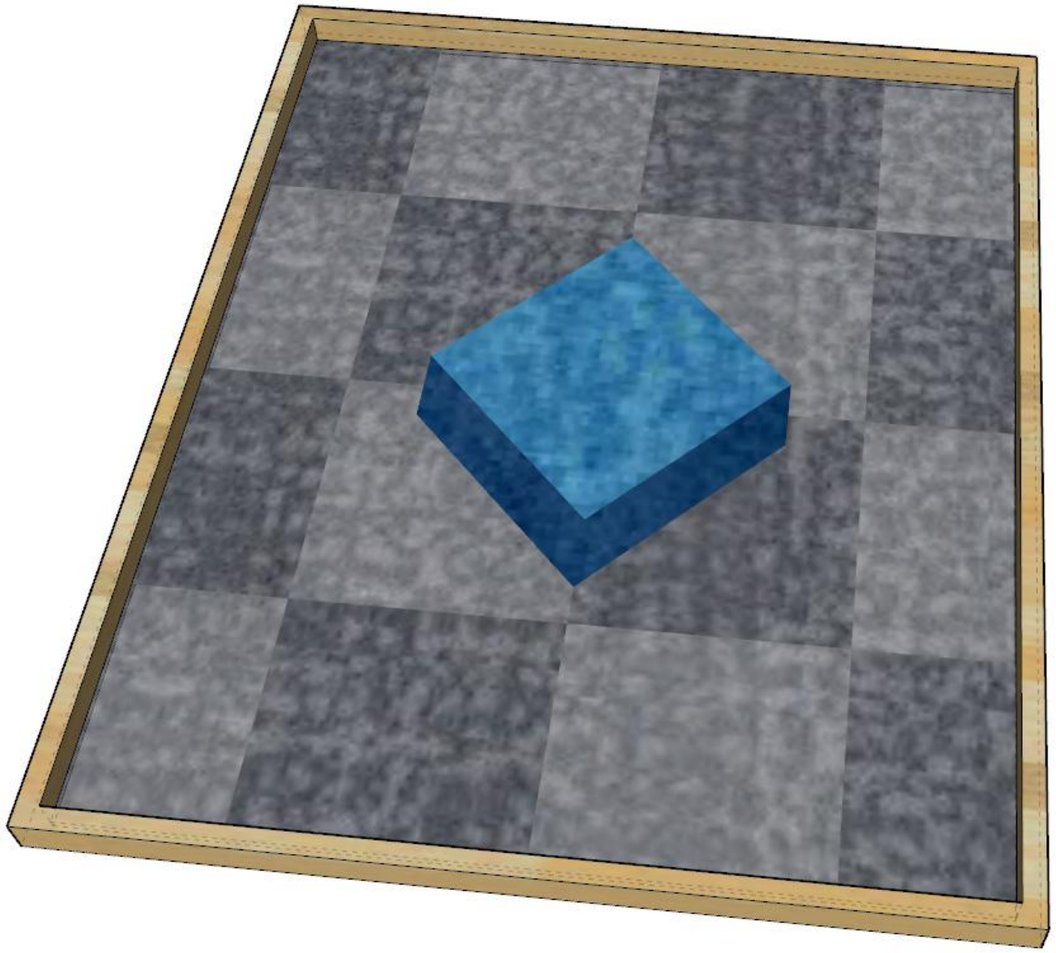

On demande :


L’architecte du projet « Le Pin » vous demande de créer un effet de perspective avec des dalles textiles floquées « Flotex ». Cet effet comporte une dalle entière et 2 bandes découpées pour donner de la profondeur au visuel.
Ce motif sera à créer à l’entrée dans la salle d’accueil périscolaire.

TRAVAIL DEMANDÉ

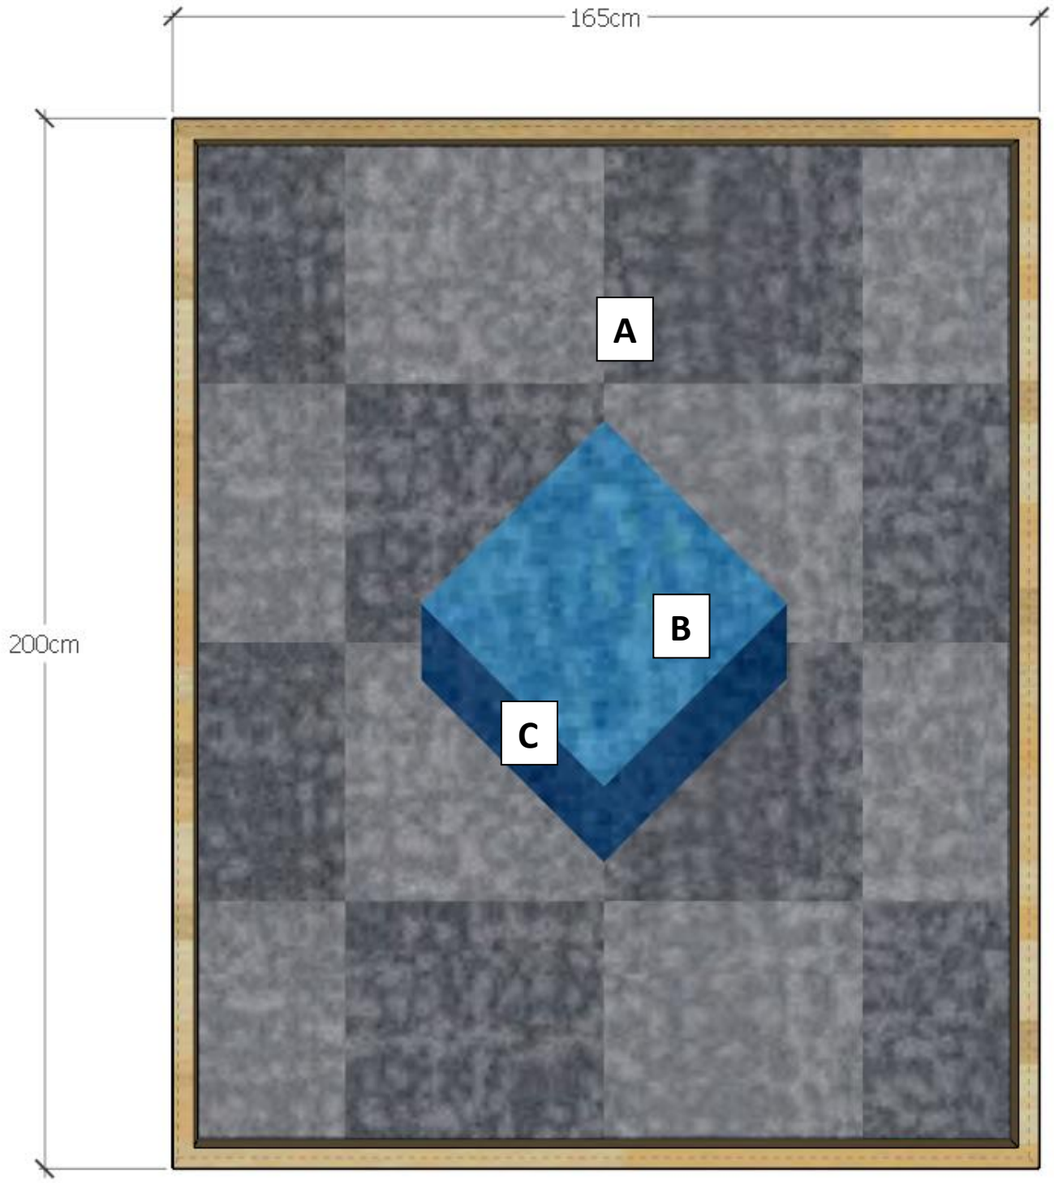

REPÈRE	TRAVAIL À RÉALISER
A	Pose des dalles textiles floquées en damier 50x50 cm *Réf : Métro Nimbus t590019 FLOTEX COLOUR*
B	Incrustation d'une dalle entière 50x50 cm *Réf : Penang Sapphire t382011 FLOTEX COLOUR*
C	Incrustation de 2 bandes dans 2 dalles 50x50 cm (Voir plan de découpe) *Réf : Calgary Asure t5900015 FLOTEX COLOUR*

Plan de découpe :

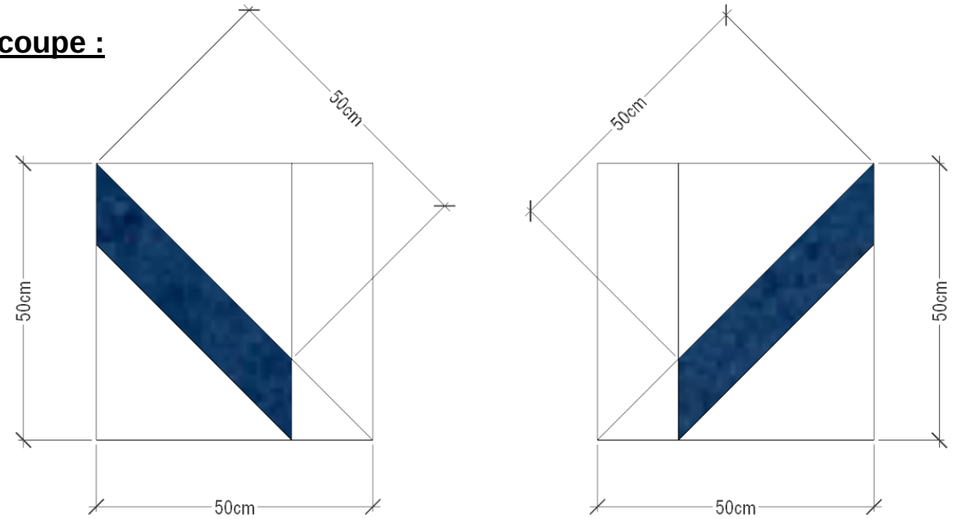

FICHE D'ÉVALUATION

COMPÉTENCES	TRAVAIL DEMANDÉ	RÉSULTATS ATTENDUS - EXIGENCES	ÉVALUATION	
Évaluer en cours d'épreuve	-Organisation du poste de travail, état de propreté permettant de travailler sans encombre et sans risque d'incident. -Utilisation rationnelle des matériels et respect des règles de fonctionnement et d'utilisation. -Les techniques de pose et de mise en œuvre des matériaux sont conformes aux prescriptions et aux règles de mise en œuvre et aux normes en vigueur. -Tenue de travail professionnelle appropriée et port des EPI. -Respect des règles de sécurité et de prévention en vigueur.		**/10**	
C 3.10 POSER LES REVÊTEMENTS DE SOL	**Repère A :** Poser des dalles textiles floquées en damier.	Les axes sont tracés et l'équerrage est vérifié.	**/20**	**/90**
		L'implantation permet le respect des règles de pose (NF DTU).	**/30**	
		Pas de traces de colle sur les plinthes (tasseaux).	**/20**	
		L'application de la colle assure l'adhérence du matériau.	**/20**	
	Repère B : Incruster une dalle.	Les techniques professionnelles sont maîtrisées.	**/25**	**/50**
		Les coupes et arasements sont nets.	**/25**	
	Repère C Découper et incruster 2 bandes de dalle.	Les joints sont rectilignes, sans retrait ni chevauchement.	**/25**	**/50**
		Les découpes et arasements sont nets, sans trace d'outils sur l'environnement.	**/25**	
		TOTAL		**/200**
		NOTE		**/20**

Les tâches grisées seront évaluées en cours d'épreuve.