

CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE MÉTIER DE LA MODE – VÊTEMENT TAILLEUR

**ÉPREUVE : EP2 Mise en œuvre de la fabrication
de tout ou partie d'un vêtement.**

**Durée de l'épreuve : 16 heures
Coefficient 10**

Session 2025

DOSSIER RESSOURCES


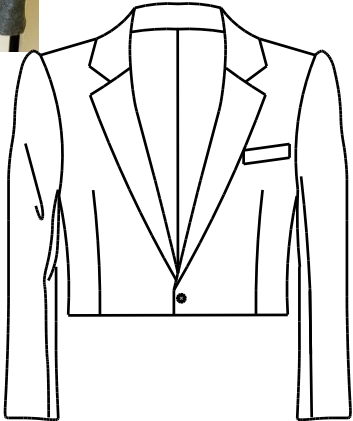

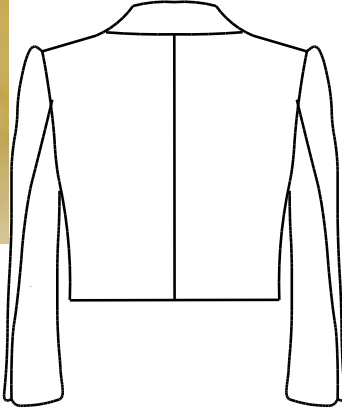
Le dossier ressources se compose de 13 pages, numérotées de 1/13 à 13/13

Liste des documents ressources :

DR 1 - Descriptif	page 2
DR 2 - Fiche de nomenclature	page 3 à 4
DR 3 - Gamme opératoire du Spencer	page 5 à 13

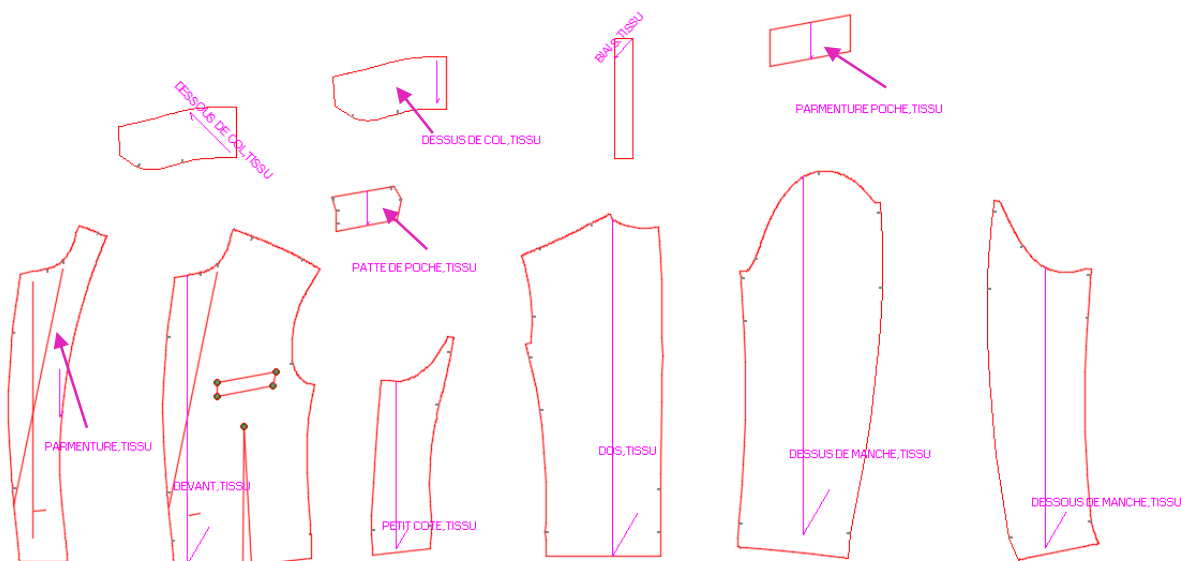
CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT – VÊTEMENT TAILLEUR	2506-CAP MMVT EP2 1	Dossier ressources	Session 2025
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 heures	Coefficient : 10	Page 1 / 13

DR 1 - DESCRIPTIF

<p>Saison : automne-hiver Nom du produit : spencer Référence : Spencer</p>	<p>Taille du produit : 46 Grade de qualité : haut de gamme</p>
<p style="text-align: center;">DEVANT</p>   <p style="text-align: center;">DOS</p>  	<p>Description du Spencer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veste tailleur homme ; • Col tailleur ; • Manche tailleur ; • Ouverture devant par un boutonnage simple (1 bouton) ; • Couture milieu dos ; • Petits côtés ; • Poche poitrine sur devant gauche. <p>Matières</p> <p>Tissu principal : 1.50 m drap de laine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Composition : 60% Laine - 40% Polyester. Laize : 150 cm ; • Coloris : marron foncé. <p>Fournitures</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plastron préfabriqué : une paire ; • 50 cm de toile de coton. Laize : 30 cm ; • Entoilage thermocollant tailleur beige : 50 cm. Laize : 90 cm ; • Fil : 100 % polyester ; • Fil : à bâtir 100 % coton blanc ; • Épaulettes : 1 paire (forme tailleur), épaisseur 1,5 cm, blanche ; • Droit fil thermocollant : 1 cm de large blanc. <p>Matériels</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piqueuse plate ; • Presse. <p>Outils</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ciseaux ; • Réglet ; • Aiguille ; • Épingle ; • Craie tailleur ; • Dé.

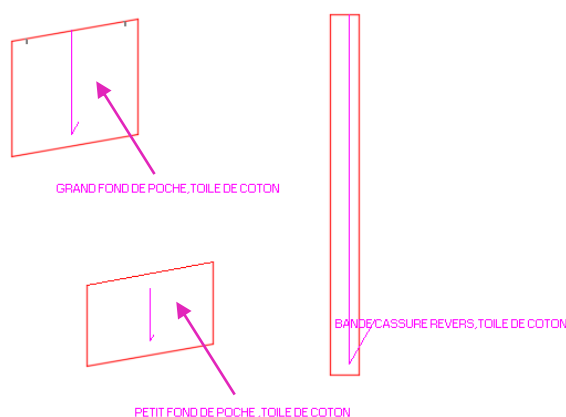
CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT – VÊTEMENT TAILLEUR	2506-CAP MMVT EP2 1	Dossier ressources	Session 2025
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 heures	Coefficient : 10	Page 2 / 13

DR 2 - FICHE DE NOMENCLATURE (Planche A les valeurs de couture sont comprises)



11	2	Biais (pour compenser la pince)	Drap de laine (laine/polyester). Éléments déjà découpés.
10	1	Parmenture poche	
9	1	Patte de poche	
8	2	Dessous de col (dans le biais)	
7	1	Dessus de col (au pli)	
6	2	Parmenture devant	
5	2	Dessous de manche	
4	2	Dessus de manche	
3	2	Dos	
2	2	Petit côté	
1	2	Devant	
RP	NB	DÉSIGNATIONS	MATIÈRES
NOMENCLATURE TISSU PRINCIPAL			

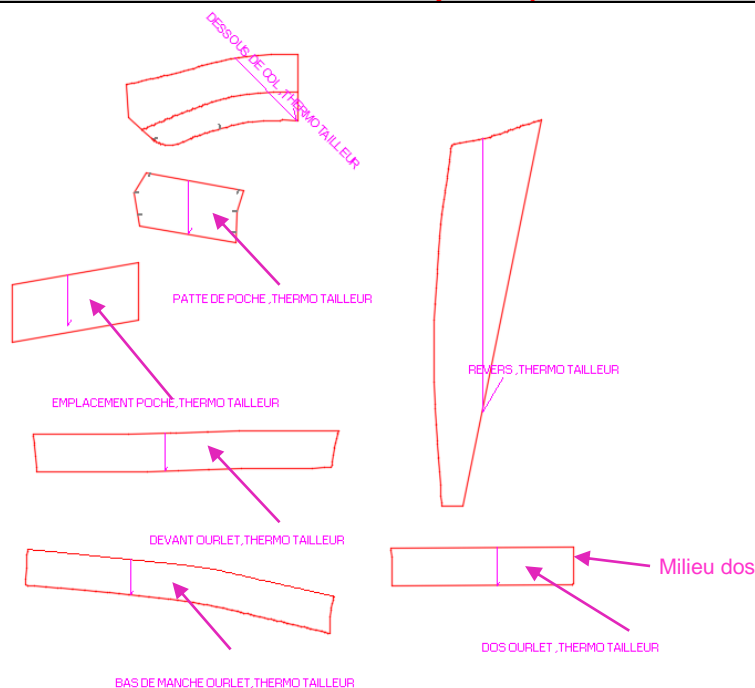
À COUPER DANS LA TOILE DE COTON (Planche B les valeurs de couture sont comprises)



14	2	Bande cassure revers	Toile de coton
13	1	Petit fond de poche	
12	1	Grand fond de poche	
RP	NB	DÉSIGNATIONS	MATIÈRES
NOMENCLATURE de fournitures coton			

CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT – VÊTEMENT TAILLEUR	2506-CAP MMVT EP2 1	Dossier ressources	Session 2025
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 heures	Coefficient : 10	Page 3 / 13



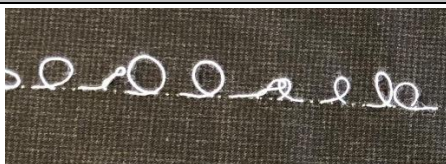
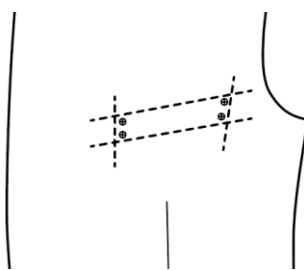
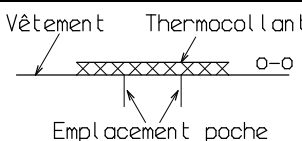
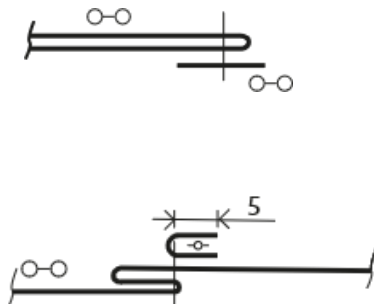

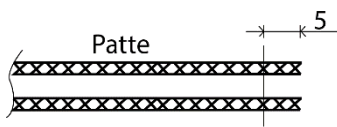
À COUPER DANS L'ENTOILAGE TAILLEUR THERMOCOLLANT BEIGE (Planche B les valeurs de couture sont comprises)




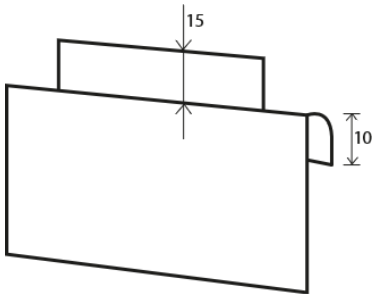
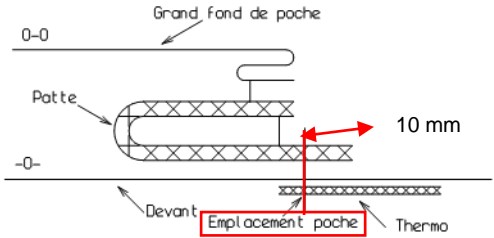
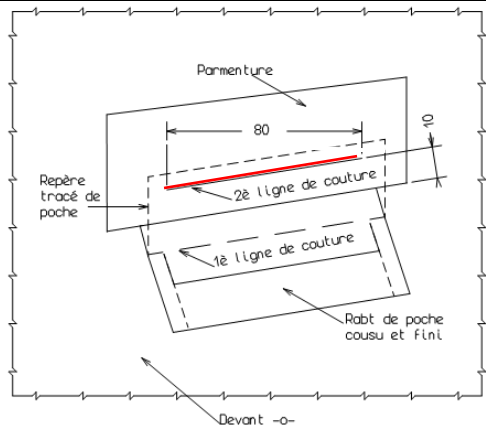
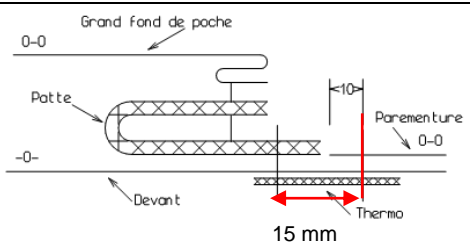
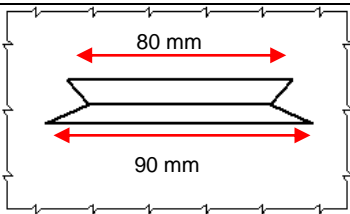
21	1	Emplacement poche	Entoilage tailleur thermocollant beige
20	2	Revers col	
19	1	Patte de poche	
18	2	Dessous de col (dans le biais)	
17	2	Bas de manche (dessus et dessous)	
16	1	Dos ourlet (au pli)	
15	2	Devant ourlet	
RP	NB	DÉSIGNATIONS	MATIÈRES
NOMENCLATURE des entoillages			

À POSER EN COURS DE FABRICATION			
24	1	Droit fil thermocollant	1 cm de largeur pour les encolures, revers et emmanchures
23	2	Épaulettes	
22	2	Plastron tailleur	Préfabriqué
RP	NB	DÉSIGNATIONS	MATIÈRES
NOMENCLATURE autres fournitures			

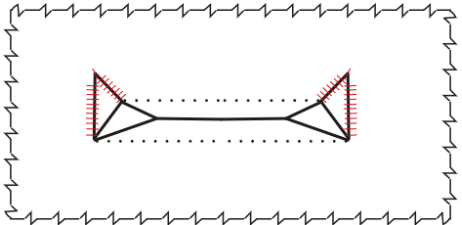
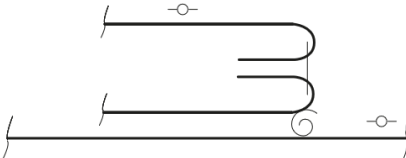
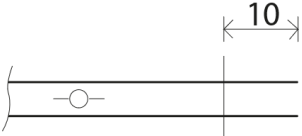

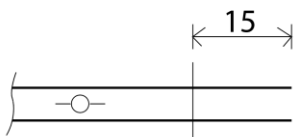
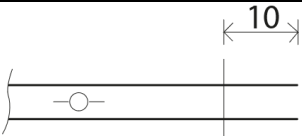
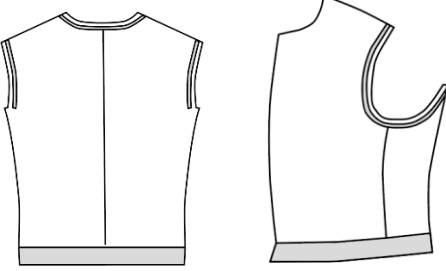
CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT – VÊTEMENT TAILLEUR	2506-CAP MMVT EP2 1	Dossier ressources	Session 2025
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 heures	Coefficient : 10	Page 4 / 13

DR 3 - GAMME OPÉRATOIRE du Spencer			
CONDITIONS TECHNOLOGIQUES			
Matière d'œuvre : Laine/polyester	Machines	Type de point	Nombre pts/cm
		301	4/cm
		Presse aspirante	
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES ÉTAPES DU DOCUMENT			
PRÉPARATION			
0	Marquer à la craie le repère de la cassure du revers sur l'envers du devant.		 Exemple de point de bouclette
	Passer un point de bouclette sur la ligne de cassure du revers. Tirer et couper entre les bouclettes pour séparer les devants.		
RÉALISATION			
N°	Opérations	Schémas et Sections	Directives complémentaires
1	Marquer à la craie l'emplacement de la poche sur o-o ; Bâtir l'emplacement de la poche poitrine.		- Pour faciliter la pose de la bande de thermocollant sur l'o-o.
2	Thermocoller emplacement poche.		- Sur o-o.
3	Assembler les pinces avec le biais. Dégarnir le biais à 5 mm de la couture et arrondir l'extrémité à 10 mm.		- Positionner la bande de biais centrée sous la pince, sur o-o ; - Assembler sur repère. (fin haut de pince : 10 mm au-dessus du pointage) ; - Point d'Arrêt Début et Fin (PADF) ; - Ouvrir couture.
POCHE POITRINE			
4	Thermocoller la patte de poche.		- Sur o-o.
5	Coulisser les côtés de la patte ; Dégarnir les angles haut patte ; Retourner puis repasser les bords et rouler la couture.		- o-o- à 5 mm ; - Plier sur les crans.

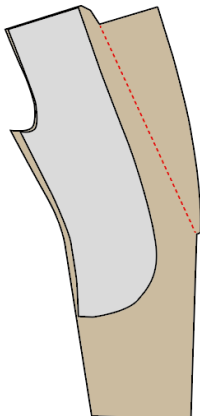
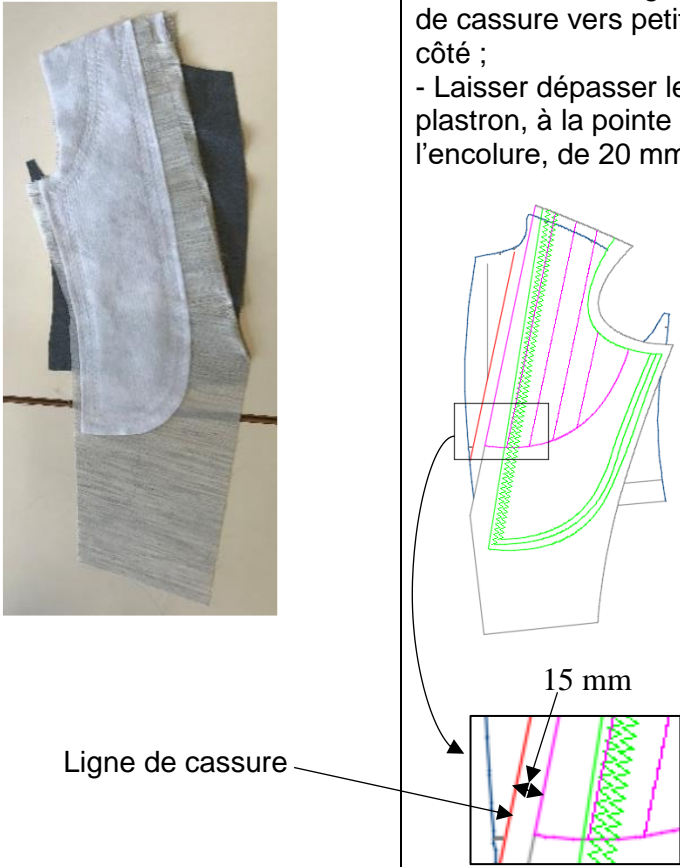

CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT – VÊTEMENT TAILLEUR	2506-CAP MMVT EP2 1	Dossier ressources	Session 2025
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 heures	Coefficient : 10	Page 5 / 13

5	Fixer le dessous de la patte par un point chaussou.		
6	Préformer le haut du grand fond de poche sur 10 mm ; Plaquer le grand fond de poche sur le dessous de la patte ; Fixer par un point à la main.		<ul style="list-style-type: none"> - Au fer ; - Centrer le fond de poche ; - Point glissé.
7	Plaquer la patte sur l'emplacement du bas de poche.		<ul style="list-style-type: none"> - Sur -o- ; - Respecter les repères de position de poche ; - PADF.
8	Tracer à la craie une 2ème ligne qui deviendra la deuxième couture d'assemblage avec la parementure poche sur o-o.		<ul style="list-style-type: none"> - À 15 mm au-dessus de l'assemblage précédent ; - Sur o-o.
9	Plaquer la parementure.		<ul style="list-style-type: none"> - Sur la ligne précédemment tracée ; - Centrer la parementure.
10	Fendre et cranter en capucin entre les deux piqûres ; Retourner le fond de poche et la parementure sur l'o-o.		



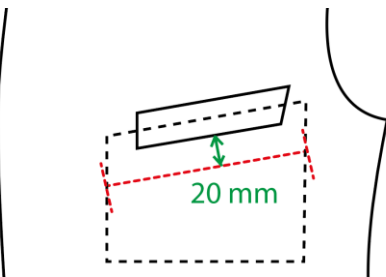


CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT – VÊTEMENT TAILLEUR	2506-CAP MMVT EP2 1	Dossier ressources	Session 2025
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 heures	Coefficient : 10	Page 6 / 13

11	Fixer les capucins par un point bourdon sur o-o.		- Ouvrir les coutures d'assemblage et les dégarnir pour éviter les épaisseurs.
12	Fixer les extrémités de la patte sur l'-o-.		- Point invisible.
13	Assembler le petit fond de poche avec le bas de la parementure.		- o-/-o- ; - PADF.
14	Repasser couture couchée vers le bas.		
15	Assembler les côtés et bas de fonds de poche.		- À 15 mm ; - PADF.
UNE FOIS LA POCHE MONTÉE, VEUILLEZ FAIRE ÉVALUER LA POCHE FINIE			
MONTAGE DU CORPS			
16	Assembler - Le milieu du dos ; - Le devant avec le petit côté.		- Repasser coutures ouvertes.
17	Thermocoller ourlets des bas devants et dos. Poser les droits fils thermocollants : aux emmanchures devant et dos et à l'encolure dos.		- Toile thermocollant tailleur ; - Fer : à 10 mm du bord.



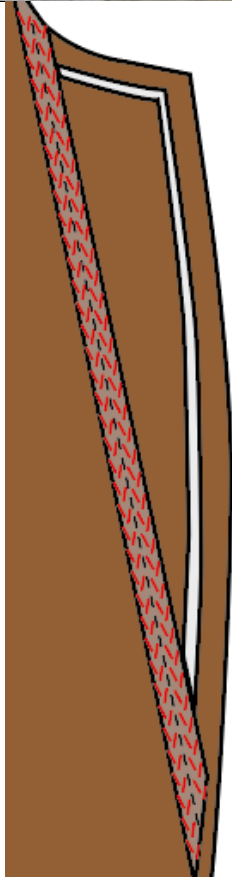

CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT – VÊTEMENT TAILLEUR	2506-CAP MMVT EP2 1	Dossier ressources	Session 2025
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 heures	Coefficient : 10	Page 7 / 13

MISE EN TOILE			
18	<p>Couper le revers du plastron.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - À l'extrémité des épaisseurs de la toile tailleur (remarquable sur le plastron).
19	<p>Positionner le plastron sur l'o-o du devant :</p> <p>Sur Côté gauche et côté droit.</p>	 <p>Ligne de cassure</p>	<ul style="list-style-type: none"> - À 15 mm de la ligne de cassure vers petit côté ; - Laisser dépasser le plastron, à la pointe de l'encolure, de 20 mm.
20	<p>Épingler le plastron.</p> <p>Maintenir le plastron par un grand point de chevron sur -o- (Ne pas maintenir dans la valeur de l'ourlet)</p> <p>Contourner la poche.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - À plat, cassure sur cassure ; - Sur coussin.

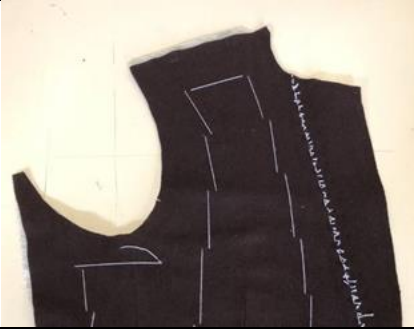

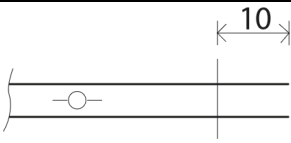
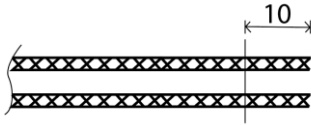
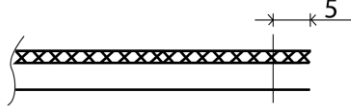

CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT – VÊTEMENT TAILLEUR	2506-CAP MMVT EP2 1	Dossier ressources	Session 2025
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 heures	Coefficient : 10	Page 8 / 13

UNE FOIS LE PLASTRON POSITIONNÉ, VEUILLEZ FAIRE ÉVALUER L'OPÉRATION			
21	Thermocoller les revers de col sur l'o-o.		- Thermocollant à 10 mm du bord.
22	Couper le surplus du bas du plastron. Thermocoller la bande droit fil sur le contour du revers et de l'encolure.		- Au niveau de la valeur de l'ourlet ; - À 10 mm du bord.
VEUILLEZ FAIRE ÉVALUER VOTRE TRAVAIL APRÈS CETTE ÉTAPE.			
23	Passer un fil de bâti au niveau de la poche pour maintenir le devant avec le plastron.		- Sur toute la largeur du fond de poche.
24	Fendre le plastron sur o-o, sous la ligne de bâti de 20 mm en faisant attention à ne pas couper le devant.		- Ne pas fendre au-delà de la largeur du fond de poche.
25	Faire passer le fond de poche sur le plastron.		


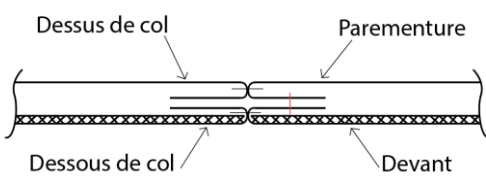
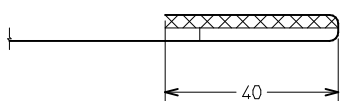
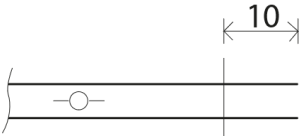
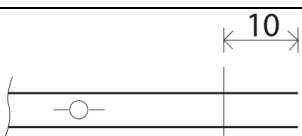

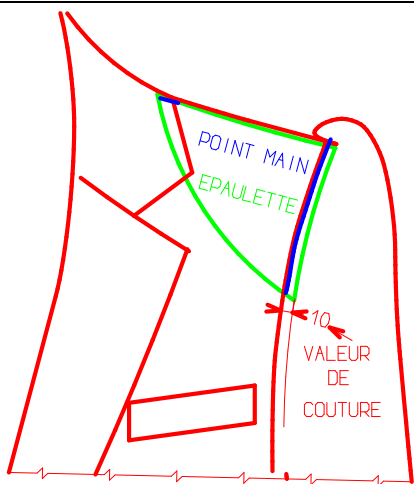
CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT – VÊTEMENT TAILLEUR	2506-CAP MMVT EP2 1	Dossier ressources	Session 2025
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 heures	Coefficient : 10	Page 9 / 13

26	<p>Maintenir le fond de poche et l'ouverture par un point de chausson.</p>		
27	<p>Passer un fil de bâti sur la cassure ;</p> <p>Bâtir la bande droit fil sur la cassure.</p>		<p>- Centrer la bande sur la ligne de cassure et la recouper à 10 mm du bord haut et bord bas).</p>
28	<p>Picoter la bande de cassure par un point de chevron en roulant le revers.</p>		<p>- Effectuer 4 lignes.</p> <p>- Point de chevron.</p> 

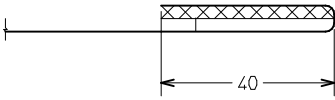
CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT – VÊTEMENT TAILLEUR	2506-CAP MMVT EP2 1	Dossier ressources	Session 2025
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 heures	Coefficient : 10	Page 10 / 13

29	Recouper le plastron : Au ras de l'emmanchure du côté et de l'épaule.		
30	Coulisser la parmenture avec le devant ; Du cran de l'encolure au bas de la veste fini.		- 10 mm : encolure et bord devant ; - 40 mm : valeur de l'ourlet ; - Piquer à partir du cran du col, au bord du droit fil.
	Dégarnir les angles et recouper en escalier les valeurs de couture, jusqu'au cran de revers (Valeur de croisure) ; Retourner et rouler la couture.		- Escalier : Largeur 7 mm pour la parmenture ; Largeur 5 mm pour le devant ; - Inverser les valeurs à partir de la croisure jusqu'au bas du devant.
31	Assembler : - Les côtés ; - Les épaules ; Maintenir la valeur de couture de l'épaule devant, plastron inclus.		- Crans sur crans ; - PADF ; - Repasser coutures ouvertes ; - Par point de chausson.
LE COL			
32	Thermocoller les dessous de col ; Assembler le milieu du dessous de col.		-o-/-o- ; - PADF ; - Repasser couture ouverte.
33	Coulisser le col : - Dessus avec dessous ; Dégarnir les angles et les surépaisseurs de la valeur de couture du milieu.		-o-/-o- ; - Commencer à 10 mm du bout de l'anglaise ; - PADF ; - Repasser en roulant la couture vers le dessous de col.
34	Assembler le dessous de col avec l'encolure du vêtement, jusqu'au cran de l'anglaise.		- Ne pas prendre les valeurs de couture des anglaises ; - Repasser coutures ouvertes.

CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT – VÊTEMENT TAILLEUR	2506-CAP MMVT EP2 1	Dossier ressources	Session 2025
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 heures	Coefficient : 10	Page 11 / 13

	Assembler le dessus de col avec la parementure, jusqu'au cran de l'anglaise.		
35	Cranter les valeurs de coutures dans les arrondis d'encolure ; Maintenir valeurs de couture encolure et couture parementure entre elles ; Piquer au centre de la valeur de couture.		<ul style="list-style-type: none"> - Dégarnir les épaisseurs des valeurs de couture du milieu du dos. - Couture ouverte contre couture ouverte à la PP 301.
36	Préformer ourlet bas de veste. Baguer les parementures et ourlet bas de veste.		
LES MANCHES			
37	Assembler la couture de saignée.		<ul style="list-style-type: none"> - PADF ; - Repasser couture ouverte.
38	Thermocoller l'ourlet du bas de manche.		
39	Assembler la couture de coude.		<ul style="list-style-type: none"> - Cran sur cran ; - Repasser couture ouverte.
40	Passer deux fils de fronce à la tête de manche ; Froncer à la longueur de l'emmanchure.		<ul style="list-style-type: none"> - À 5 mm et à 7 mm. ; - Résorber les fronces au fer.
41	Assembler la manche sur emmanchure.		<ul style="list-style-type: none"> - À 10 mm ; - En respectant les crans ; - Terminer l'assemblage point dans point sur 3 cm de long.
42	Poser les épaulettes.		<ul style="list-style-type: none"> - Bord épaulette contre bord coupé de l'emmanchure ; - Point avant souple sur toute la longueur de l'épaulette ; - À l'épaule, maintenir l'extrémité.

CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT – VÊTEMENT TAILLEUR	2506-CAP MMVT EP2 1	Dossier ressources	Session 2025
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 heures	Coefficient : 10	Page 12 / 13

43	Préformer les ourlets du bas de manche ; Baguer l'ourlet.		- Au fer : 40 mm.
44	Compléter, découper et coudre l'étiquette d'anonymat.	Coudre l'étiquette d'anonymat en bas de la couture au milieu du dos.	- Ou à la PP301.
45	Repasser la veste.	- Présenter la veste finie et repassée sur cintre.	

CAP MÉTIERS DE LA MODE VÊTEMENT – VÊTEMENT TAILLEUR	2506-CAP MMVT EP2 1	Dossier ressources	Session 2025
Épreuve EP2 – mise en œuvre de la fabrication de tout ou partie d'un vêtement	Durée : 16 heures	Coefficient : 10	Page 13 / 13