

**EXTERIOR> Round ground recessed> OLODUM> standard**

code no: E8109

product name: OLODUM STANDARD

application: Round ground recessed

category: OLODUM

sub category: standard

control gear: Main voltage

installation: Incasso a Pavimento

maximum wattage: Classe I


IP class: 67

grado IK: 10

mark: CE F

colour finish:

INOX

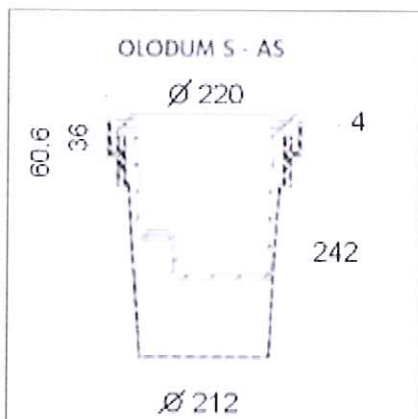

weight: 3.700

input current: 230V, 50Hz

note: TEMPERATURA DELLA SUPERFICIE ESTERNA  
ACCESSIBILE: 100°C. - Predisposizione per collegamento in  
cascata. - Apertura fascio luminoso 15°. - Riflettore orientabile +/-  
15°. - Fascio simmetrico. - Calpestabile - Per il collegamento  
elettrico usare cavi H07RN-F. - Carico statico 2000 kg - Viti di  
sicurezza (codice ...../TSC TORX).

**Description:**

- CORPO: Corpo in pressofusione di alluminio.
- VANO OTTICO: Parabola in alluminio.
- EQUIPAGGIAMENTO: Anello di bloccaggio del vetro in acciaio INOX (spessore 4 mm), viteria in acciaio inox, guarnizioni in gomma siliconica e pressacavo in ottone nichelato PG13.5, pozzetto di alloggiamento da interrare in materiale termoplastico, vetro in cristallo temperato e trasparente (spessore 10 mm).
- VERNICIATURA: Verniciatura in polveri con pretrattamento speciale per esterni.

**Lampade**

N.Lamp	Wattage	Lamp holder	Wattage	ILCOS	Description	Temp.Col
1	35 W	G12	35 W	MT	CDM-T 35W	ww/3000K