

## LUXOMAT® PD4-M-2C-AP/-FP/-EN



Pour la surveillance  
de surfaces importantes




AP




FP




EN



AP



FP



EN

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ~ 230V ~ ±10 %
- 360°
- assise Ø 6,40 m
- transversale Ø 24,00 m
- radiale Ø 8,00 m
- IP = IP54; FP/EN = IP20 / Classe II / Cc
- AP Ø 101 x H 76 mm
- FP Ø 97 x H 103 mm
- EN Ø 97 x H 84 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PD, IR-PD-Mini

#### Canal 1 (commande de l'éclairage)


- 2300 W, cos φ = 1;  
1150 VA, cos φ = 0,5
- 15 sec. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux

#### Canal 2 (commande des auxiliaires)

- Contact sec, type NO,  
3A, 230 V, cos φ = 1
- Impulsion d'alarme, impulsion  
ou 5 - 120 min.

### INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence pour l'intérieur à télécommande LUXOMAT® PD4-M-2C en exécution Maître pour montage apparent, en saillie au plafond et encastré avec zone de détection circulaire et portée de 24 m
- Deux canaux de commutation, l'un pour l'éclairage, l'autre libre de potentiel pour la commande de CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation)
- Extension économique de la zone de détection avec des détecteurs de présence esclaves
- De nombreux programmes réglables à l'aide de la télécommande LUXOMAT® IR-PD
- Domaines d'application:  
pour la surveillance de surfaces importantes parkings, halls des sports, entrepôts, rampes d'accès, préaux etc.

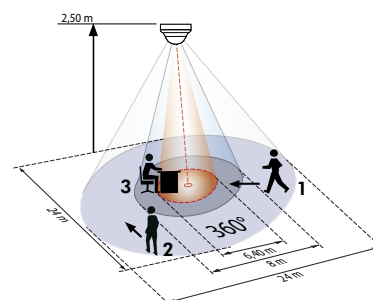

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Activité assise

### ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PD




(à commander séparément)

IR-PD-Mini



(à commander séparément)

Panier de protection



Capuchon IP23



Obturbateurs



Esclaves



PD4-S

Désignation	Couleur	N°-Article
PD4-M-2C-AP	blanc	92140
PD4-M-2C-FP	blanc	92148
PD4-M-2C-EN	blanc	92255
<b>Accessoire (en option)</b>		
LUXOMAT® IR-PD	gris	92160
LUXOMAT® IR-PD-Mini	gris	92159
Panier de protection BSK	blanc	92199
Capuchon IP23	transparent	92206