

## LUXOMAT® PD4-M-DIM-AP/-FP/-EN



Pour la surveillance  
de surfaces importantes






AP



FP



EN

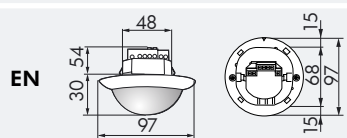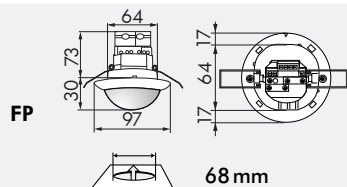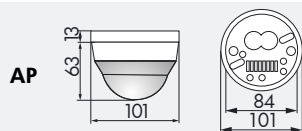

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- ~ 230V~ ±10%
- 360°
- assise Ø 6,40 m
- transversale Ø 24,00 m
- radiale Ø 8,00 m
- IP □ AP = IP54; FP/EN = IP20 / Classe II / C
- AP Ø 101 x H 76 mm
- FP Ø 97 x H 103 mm
- EN Ø 97 x H 84 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- IR-PDIm, IR-PD-DIM-Mini

#### Canal 1 (commande de l'éclairage)

- 2300W, cosφ = 1;
- 1150 VA, cosφ = 0,5
- 1 min. - 30 min. ou impulsion
- 10 - 2000 Lux
- 1-10VDC, max. 50 ballasts électroniques / 100 m de fil

### INFORMATIONS PRODUITS

- Détecteur de présence pour l'intérieur à télécommande LUXOMAT® PD4-M-DIM en exécution variateur pour montage apparent, en saillie au plafond et encastré avec zone de détection circulaire et portée de 24 m
- La solution confortable et économique pour le maintien d'une **luminosité constante**
- Un canal de commutation pour l'éclairage
- Une entrée pour ballasts analogiques 1-10VDC continu
- Extension économique de la zone de détection avec des détecteurs de présence esclaves
- Mode autonome et semi-autonome, possibilité d'allumage / d'extinction / de variation de l'éclairage par télécommande LUXOMAT® IR-PDIm
- **Domaines d'application:** pour la surveillance de surfaces importantes parkings, halls des sports, entrepôts, rampes d'accès, préaux etc.

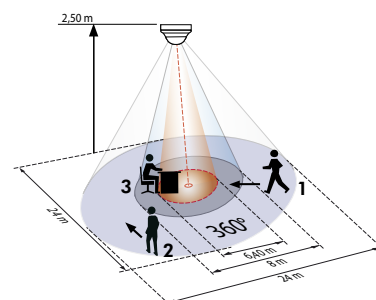

- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Activité assise

### ACCESSOIRE (EN OPTION)

IR-PDIm




(à commander séparément)

IR-PD-DIM-Mini



(à commander séparément)

Panier de protection



Capuchon IP23



Obturbateurs



Esclaves



PD4-S

PD4-M-DIM-AP	blanc	92147
PD4-M-DIM-FP	blanc	92247
PD4-M-DIM-EN	blanc	92248

#### Accessoire (en option)

LUXOMAT® IR-PDIm	gris	92200
LUXOMAT® IR-PD-DIM-Mini	gris	92098
Panier de protection BSK	blanc	92199
Capuchon IP23	transparent	92206