


La modification du système de serrage des pinces va consister à supprimer les deux leviers placés à l'avant, puis à adapter un système de fermeture automatisée à l'arrière des pinces, à la place du ressort de traction.

4.2 Compléter le FAST de créativité ci-dessous afin de proposer deux autres solutions et représenter celles-ci sous forme de croquis ou de schémas présentant clairement les principes retenus.

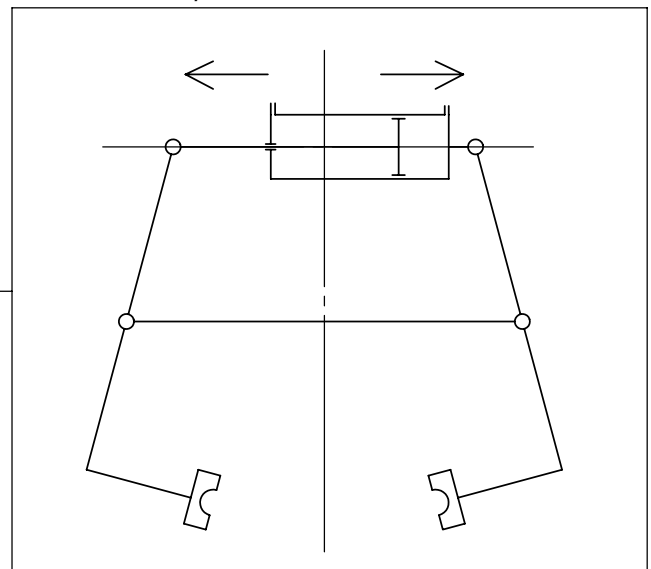

Vérin pneumatique
à double effet
ancré aux deux
extrémités
arrières des bras

Assurer le serrage des pinces