

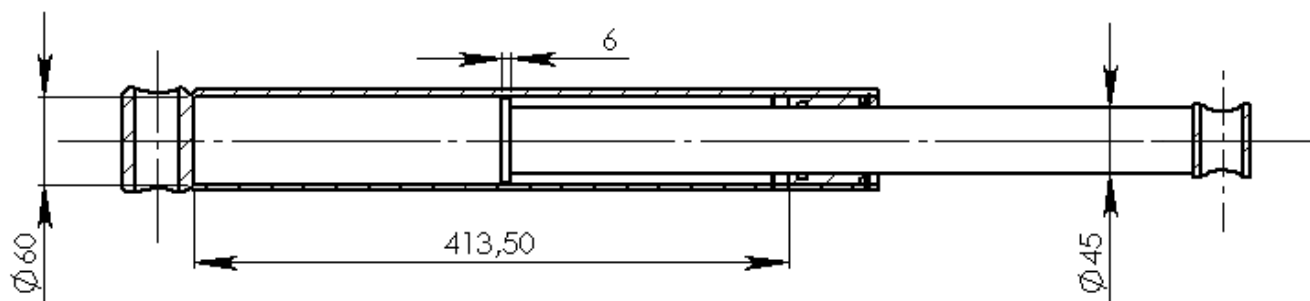


Vérin hydraulique

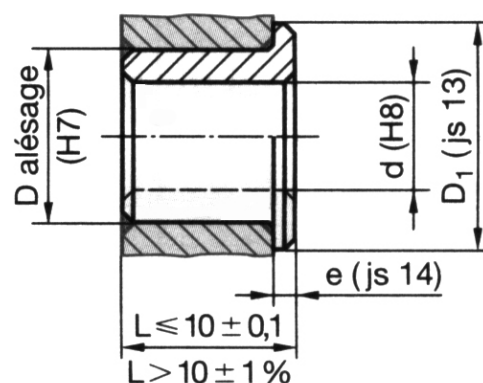

Coussinets frittés à collerette (NF E 22-510 - ISO 2795)

d	D	D1	e	L
3	6	9	1,5	4-6-10
4	8	12	2	4-8-12
6	10	14	2	6-10-16
8	12	16	2	8-12-16
10	16	22	2	8-10-16
12	18	24	3	8-12-20
14	20	26	3	14-18-22-28
16	22	28	3	16-20-25-32
18	24	30	3	18-22-28
20	26	32	3	16-20-25-32
22	28	34	3	15-20-25-30
25	32	39	3,5	20-27-32
28	36	44	4	22-28-36
30	38	46	4	20-25-30
32	40	48	4	20-25-30-32
36	45	54	4,5	22-28-36
40	50	60	5	25-32-40
50	60	70	5	32-40-50



Ces coussinets sont en bronze fritté à structure poreuse.
Ils sont imprégnés d'huile jusqu'à saturation. Sous l'effet de la rotation de l'arbre, l'huile est aspirée et crée une excellente lubrification.
Facteur de frottement $\mu = 0,04$ à $0,20$.