



Montage / Démontage Ball Lock

Les éléments Ball Lock, se montent rapidement et manuellement. Lorsque la bille se positionne dans l'orifice de la matrice, les deux éléments sont assemblés. Pour les démonter rapidement il faut utiliser le pousse bille et déplacer la bille en comprimant le ressort. La matrice peut alors être retirée sans effort. L'avantage est que ces changements rapides se font avec les outillages montés sur la presse ouvert

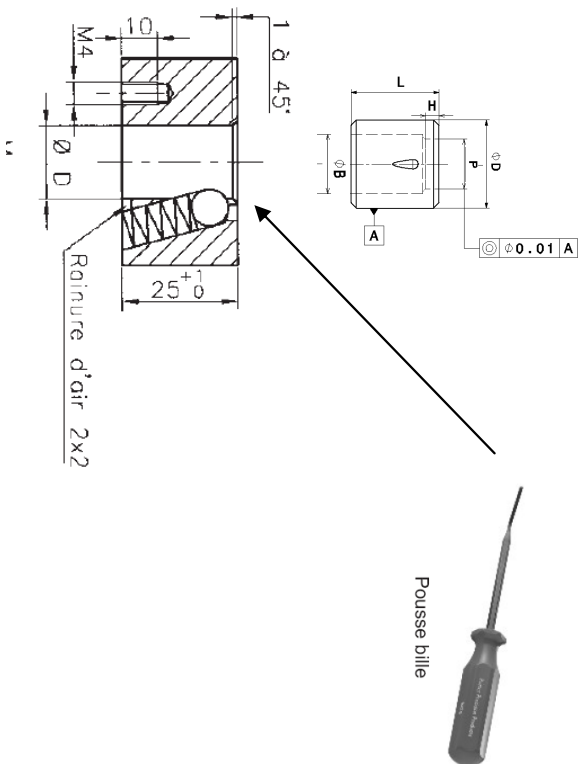

Suivant normes :  
ISO 10071 - AFNOR NFE 63-102  
Matériaux disponibles :  
A - Z 160 CDV 12 / 58-62 HRC  
B - Z 90 WDCV 06050402 / 60-64 HRC  
D - B + TiN  
Autres revêtements sur demande : TiCN, CRN etc...  
Exemple de commande :  
Qté=3 ; Type BLS : D=16 mm ; L1=71 mm  
Matériau B : P=12 mm ; L2=25 mm  
3 BLS.160.071B 12x25

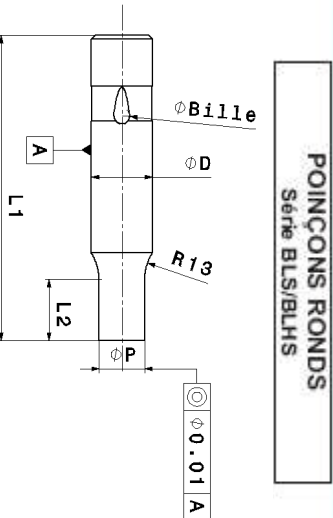

Référence	ØD	ØBille	ØP	L2					L1				
				10	13	16	20	25	71	80	100	125	
				CHARGE LÉGÈRE									
BL.S.100.xxxM	10	8	4 - 9,9	X	X	X	X	X					
BLS.130.xxxM	13	8	8 - 12,9		X	X	X	X					
BLS.160.xxxM	16	8	10 - 15,9		X	X	X	X					
BLS.200.xxxM	20	8	13 - 19,9			X	X	X					
BLS.250.xxxM	25	8	17 - 24,9			X	X	X					
CHARGE LOURDE													
BLHS.100.xxxM	10	10	2,0 - 9,9	X	X	X	X	X					
BLHS.120.xxxM	12	12	5,0 - 12,9		X	X	X	X					
BLHS.160.xxxM	16	12	8,0 - 15,9		X	X	X	X					
BLHS.200.xxxM	20	12	12,0 - 18,9			X	X	X					
BLHS.250.xxxM	25	12	16,0 - 24,9			X	X	X					
BLHS.320.xxxM	32	12	24,0 - 31,9			X	X	X					
BLHS.400.xxxM	40	12	30,0 - 39,9			X	X	X					

☐ Matières A,B et D☐ Matières B et D☐ Longueur L2 appliquée par défaut

Longueur "L1" : Dimensions intermédiaires sur demande - Longueurs "L2" spéciales sur demande (25 mm max sans supplément de prix).