



40	1	Ecrou hexagonal ISO 4032-M12-08	
39	1	Vis a tete hexagonale ISO 4014-M12x50-8-8	
38	1	Came	
37	1	Arbre de commande principal	
36	2	Goupille ISO 8734-5x60-A	
35	4	entretoise rlts	
34	2	clavette parallèle,forme A,10x8x38	
33	4	flasque étanche 15x42x13	
32	4	DEMI CAGE 15X42X13	
31	18	BILLE 15X42X13	
30	2	BAGUE EXT 15X42X13	
29	2	BAGUE INT 15X42X13	
28	2	clavette parallèle,forme A,10x8x80	
27	10	anneau elastique 26.2 -1.6 NF E22-163	
26	2	Ecrou bas hexagonal ISO 4032-M12-08	
25	2	Axe de roulement	
24	2	Axe de bielle de couvercle	
23	2	Bielle de couvercle	
22	2	Rondelle ISO 10673-type L-8	
21	1	Bielle superieure	
20	2	Arbre de commande	
19	2	joint caoutchouc	
18	2	cerclage de joint	
17	2	Goujon M10x50-bm12-classe8.8	
16	4	Vis fraisee plate fendue ISO2010-M10x18	
15	6	Graisser hydraulic droit M8x1	
14	4	Rondelle 50.27	
13	4	goupille ISO 8734-6x45-A	
12	18	Vis a tete hexagonale ISO 4014-M8x12-8-8	
11	13	Ecrou hexagonal ISO 4032-M10-08	
10	11	Vis a tete hexagonale ISO 4014-M10x45-8-8	
9	14	Ecrou bas hexagonal ISO 4032-M8-08	
8	15	goujon M8x40-bm12-classe8.8	
7	8	Vis a tete hexagonale ISO 4014-M8x30-8-8	
6	2	Tampon de visite	
5	2	Axe d'accrochage	
4	1	Flasque superieur	
3	2	Siege	
2	1	Flasque inferieur	
1	2	Corps	
Repère	Nb	Désignation	Observation

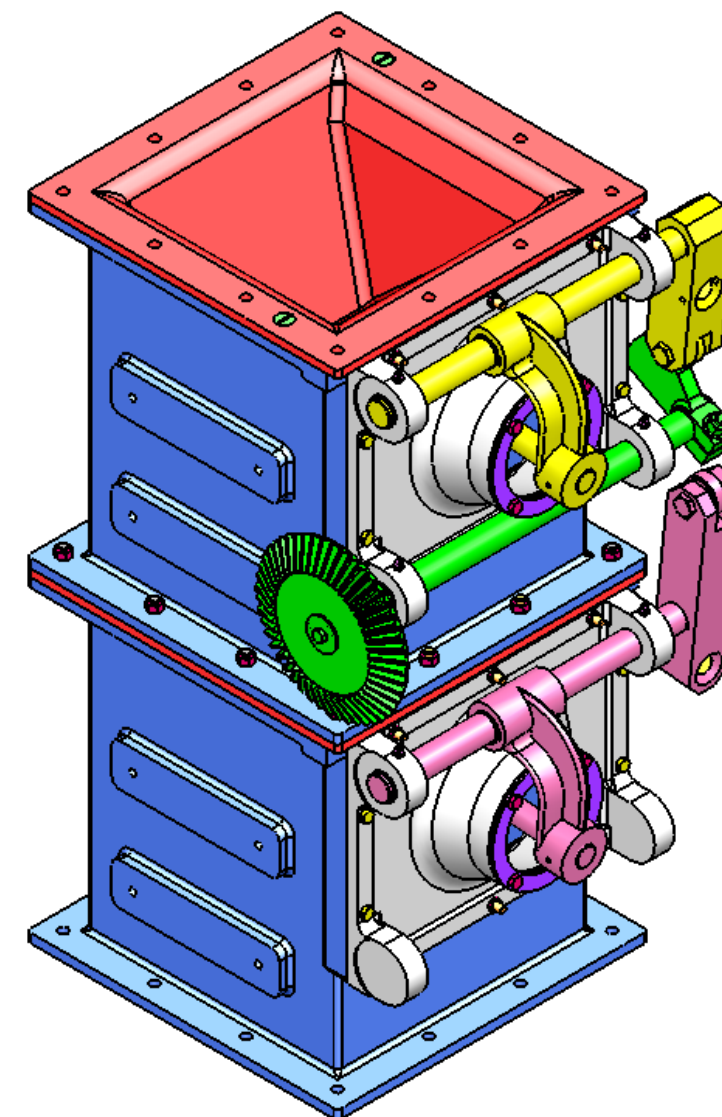

55	2	Vis de reglage du ressort	
54	2	Ecrou tendeur	
53	2	ressort	
52	2	fictive	
51	2	Rondelle ISO 10673-type L-12	
50	2	anneau elastique 12 -0,5 NF E22-163	
49	2	Encrage de couvercle	
48	2	Fourrure de couvercle	
47	2	Platine de couvercle	
46	3	axe couvercle	
45	1	Bielle inferieure	
44	1	clavette parallèle,forme A,10x8x45	
43	1	Vis a tete hexagonale ISO 4014-M8x20-8-8	
42	1	Rondelle ISO 10673-type LL-8	
41	1	Roue conique m=4 Z=48	
Repère	Nb	Désignation	Observation

Echelle:



A3 H

SAS A DOUBLE CLAPET

DT 5