


Vitesse linéaire Piston - Axe Z		
	Durée (s)	Vitesse (mm/s)
1	0,000	0,00
2	0,005	23,02
3	0,010	46,05
4	0,015	66,19
5	0,020	92,09
6	0,025	112,24
7	0,028	120,00
8	0,030	120,00
9	0,035	120,00
10	0,040	120,00
11	0,045	120,00
12	0,051	120,00
13	0,055	120,00
14	0,060	120,00
15	0,065	120,00
16	0,070	120,00
17	0,075	120,00
18	0,080	120,00
19	0,081	0,00

Résultats obtenus par
simulation logicielle

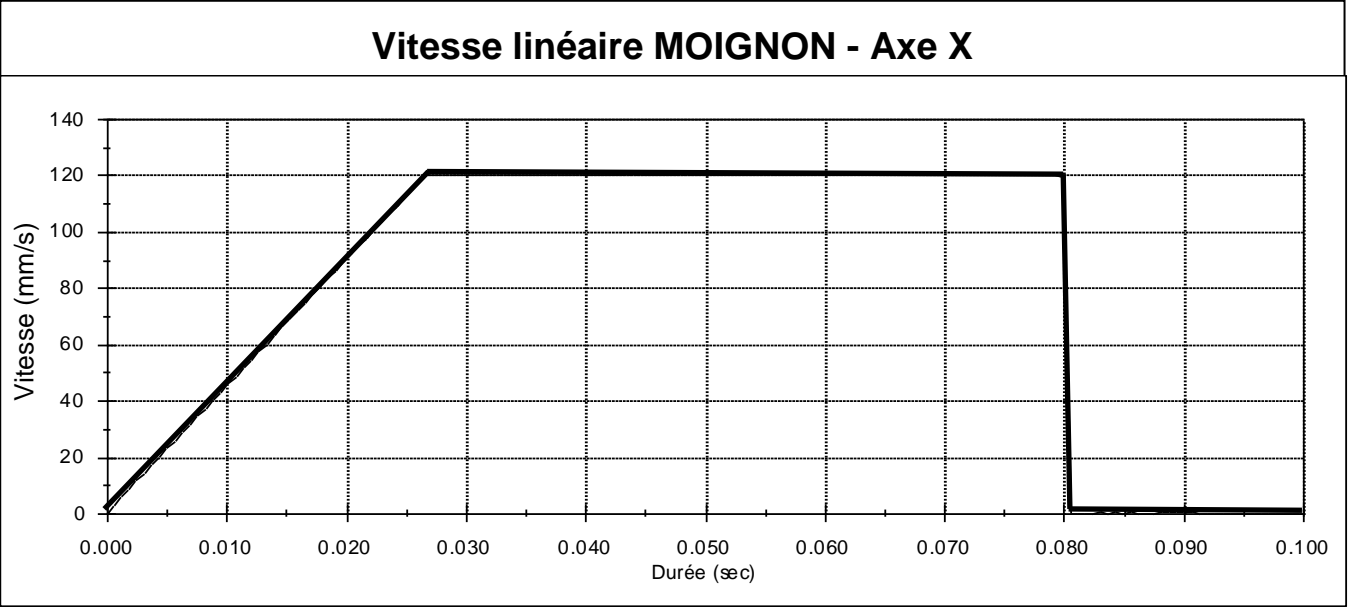

Vitesse linéaire Moignon - Axe X		
	Durée (s)	Vitesse (mm/s)
1	0,000	0,00
2	0,005	23,02
3	0,010	46,05
4	0,015	66,19
5	0,020	92,09
6	0,025	112,24
7	0,028	120,00
8	0,030	120,00
9	0,035	120,00
10	0,040	120,00
11	0,045	120,00
12	0,051	120,00
13	0,055	120,00
14	0,060	120,00
15	0,065	120,00
16	0,070	120,00
17	0,075	120,00
18	0,080	120,00
19	0,081	0,00

Déplacement translation Moignon - Axe X		
	Durée (s)	Déplacement (mm)
1	0,000	0,00
2	0,005	0,06
3	0,010	0,24
4	0,015	0,53
5	0,020	0,94
6	0,025	1,40
7	0,028	1,78
8	0,030	2,01
9	0,035	2,62
10	0,040	3,23
11	0,045	3,85
12	0,051	4,46
13	0,055	5,00
14	0,060	5,61
15	0,065	6,23
16	0,070	6,84
17	0,075	7,46
18	0,080	8,00
19	0,081	8,00

