

CONTRAT DE PHASE

Phase 40


FRAISAGE

C300H2 ORIGINE INDEXE

Ensemble	Satellite
Pièce	Noix
Matière	EN AW-2017
Série	1

DT9/16

Les spécifications indiquées sont à contrôler avec des outils de contrôles conventionnels.

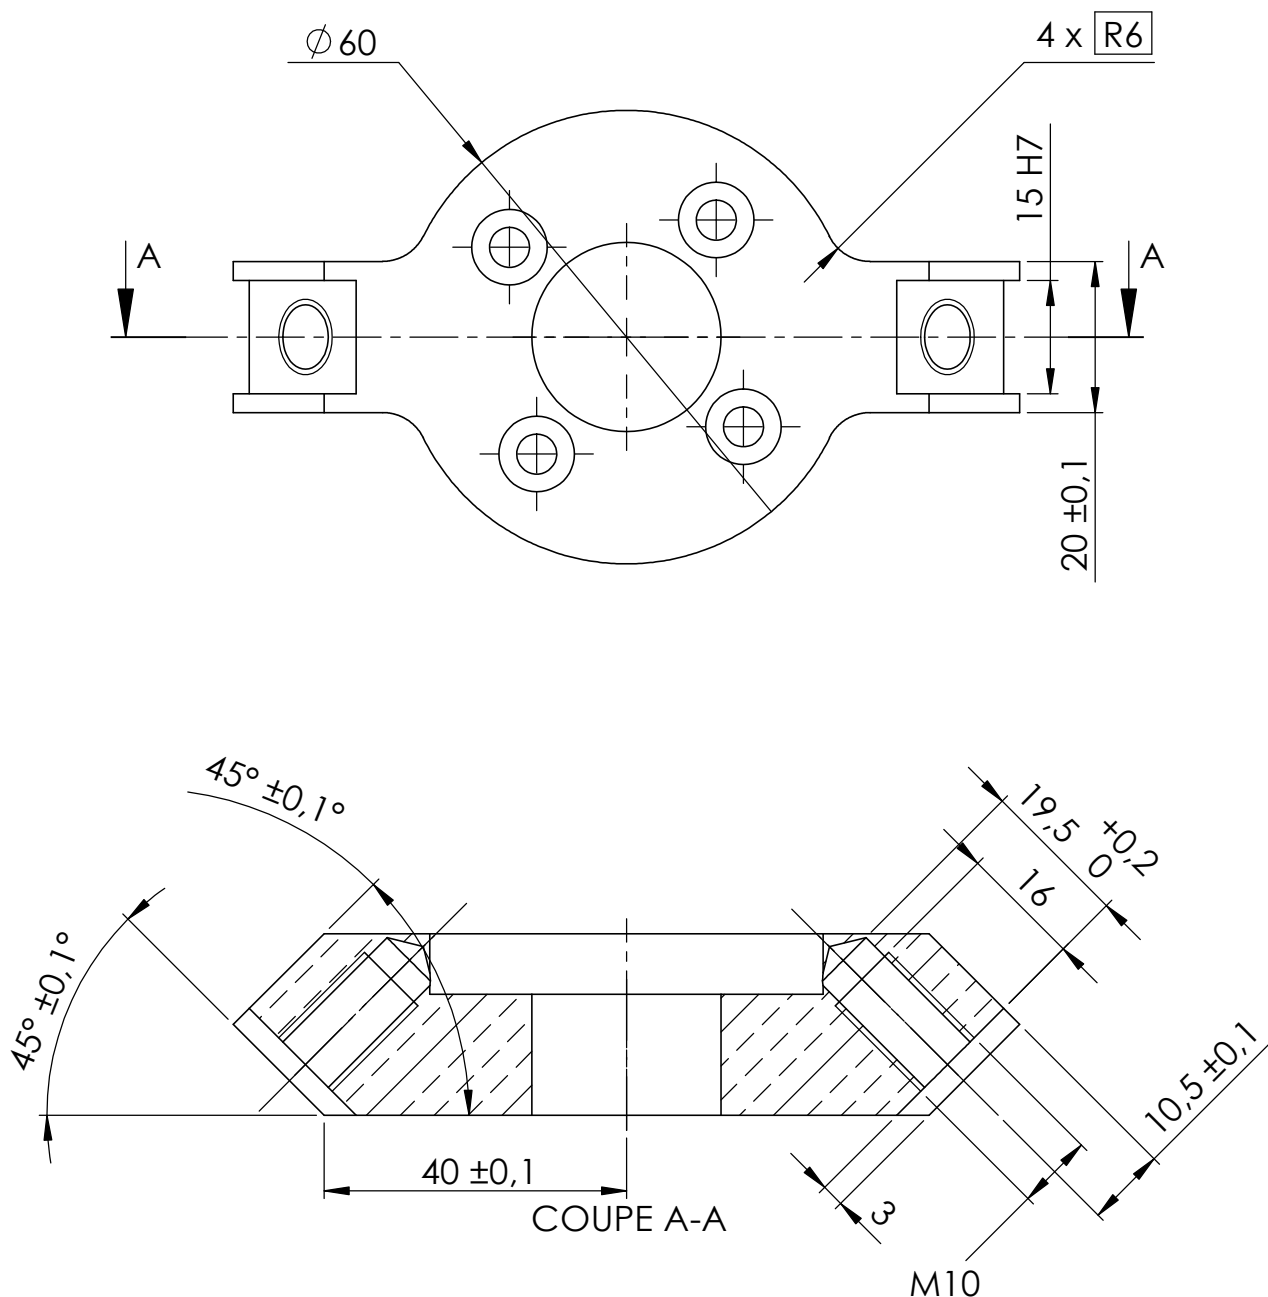

Sauf indication:

Tolérance générale: ISO 2768mK

Ra = 3.2

chanfreins 0.5mm à 45°

de 0.5 à 6 mm inclus : ± 0.1
de 6 à 30 mm inclus : ± 0.2
de 30 à 120 mm inclus : ± 0.3
de 120 à 400 mm : ± 0.5