


-	4	vis à tête cylindrique ISO 1207 - M5-25	acier	-	-	-
-	4	vis à métaux Ø4 L30	acier	-	-	-
-	16	tourillon strié	hêtre	-	-	-
-	2	fond tiroir	mélaminé	631.0	338.0	16.0
-	2	dos acier - Hauteur K Blanc	acier	-	-	-
-	2	coulisse + coté - Hauteur K L350 - Blanc - A visser	acier	-	-	-
-	4	chant plat	PVC U	147.5	19.0	0.5
-	2	chant plat	PVC U	301.0	19.0	0.5
-	2	chant plat	PVC U	550.5	19.0	0.5
-	1	chant plat	PVC U	662.0	19.0	0.5
-	5	chant plat	PVC U	700.0	19.0	0.5
-	2	attache façade - A visser G / D	acier	-	-	-
-	2	POIGNEE	acier inoxydable	300.0	32.0	12.0
-	1	JOUE DROITE	mélaminé	531.5	301.0	19.0
-	1	FOND	contre-plaqué	672.0	292.0	5.0
-	2	FACADE	mélaminé	699.0	147.5	19.0
-	2	ETRIER DE SUSPENSION	acier	38.0	25.0	12.0
-	1	DESSOUS	mélaminé	662.0	531.5	19.0
-	2	BOITIER	polyamide type 6-6 PA6/6 (nylon)	57.0	41.0	36.0
2	1	JOUE GAUCHE	mélaminé	531.5	301.0	19.0
1	1	DESSUS	mélaminé	699.0	550.5	19.0
REPERE	NB.	DESIGNATION	MATIERE	LONGUEUR	LARGEUR	EPAISSEUR

ECH : 1:10	N° CANDIDAT:	DC 1/2
BEP AGENCEMENT	MEUBLE A 2 TIROIRS	EPREUVE EP1

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

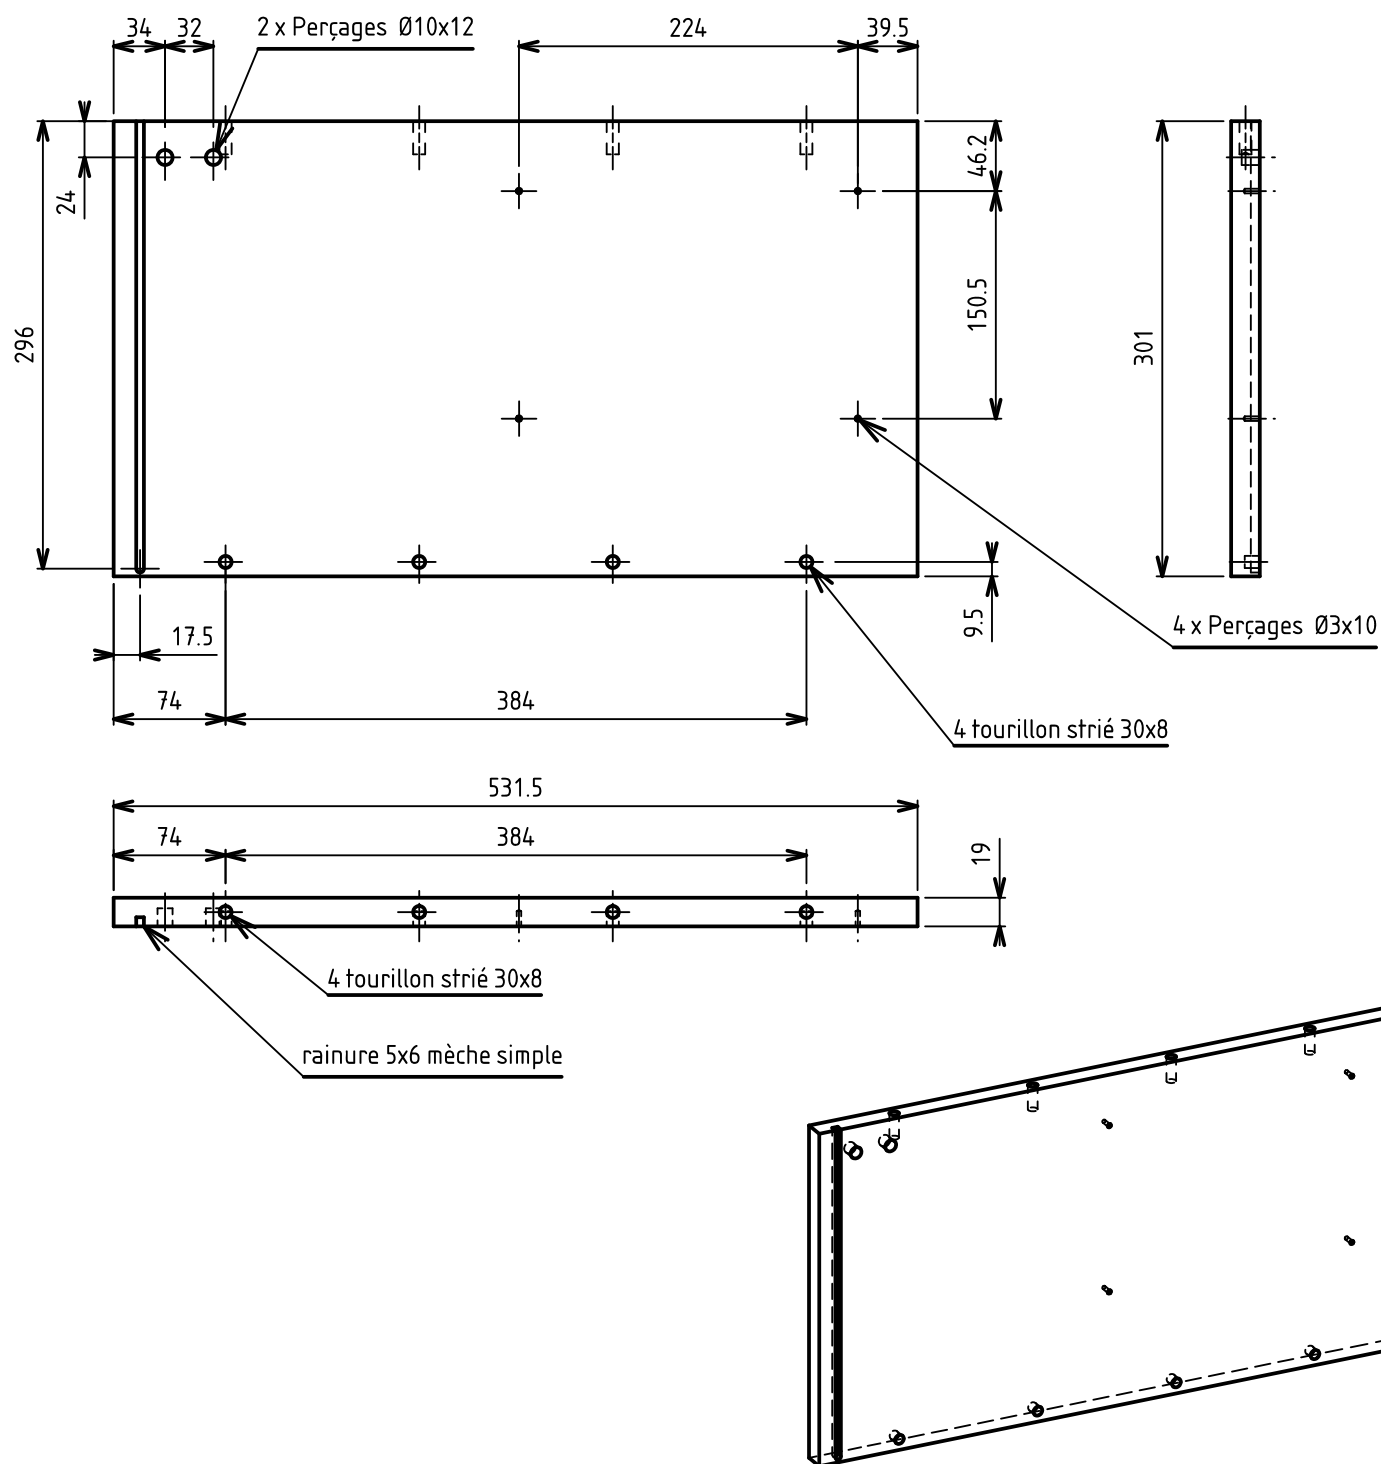

ECH : 1:5	N° CANDIDAT:	DC 2/2
BEP AGENCEMENT	JOUE DROITE	EPREUVE EP1

NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE