


FICHE TECHNIQUE

CROQUIS



<https://fr.aliexpress.com>

SOLUTIONS DE MONTAGE

SOL. 1





SOL. 2

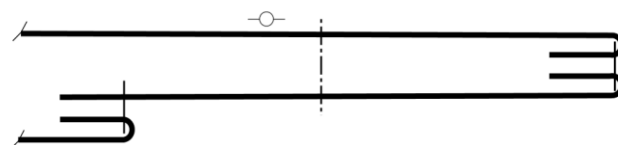


PATRONS INDUSTRIELS

Modèle non doublé

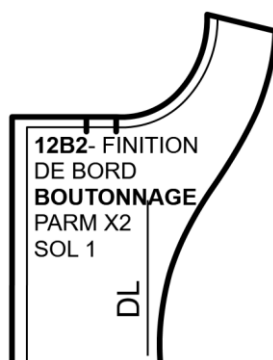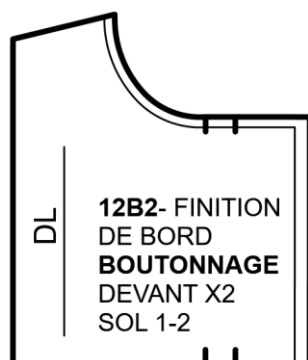

Modèle doublé

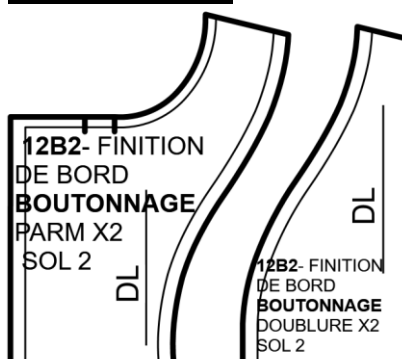

3	2	Doublure devant
2	2	Parementure
1	2	Devant
Rp	Nb	DESIGNATION

- Penser à adapter la largeur de croisure et de parementure suivant le type de produit, la matière d'œuvre, le diamètre du bouton ainsi qu'à l'esthétique.

VARIATIONS DE FINITION

- Les solutions présentées peuvent être triplées ou non (thermocollant, toile tailleur).

- On peut insérer entre le devant et la parementure un passepoil.

MATIÈRES

- Matières moyennement épaisses à fines.

EMPLOI

- Blousons, manteaux, smoking, trench avec effet bicolore, gilet...


www.vetementsdetravail-jmacpro.com