

FICHE TECHNIQUE

CROQUIS




<https://www.pinterest.fr>




<http://www.tnrequin.eu>

SOLUTIONS DE MONTAGE


SOL.1

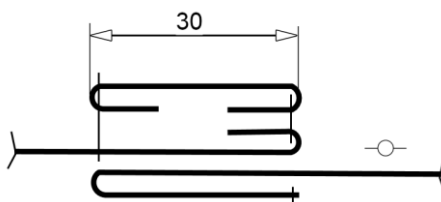

SOL.2

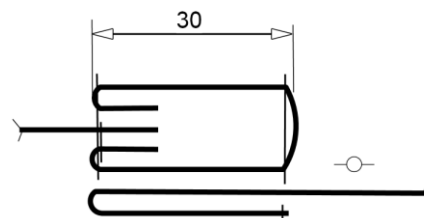

SOL.3

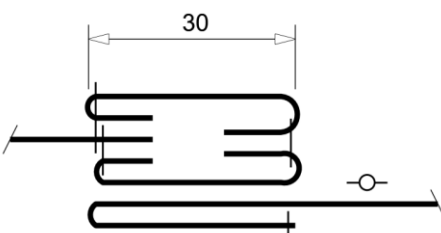


❗ Pas de gamme de montage

Côté droit présenté avec rempli simple surfilé car la patte est rapportée côté gauche

PATRONES INDUSTRIELS

SOL.1

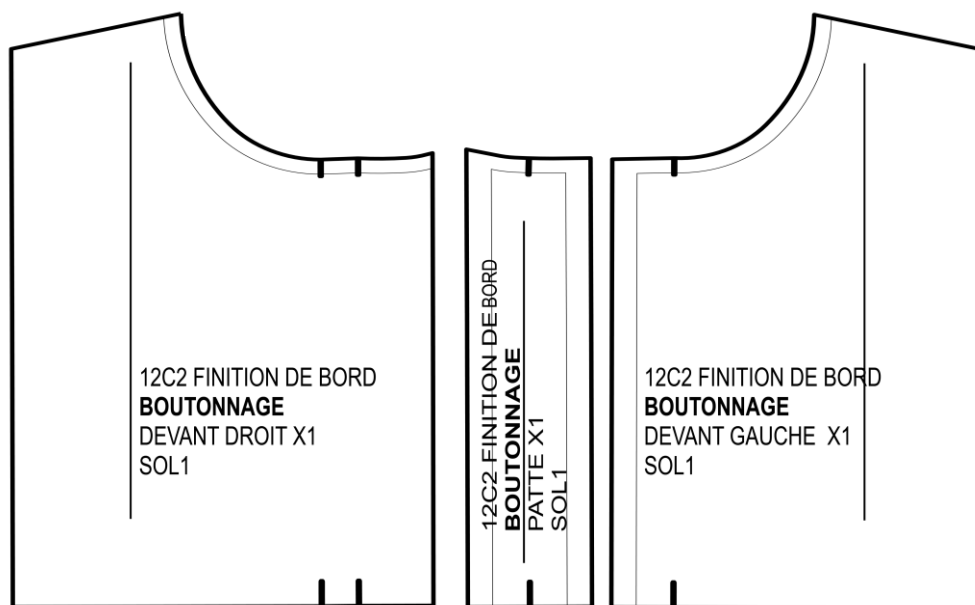

| 3 | 2 | Patte |
|----|----|---------------|
| 2 | 2 | Devant Gauche |
| 1 | 2 | Devant Droit |
| Rp | Nb | DESIGNATION |

- Penser à **adapter la largeur de patte et de croisure** au type de produit, de matière d'œuvre, du diamètre du bouton ainsi qu'à l'esthétique.

- Les surpiques peuvent être nombreuses et variées, contrastées et dépendent de l'esthétisme recherché

VARIATIONS DE FINITION

- Les solutions présentées peuvent être triplées ou non (thermocollant, toile tailleur).
- Les deux côtés peuvent être réalisés suivant la même technique de patte rapportée.



www.urbandsapes.com

MATIÈRES

- Matières moyennes à fines.

EMPLOI

- Principalement chemise homme, chemisier femme avec effet bicolore...