



LES DIMENSIONS DE L'ESCALIER SUIVANT LES NORMES ET LA RÉGLEMENTATION



ESCALIER POUR L'HABITAT PRINCIPAL

NF DTU 36.3 / ESCALIERS EN BOIS - RÈGLES DE CONCEPTION

GARDE-CORPS NF P 01-012

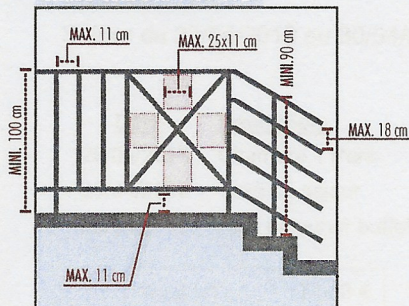


FOCUS 3 CLASSES DE CONFORT SONT DÉFINIES


- RAIDE : $1,32 \geq H/G \geq 1$
- COURANT : $1 \geq H/G \geq 0,78$
- CONFORTABLE : $H/G \leq 0,78$

H = hauteur de marche G = giron de l'escalier


ESCALIER DROIT




BLONDEL
 $58 \text{ cm} \leq 2H + G \leq 66 \text{ cm}$



ESCALIER HÉLICOÏDAL



BLONDEL
 $48 \text{ cm} \leq 2H + G \leq 80 \text{ cm}$




* Si emmarchement $\leq 90 \text{ cm}$: au 2/3 de l'embranchement à partir de l'intérieur
Si emmarchement $> 90 \text{ cm}$: à 60 cm à partir de l'intérieur




ESCALIER POUR L'ACCESSIBILITÉ D'UN BÂTIMENT

ACCESSIBILITÉ P.M.R. / CODE DE LA CONSTRUCTION


GARDE-CORPS NF P 01-012

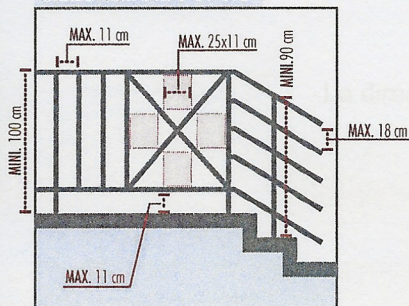


ERP : CIRCULATION VERTICALE




BLONDEL
 $60 \text{ cm} < 2H + G < 64 \text{ cm}$



BÂTIMENT D'HABITATION COLLECTIVE : CIRCULATION VERTICALE



BLONDEL
 $60 \text{ cm} < 2H + G < 64 \text{ cm}$



MAISONS INDIVIDUELLES - LOGEMENTS : ESCALIERS INTÉRIEURS

