

Support technique : *RAVOUX*Procédure de : *Démontage*

1

**Consignation de  
la machine****Mise en sécurité  
du système**

2

Démonter le  
carter

3

Démonter le vérin  
de translation

4

Démonter le vérin de  
capsulage

5

Démonter le venturi

**Opérations  
non  
réalisées**

6

**DR 3.2****Système  
Ravoux**

6.1

**DR 3.3A**

6.11

**DR 3.4A**

6.2

**DR 3.3B**Support  
des galets

6.21

**DR 3.4B****Semelle**Support de  
galets**OUTILLAGE**

Cadenas

Clé six pans de 5

Pince à anneaux  
élastiquesPince à anneaux  
élastiques

Clé six pans de 5

Clé plate de 13

Clé six pans de 5

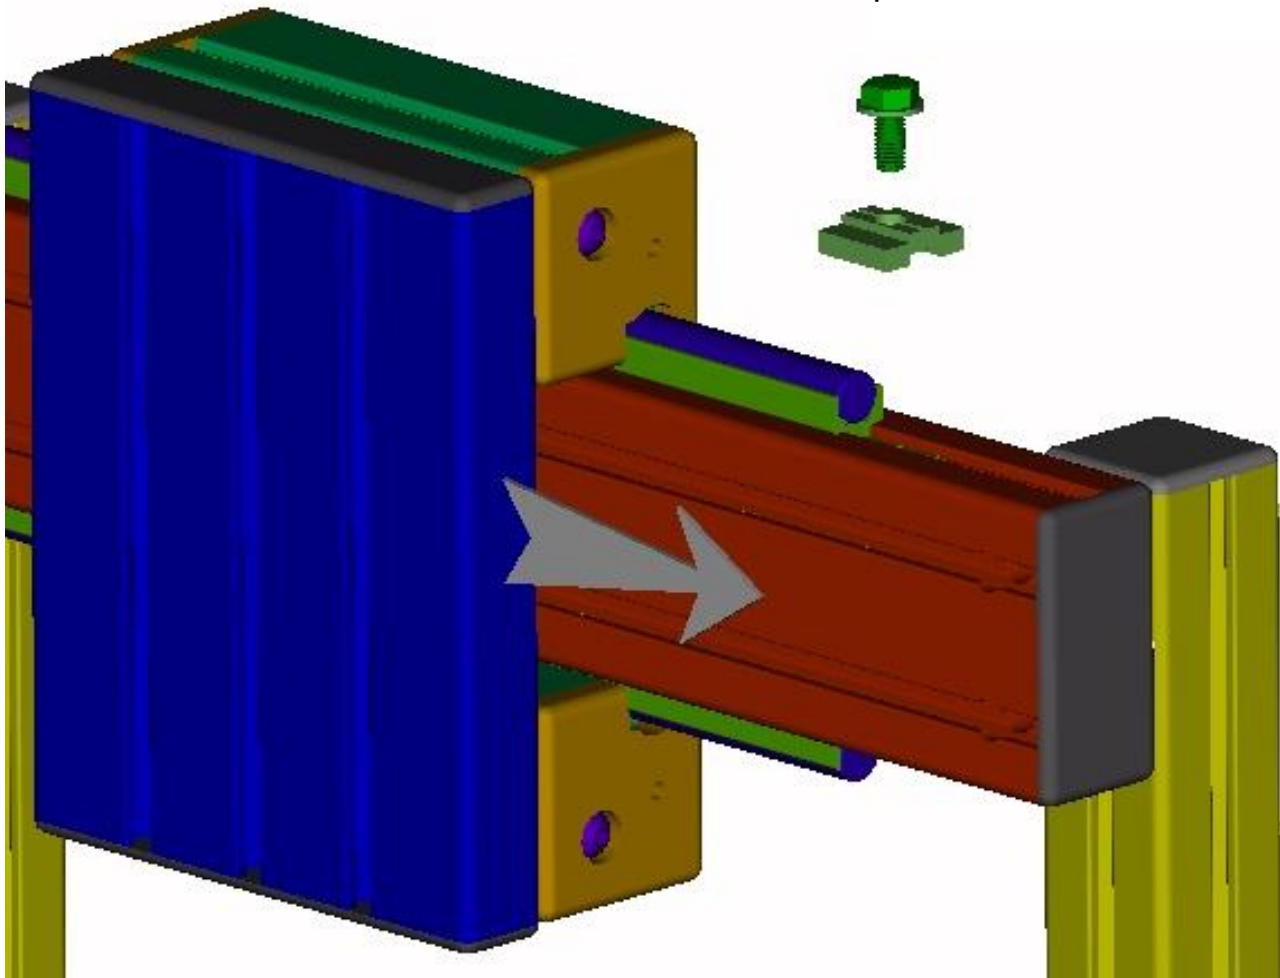
Clé à ergots + Clé  
six pans de 5

Clé six pans de 5

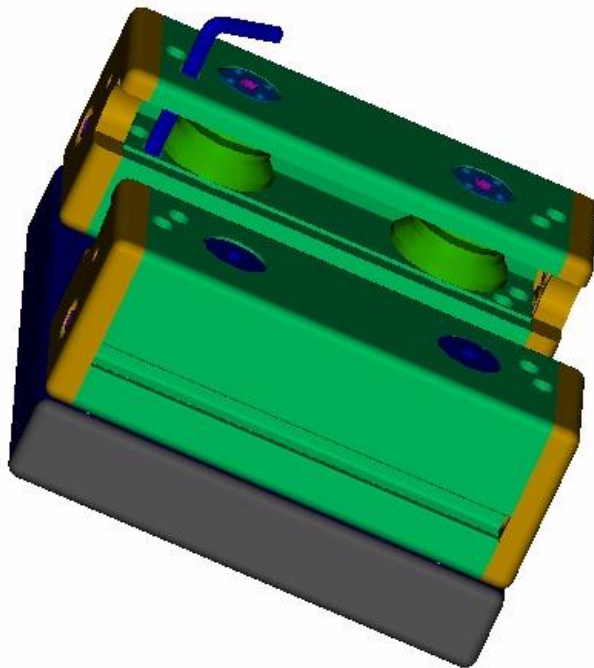
Clé six pans de 5

Procédure de : *Démontage de la maquette***Opération 1 :**

Démontez la VIS de blocage de la colonne avec une clé plate de 13 mm.

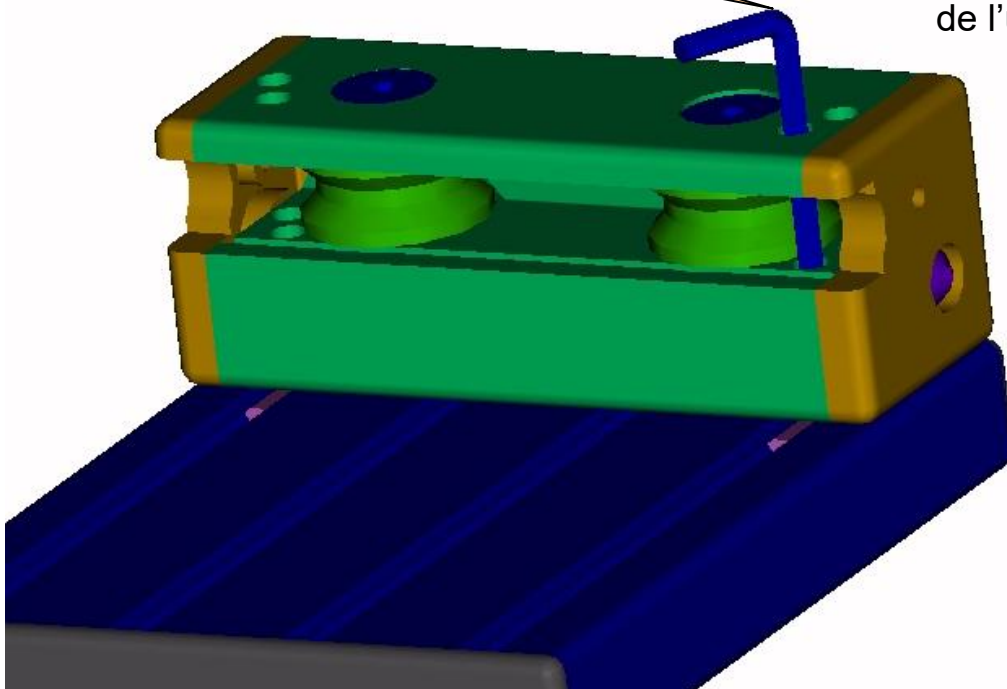
**Opération 2 :**

Sortir l'unité de translation.

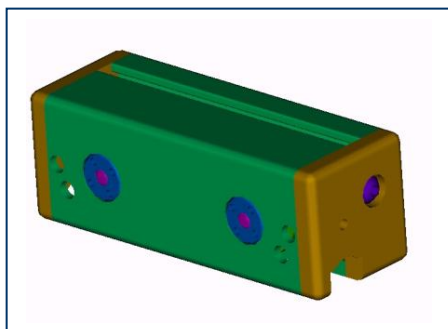
Procédure de : *Démontage des supports des galets*

- **A** démontage du support des galets réglable (partie supérieur de l'unité de guidage)

Clé six pan de 5

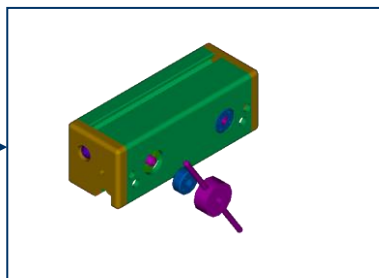


- **B** démontage du support des galets fixes (partie inférieur de l'unité de guidage)

Procédure de : *Démontage des galets*

- **A** démontage du support des galets réglables.

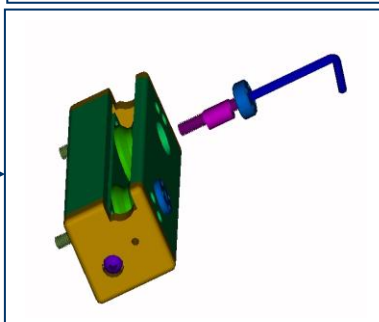
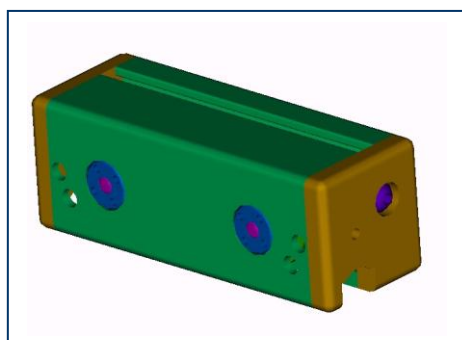
1



Clé a ergot

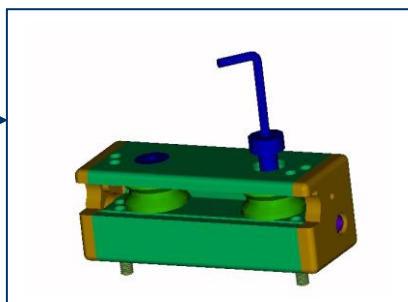
Desserrer le  
contre écrou

2

CLE SIX  
PANS DE 5Dévisser  
l'excentriqueSupport des galets  
réglables


- **B** démontage du support des galets fixes.

1

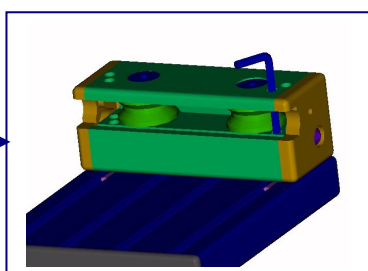
CLE SIX  
PANS DE 5

Dévisser l'axe

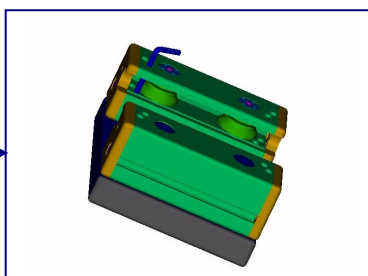
Support des galets  
fixes

Procédure de : *Réglage des supports des galets*

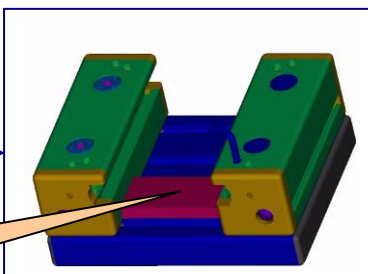
1

**CLE SIX  
PANS DE 5**Monter bord a bord la  
semelle et le support  
galet bloquer les 2 vis.

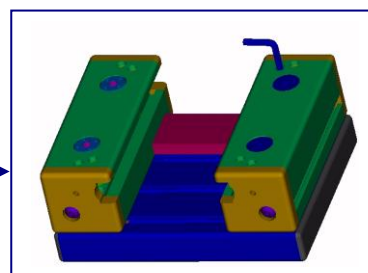
2

**CLE SIX  
PANS DE 5**Monter librement ( sans  
serrage) le support des  
galets réglable sur la  
semelle

3

Cale de  
réglage**CLE SIX  
PANS DE 5**Régler a l'aide de la  
cale et fixer le support  
des galets réglables  
d'un coté

4

**CLE SIX  
PANS DE 5**Régler a l'aide de la cale  
et fixer le support des  
galets réglables de l'autre  
coté