


## ETAUX DE MISE A LA TERRE RACCORD FONTENAY

Fiche EDF SPS n° C 345


**FAMECA S.A.**  
Région Nord-Ouest  
M. RABOTÉ Christian  
31, Parc des Gen Rivières  
35780 LA RICHARDAIS  
Tél. : 02 99 88 51 52  
Fax : 02 99 88 51 22

Référence : CO-AL/30-60

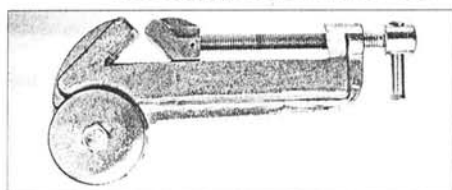


Exécution en aluminium. Connexion universelle type Fontenay. Étudié pour les cornières de pylone.

Référence : NB 40




Cet étau a été étudié pour faire face aux contraintes les plus sévères. Il se monte sur les sabots de terre à ailettes type SAT 147 et SAT 181. Exécution en bronze, équipé d'un serrage élastique et d'une connexion universelle type Fontenay incorporée pour tresses de terre jusqu'à 150 mm². En forme de bride, cet étau offre une résistance au couple de serrage très élevée.

Référence : SPH 30

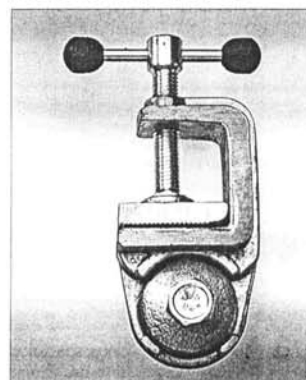


Exécution en bronze, axe acier M12, connexion universelle type Fontenay incorporée pour tresses de terre jusqu'à 120 mm².

Référence : NB 33




Exécution en bronze, connexion universelle type Fontenay incorporée pour tresses de terre jusqu'à 150 mm².

Référence : NB/CRTT



Exécution en bronze, axe acier M12, connexion universelle type Fontenay incorporée pour tresses de terre jusqu'à 150 mm².

Référence : NB 8



Exécution en cupro aluminium. Plaque de contact pour cosse.

Référence : TR 520



Exécution en bronze, axe acier M12, connexion universelle type Fontenay incorporée pour tresses de terre jusqu'à 120 mm².

Référence	Capacité de serrage		Intensité de court-circuit admissible		Poids
	Pour conducteurs cylindriques	Pour barres plates	ICC maxi		
NB 33	Ø 5 à 33 mm	épaisseur maxi 33 mm	30 kA efficace 1 seconde	75 kA asymétrique	1 kg
NB 40	se monte sur les sabots de terre à ailettes		30 kA efficace 1 seconde	75 kA asymétrique	1,6 kg
SPH 30	Ø 5 à 33 mm	épaisseur maxi 33 mm	30 kA efficace 1 seconde	75 kA asymétrique	1 kg
NB/CRTT	Ø 5 à 33 mm	épaisseur maxi 33 mm	30 kA efficace 1 seconde	75 kA asymétrique	1 kg
NB 8	Ø 6 à 25 mm	0 à 25 mm	20 kA efficace 1 seconde	50 kA asymétrique	0,5 kg
TR 520	Ø 5 à 20 mm		30 kA efficace 1 seconde	75 kA asymétrique	0,65 kg
	Pour cornières de pylone				
CO/AL 60/100	Ø 60 à 100		40 kA efficace 1 seconde	100 kA asymétrique	2,3 kg
CO/AL 30/60	Ø 30 à 60		40 kA efficace 1 seconde	100 kA asymétrique	1,7kg



2 RUE GUTENBERG / B.P. 13 / 68170 RIXHEIM (FRANCE) / TEL 33 / 89 44 15 91 / FAX 33 / 89 65 43 33 / TELEX 881 968 F