


# REPERE + AIDE MONTAGE 1|3



Plaquette Support

Embase support  
balancier avec  
création de 2  
encoches en vue de  
réaliser l'axe de  
rotation du  
balancier

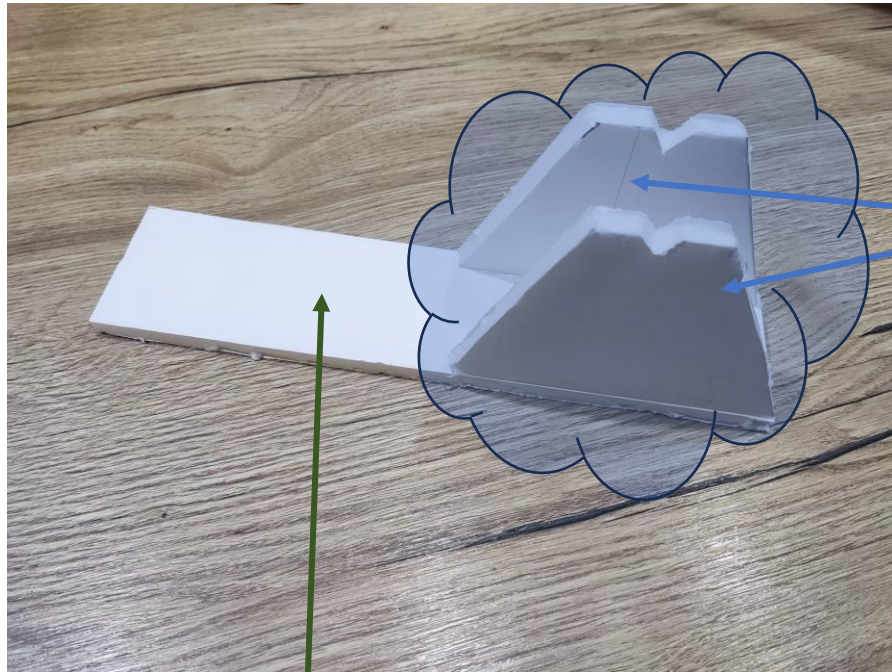

Paroi Balancier


Butée extérieure  
balancier

## REPERE + AIDE MONTAGE 2|3



Cylindre femelle recevant  
l'axe pivot, collé au  
balancier


Axe Pivot

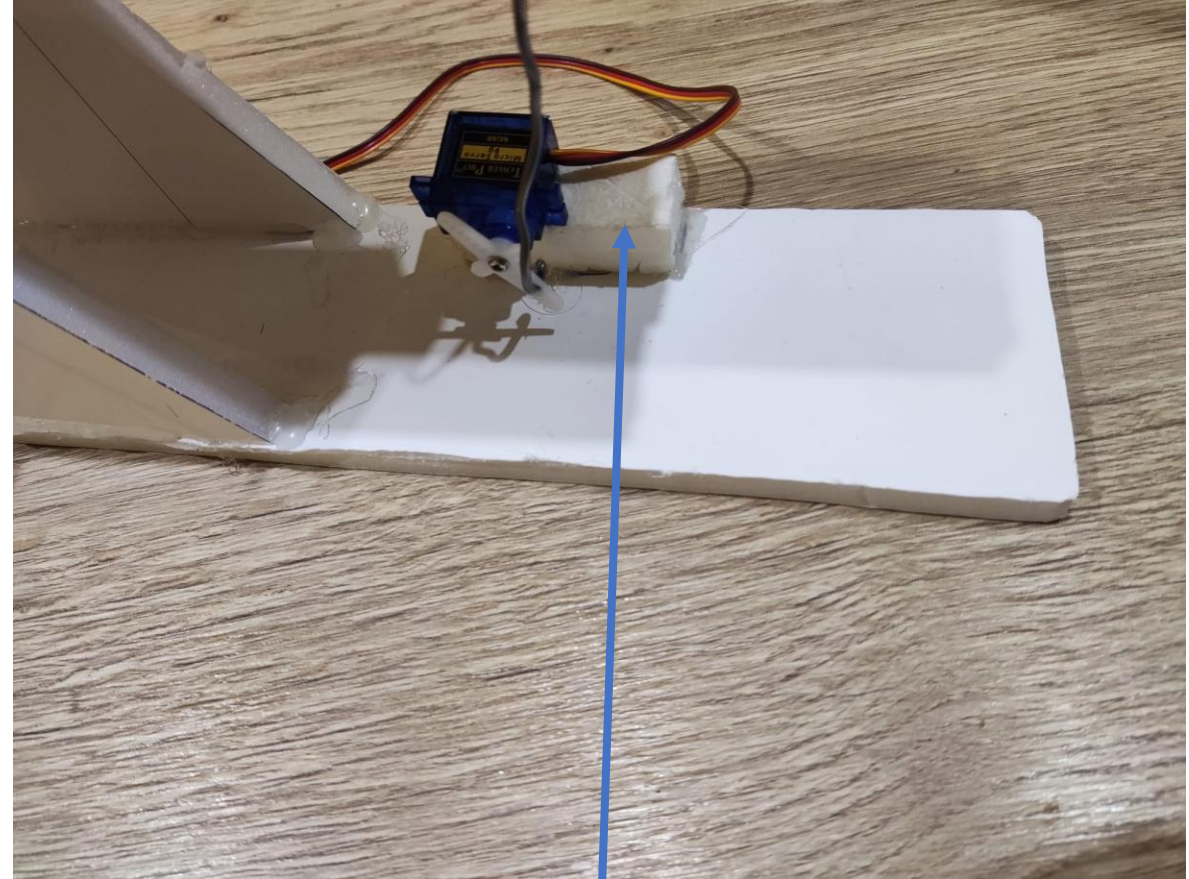


Support servo moteur



## REPERE + AIDE MONTAGE 3|3

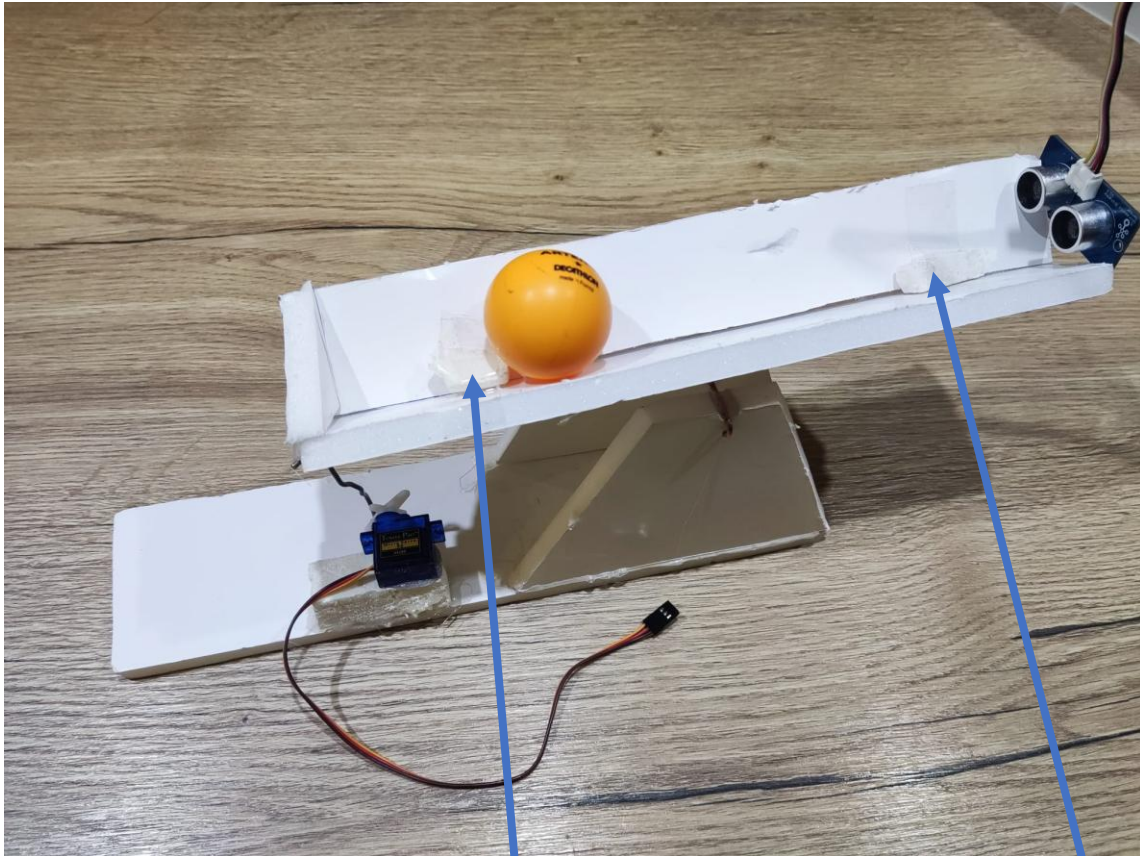

Une butée mécanique a été rajouté, en partie arrière, pour éviter que la balle ne « parte » trop loin

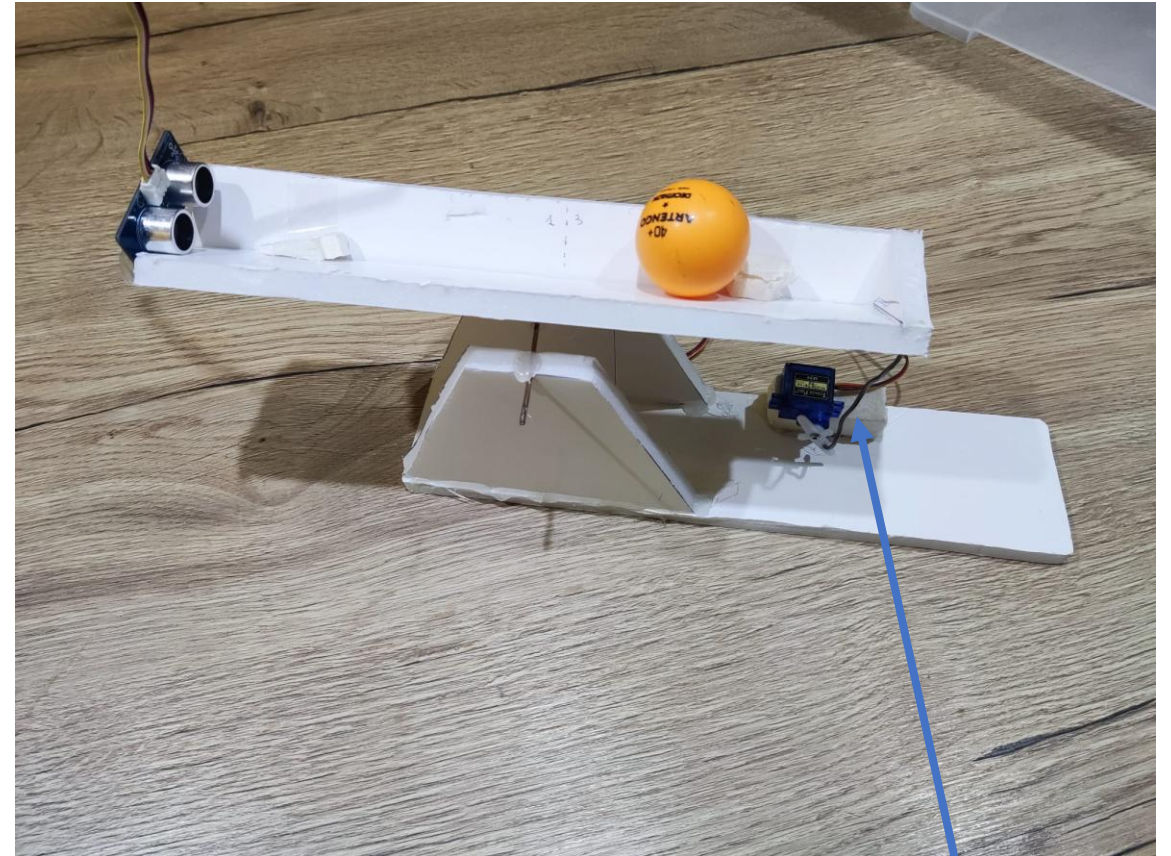

Une butée mécanique a été rajouté, en partie avant, pour éviter que la balle ne « vienne » trop près du capteur ultrason

Une tige « à façonner » permet de relier le servomoteur au balancier