

1. Cahier des charges

Modèle Country

Derby homme classique 5 œillets quartiers doublés.

Montage soudé emboitage cloué

Semelle caoutchouc synthétique noire

Haut de quartier
rempli R= 5 mm

Longueur des
points : 5 au cm
Fil 81 onyx.
1,5 mm du bord

Œillet renforcé par
un sous œillet
cuir.

Claque non
doublée. Bout
dur collé.

Semelle
caoutchouc avec
fausse trépointe.



2. Procédés à employer

2.1. Découpe

La découpe de la tige est réalisée à l'aide du découpeur numérique.

Fichier : gradu country version 12 septembre2013

country dessus, doublure et renfort



Peausserie veau Mojau Hungary noir 14/16 de mm 35€ le m²

Veau brunissable pomme de pin brun 13/15 de mm 35€ le m²
(origine tannerie Roux)

Doublure des quartiers en chèvre semi aniline 20€ le m²

Dessus : 4 quartier à la paire, 2 claques (+ 4 sous œillets)

Doublure : 4 quartiers et 2 antiglissoirs (sur envers) en chèvre doublure.

Renfort : 4 sous œillet (dans chutes cuir à dessus), bout dur et contrefort.

2.2. Piquage :

Parage : Parage pour un rempli de 5 mm ,

Appariage des Qtiers ext et Int

Remplissage

colle dissolution + lacette

Incision courbes convexes 2/3 de 5 mm (largeur rempli).

Sens de rempli **de droite à gauche** (droitier)

La largeur du rempli doit être régulière et d'une **largeur de 5 mm** à mesurer. Remplissage sur lacette.

Appariage des quartiers intérieur et extérieurs ainsi que pied droit et gauche (docs et vidéos de premières année)



Piquage :

Fil dessus onyx 81 ton/ton.

Fil doublure 121 onyx

Longueur du point 5/cm

Jointage des quartiers avec point d'arrêt (3pts d'arrêt en montage ; 1 point d'arrêt dans rempli)
largeur 1,5 mm

Pose des sous œillets

Les sous œillets sont refendus à 12/10 de mm et parés en prise dans leur partie basse.

Mise sur doublure

Collage de la doublure en **retrait de la couture** (ne pas mettre trop de colle dissolution)

Un rang au départ de l'angle du quartier, (tirer et nouer les fils entre le dessus et la doublure.

Rafraichir la doublure jusqu'à l'arrondi de quartier.

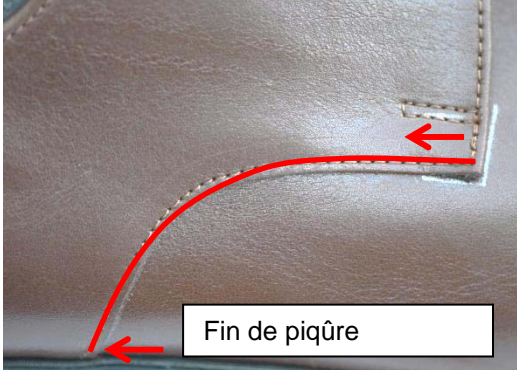

Claquage

Claquage 1 rang avec pré positionnement à la colle (dissolution).

Ne pas oublier

- de poser deux renforts au niveau du point d'arrêt afin de le consolider.
- De soulever les quartiers doublure pour ne pas les coudre.

Réalisation en deux temps

1 Er temps : réalisation du premier rang Ne pas oublier de soulever la doublure lors du piquage	2 eme temps : réalisation du point d'arrêt
 <div data-bbox="408 913 719 965">Fin de piquûre</div>	 <div data-bbox="1206 801 1517 846">Début de piquûre</div> <div data-bbox="948 891 1259 965">Fin de piquûre (2 points)</div>

Remarque : le sens s'inverse suivant le quartier.

Souder les doublures sur la claque à l'aide d'une colle d'assemblage (colle Keck 801).

La pose des œillets se fera en fonction de la couleur de la tige

Fabrication

Consignes données sur le poste.