


Fiche technique du produit

Caractéristiques

MTN649212

KNX - actionneur de commutation - 12x230V - 10A - à commande manuelle

Statut commercial : Commercialisé

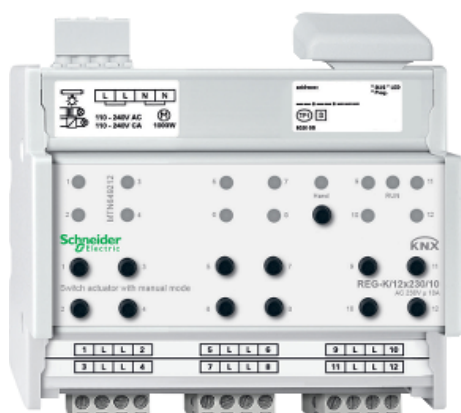

Principales

Gamme de produits	KNX
Fonction produit	Actionneur de commutation
Mode opératoire	Manuel
Type de bus	KNX
Informations supplémentaires sur l'appareil modulaire	Pouvant être raccordé avec différentes phases
Nombre de contacts	12

Complémentaires

Nombre total de modules de 18 mm	6
Support de montage	Rail DIN
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V
Fréquence du réseau	50...60 Hz
[In] courant nominal	10 A
Signalisation locale	LED
Type de charge	Lampes fluorescentes : <= 1800 VA, 230 V AC Lampes à incandescence : <= 2000 W, 230 V AC Lampes halogènes : <= 1700 W, 230 V AC Capacitif : - 105 µF, 230 V AC

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP20
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0809 - Déclaration de conformité Schneider Electric

 [Déclaration de conformité Schneider Electric](#)

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
-------	--

Profil environnemental du produit	Disponible  Profil environnemental produit
-----------------------------------	--

Instructions de fin de vie du produit	Disponible  Manuel de fin de vie
---------------------------------------	--

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------

Non classé OPS caractéristiques

Segment de marché	Petit commerce Résidentiel
-------------------	-------------------------------