



Principe de fonctionnement



- Le serveur domovea est relié en permanence au portail « domovea.com »
- Vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel ordinateur équipé d'un navigateur web au site et vous identifier pour accéder directement aux informations de votre installation.

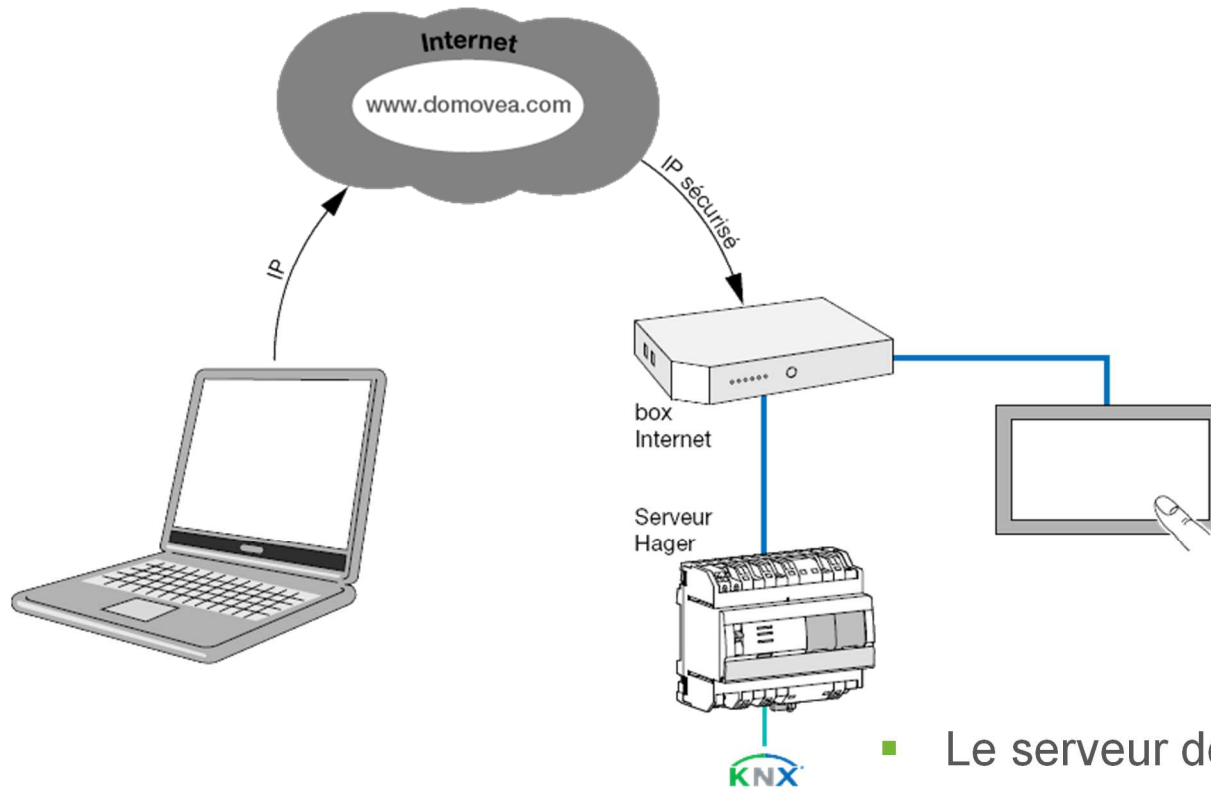

Déclaration des informations accessibles à distance

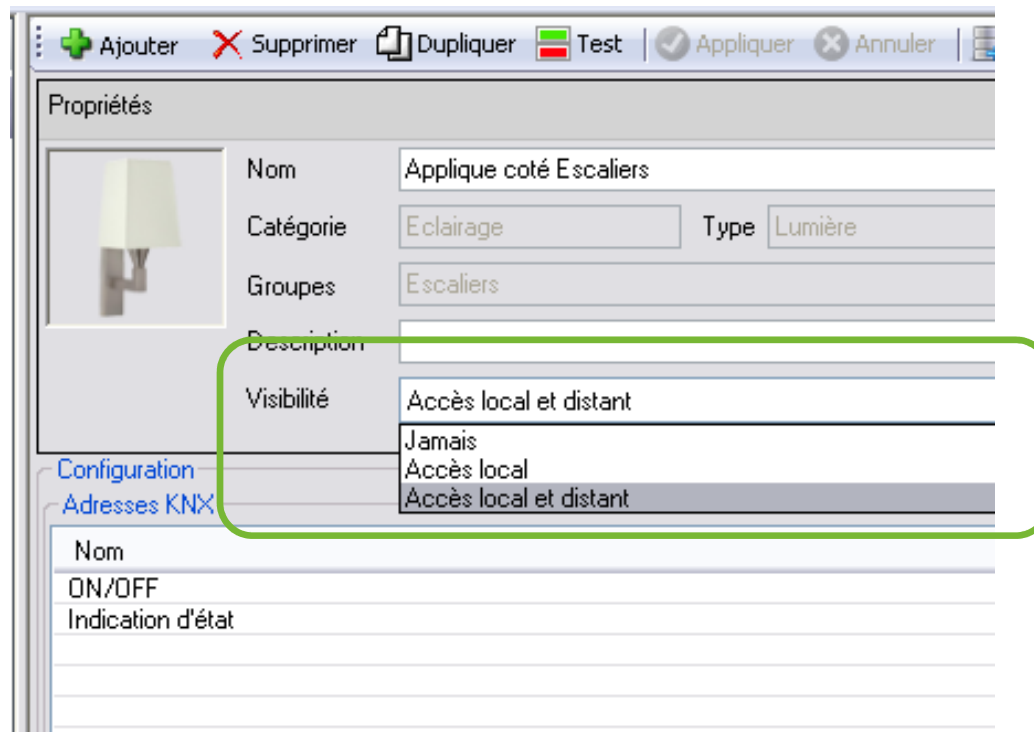

+ Ajouter ✕ Supprimer 📄 Dupliquer 🚦 Test ✓ Appliquer ✕ Annuler

Propriétés

Nom: Applique coté Escaliers

Catégorie: Eclairage Type: Lumière

Groupes: Escaliers

Description:

Visibilité:

- Accès local et distant
- Jamais
- Accès local
- Accès local et distant


Configuration
 Adresses KNX

Nom
 ON/OFF
 Indication d'état

- A partir du configurateur, définissez pour chaque « Appareil, caméra et automate », lesquels seront accessibles à distance, en utilisant simplement le menu déroulant « Visibilité ».



Connexion au portail

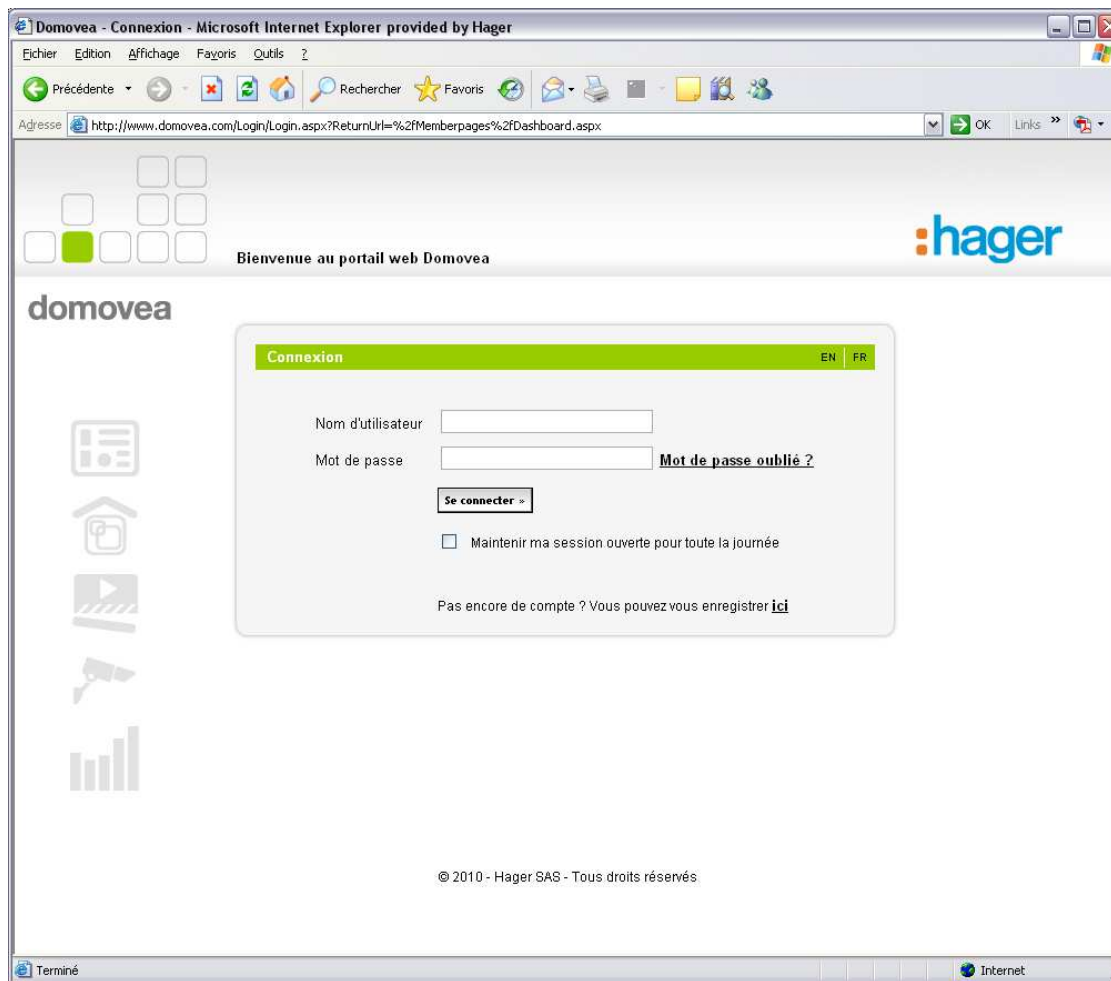

Domovea - Connexion - Microsoft Internet Explorer provided by Hager

Précédente Recherche Favoris

Adresse <http://www.domovea.com/Login/Login.aspx?ReturnUrl=%2fMemberpages%2fDashboard.aspx> OK Links

Bienvenue au portail web Domovea

domovea

Connexion EN FR

Nom d'utilisateur

Mot de passe [Mot de passe oublié ?](#)

☐ Maintenir ma session ouverte pour toute la journée

Pas encore de compte ? Vous pouvez vous enregistrer [ici](#)

© 2010 - Hager SAS - Tous droits réservés

- Après création de votre compte, vous aurez accès à la configuration de l'installation de votre client.



Principe de création d'un accès distant

- A partir de domovea.com :
 - Créer un compte ou utiliser un compte déjà existant sur www.domovea.com
 - Enregistrement d'un « Serveur domovea » à l'aide du N° de série inscrit sur le TJA450 ou le TH201 selon les cas
 - Activation de l'accès distant à l'aide du fichier de licence disponible avec la référence TJ550
 - Le serveur vous communique son Mot de Passe. Vous recevez en parallèle, à chaque étape de la configuration, des e mails, récapitulant les différentes informations.
- En local, sur le serveur domovea
 - Activation du portail internet à l'aide du N° de série et Mot de Passe figurant dans l'e mail de confirmation
 - Publication des données accessibles à distance sur le portail.
- A partir de www.domovea.com
 - Personnalisation des pages du portail
 - Paramétrage des droits d'utilisateurs
 - Recette de l'installation (transfert de l'installation au client final). Vous disposez de 90 jours à compter de l'enregistrement d'un serveur Domovea pour réaliser cette opération.



Enregistrement d'un serveur (création d'une maison)

Mon profil Comptes utilisateur Gestion des maisons

Enregistrement d'un serveur

N° de série du serveur:

Code d'activation:

A l'aide du bouton ci-dessus, vous devez rechercher et ouvrir le fichier domovea.lic présent sur la clef USB d'accès à distance (TJ550). Le code d'activation s'affichera automatiquement.

Nom de la maison:



Adresse:

Ville:

Département:

Code postal:

Pays:

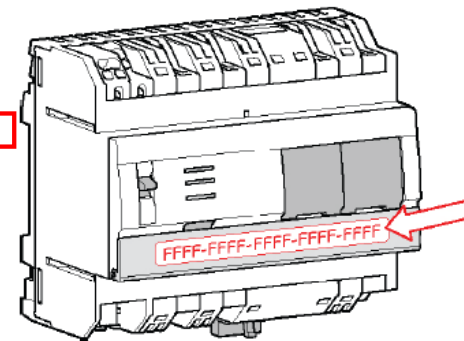

© 2010 - Hager SAS - Tous droits réservés

- Pour cette opération réalisée depuis domovea.com vous devez vous munir :
 - du N° de série du serveur
 - du fichier de licence sur la clé USB (réf. : TJ550).



Activation du portail

Activation du portail

Paramètres d'activation

Saisissez ici les numéros de série que vous trouverez dans le kit de distribution de votre serveur domotique

Numéro de série: T29W K3MPC 5V5U JPF3 45UC 98C3 ✓

Mot de passe: H18W 87LU A6D8 8YFB NLEZ 3608 ✓

Activer Réinitialiser


Connexion au portail

Etat de la connexion: La connexion au portail domovea est établie ✓

Date de connexion: 14:13 - 06/07/2010

Connecter Déconnecter

OK

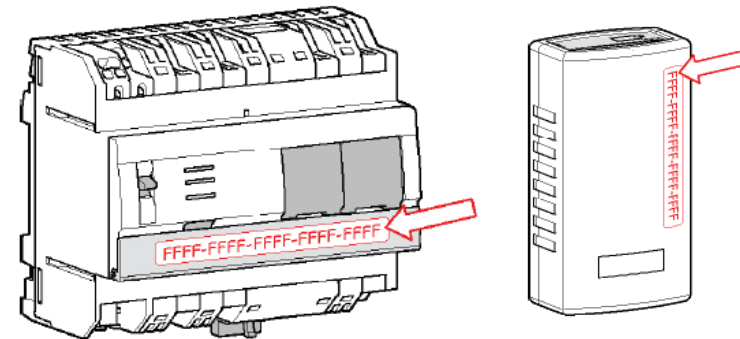

domovea

Bonjour Philippe

Votre serveur a bien été enregistré sur le portail internet domovea.

Pour compléter la procédure d'activation, merci de rentrer les identifiants suivant dans le configurateur domovea dans la rubrique Général-> Configuration du Serveur -> Activation du Portail:

Numéro de série : T29W-K3MPC-5V5U-JPF3-45UC-98C3
Mot de passe : H18W-87LU-A6D8-8YFB-NLEZ-3608

Vous pourrez ensuite procéder à la publication des données sur le portail domovea dans la rubrique Général-> Configuration du Serveur-> Publication des données

À bientôt sur <http://www.domovea.com>

L'équipe domovea.

- Pour cette opération réalisée en local sur le serveur domovea, vous devez vous munir :
 - du N° de série du serveur
 - du Mot de passe du serveur qui vous a été communiqué par e-mail.



Publication des données



- Cette opération réalisée en local sur le serveur domovea, permet de transmettre au portail, les différentes informations à rendre accessibles à distance.
- Un message vous indique si cette procédure s'est déroulée correctement.



Recette de l'installation



Heure locale de Villa Martin 14:45
 Villa Martin
Recette non réalisée (52 jours restants)
 Bienvenue Martin



Recette

Administrateur actuel : **ALSELECC**

Compte utilisateur destinataire des droits

Nom d'utilisateur :


Email :

Confirmer **Annuler**

- La maison créée est pour l'instant associée à votre compte
- Le principe de la recette permet de transmettre la maison et les droits associés à votre client
- Pour cela, le client doit vous transmettre son nom d'utilisateur et son e-mail
- La maison est alors supprimée de votre compte et associée au compte de votre client.



Recette de l'installation

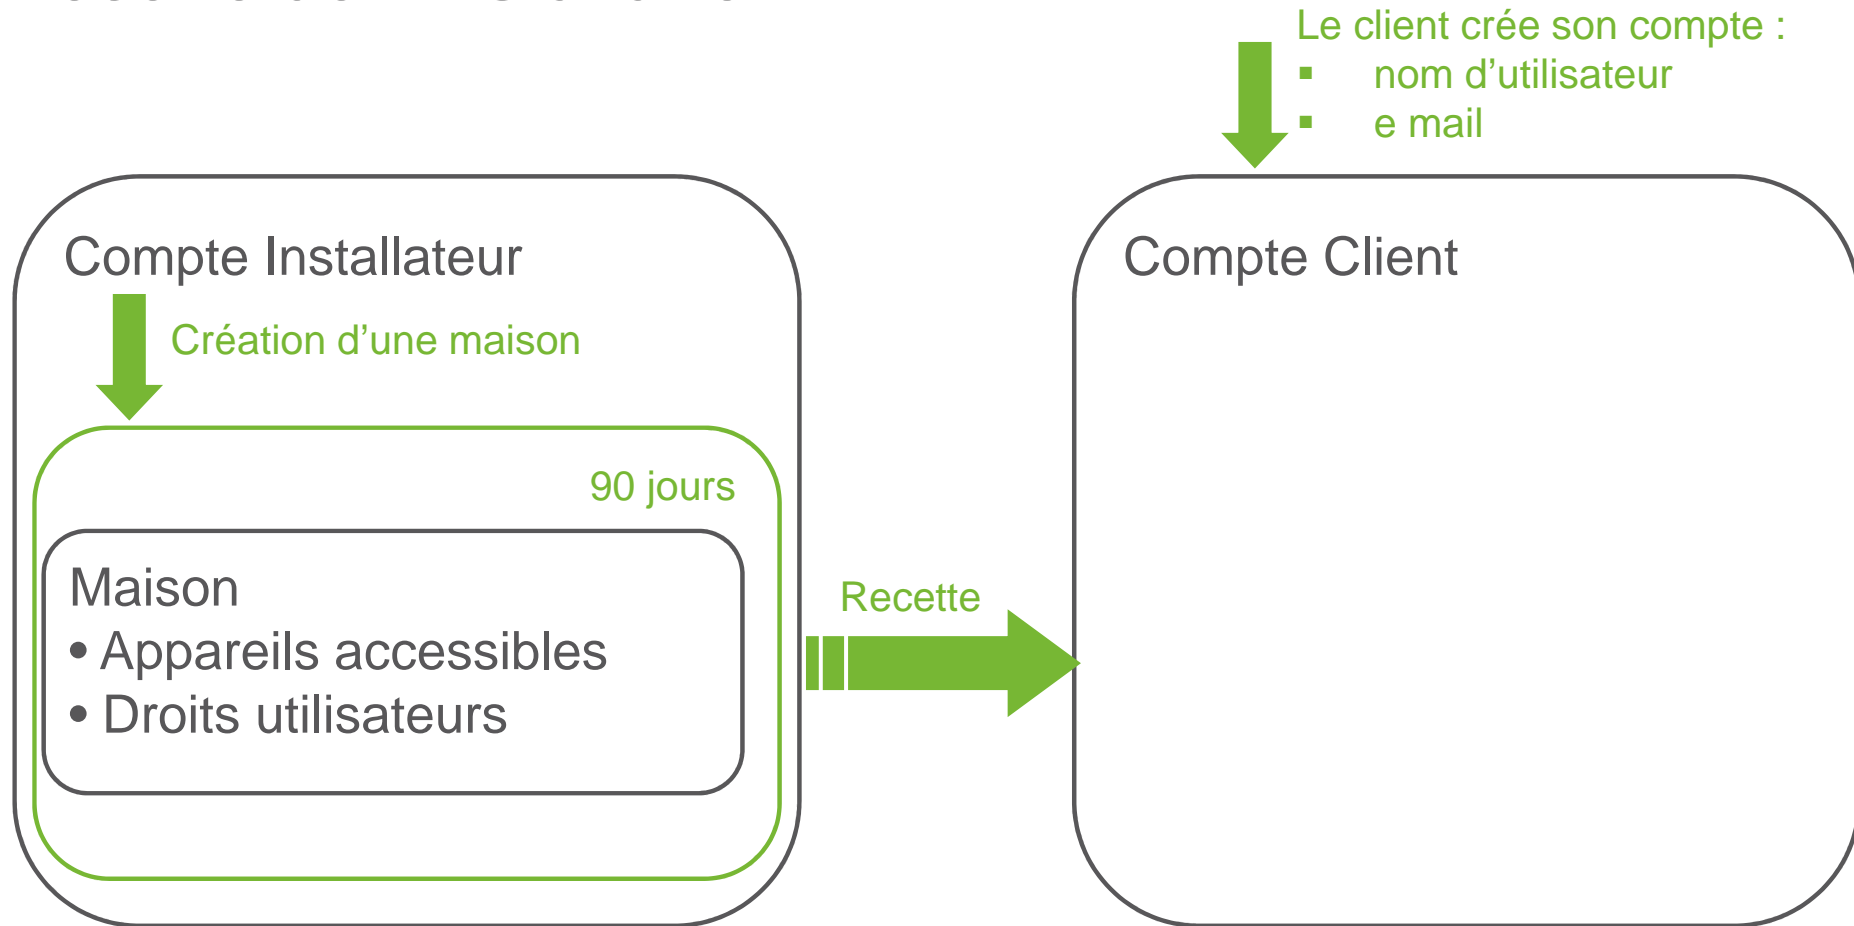

- La maison créée est pour l'instant associée à votre compte
- Le principe de la recette permet de transmettre la maison et les droits associés à votre client
- Pour cela, le client doit vous transmettre son nom d'utilisateur et son e-mail
- La maison est alors supprimée de votre compte et associée au compte de votre client.

