

MANUBLOC 2000

Motoréducteur à engrenages hélicoïdaux et sortie d'axes parallèles

MANUBLOC 2000


Motoréducteur plat - arbre creux et système exclusif de bagues coniques

Disponible en 6 tailles jusqu'à 55 kW

Rapports de réduction 1/4,3 à 1/233

(jusqu'à 1/10325 en réducteur combiné)

Rendement 97 %

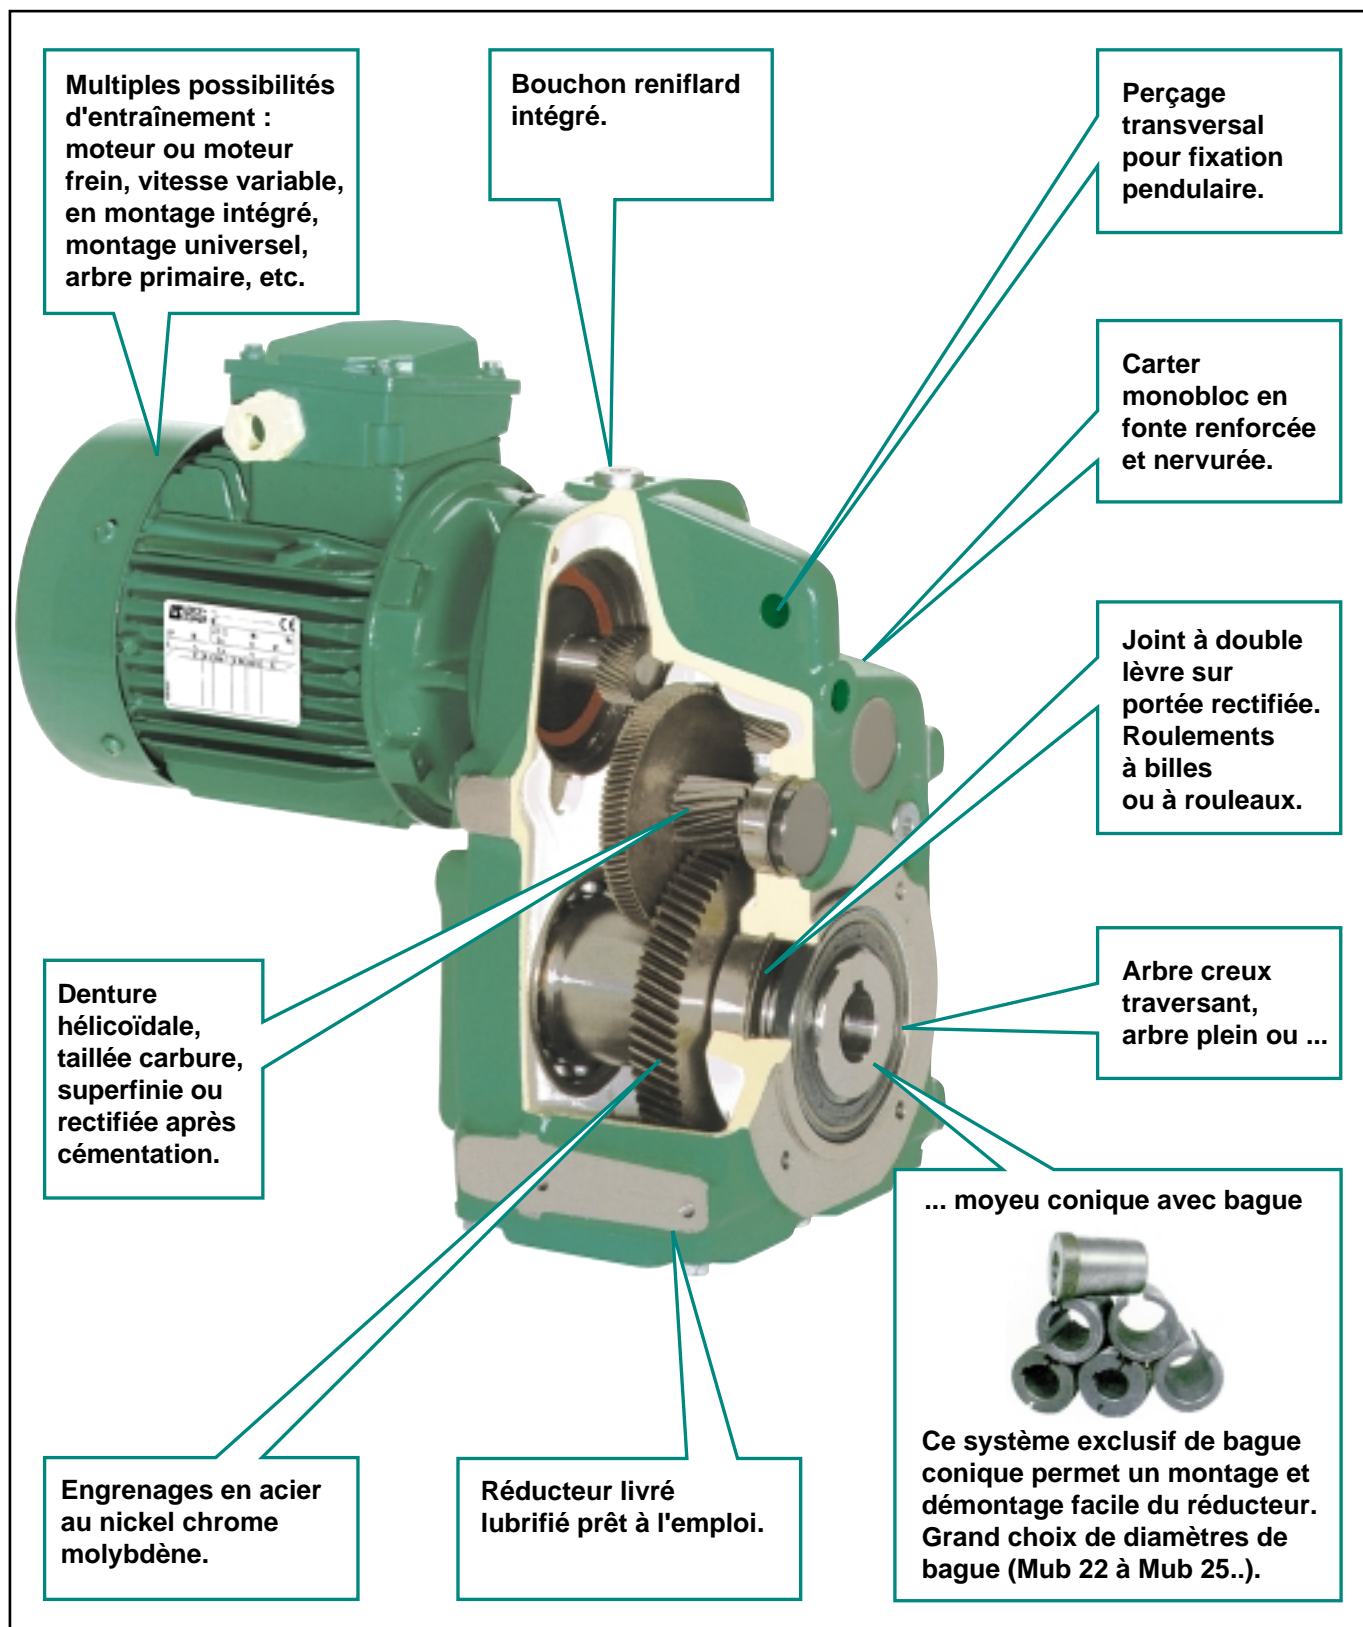

Sélection



MANUBLOC 2000

Compacité et hautes performances...
... une gamme incomparable de systèmes d'entraînement



Motoréducteur à vitesse variable
VARMECA




Motoréducteur à vitesse fixe
ou variable avec arbre creux
et bride à trous taraudés



Motoréducteur pour application
nécessitant une précision
optimale d'asservissement

... pour résoudre tous vos problèmes de motorisation

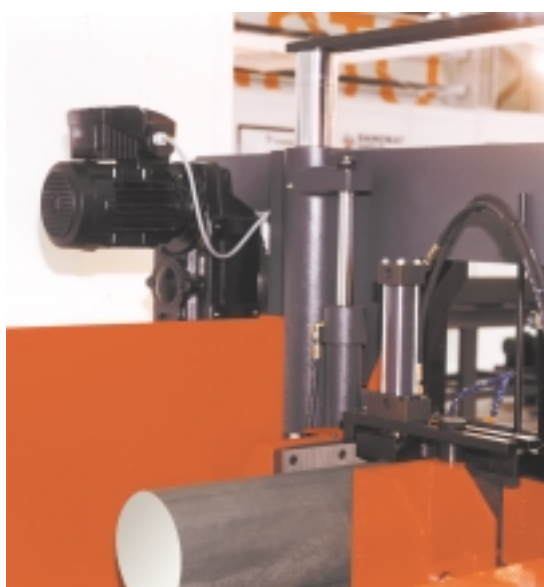

Sciage



Entraînement de pont roulant