

CONTRAT DE PHASE

Phase 40

FRAISAGE

C300H2 ORIGINE INDEXE

Ensemble Satellite

Pièce Noix



Matière EN AW-2017

Série 1

DT8/16

Les spécifications indiquées sont à contrôler sur:

- Montage d'auto-contrôle
- MMT

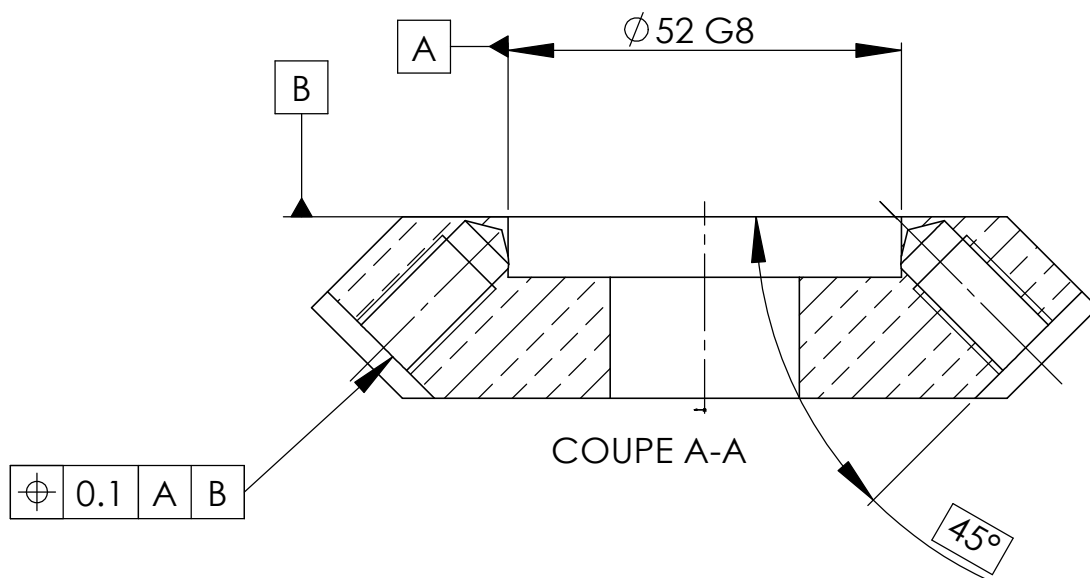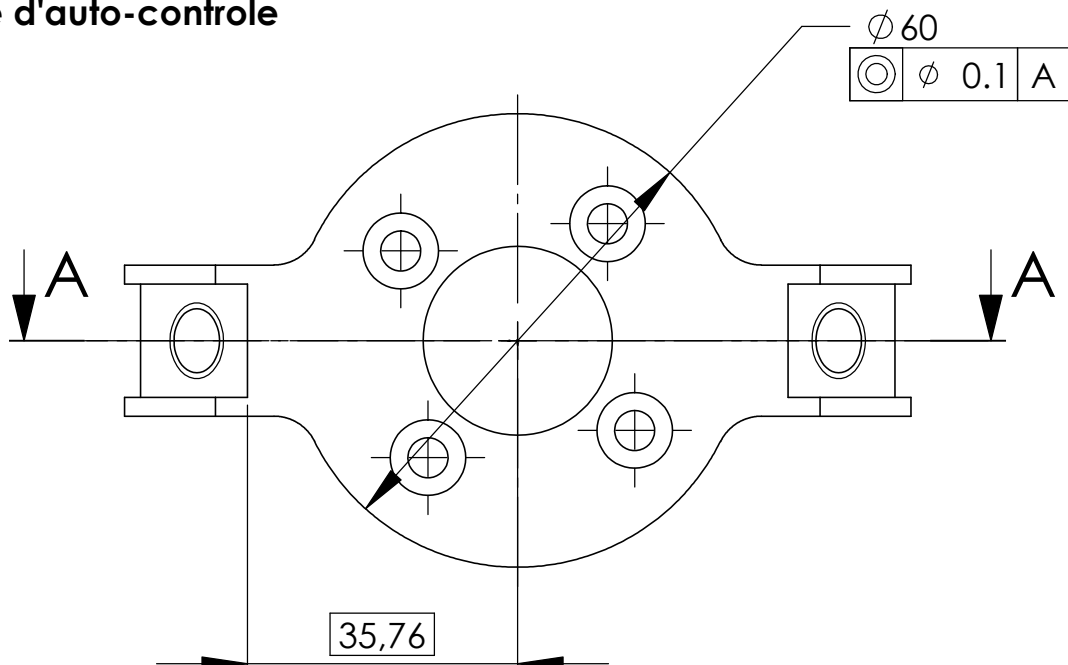

Sauf indication:

Tolérance générale: ISO 2768mK
Ra = 3.2
chanfreins 0.5mm à 45°

de 0.5 à 6 mm inclus : +/- 0.1
de 6 à 30 mm inclus : +/- 0.2
de 30 à 120 mm inclus : +/- 0.3
de 120 à 400 mm : +/- 0.5