




# Angles de course des actionneurs KINETROL en fonction des butées de fin de course

K008

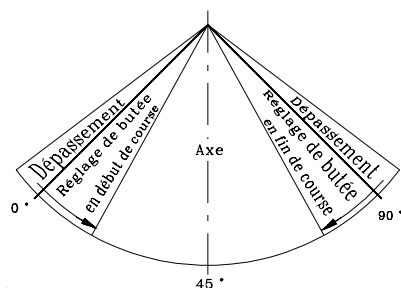

**Nota:** on peut obtenir une course asymétrique par rapport à l'axe de l'actionneur en disposant de part et d'autre de l'actionneur des butées différentes.

		Préréglage usine					Course totale standard	
		Dépassement (degrés)	Réglage butée en début de course (degrés)	Course répartie également de part et d'autre de l'axe médian (mini - maxi)	Réglage butée en fin de course (degrés)	Dépassement (degrés)	mini	maxi
OM0	Vis de butée M3 x 12 *	5	0 - 5	STANDARD	85 - 90	5	80	100
01*.A	Vis de butée M3,5 x 20 *	5	0 - 6	STANDARD	84 - 90	5	78	100
	M3,5 x 25	5	0 - 15	(60 - 90)	75 - 90	5		
	M3,5 x 30	5	0 - 25	(40 - 90)	65 - 90	5		
02*	Vis de butée M3,5 x 20 *	3	0 - 5	STANDARD	85 - 90	3	80	96
	M3,5 x 25	3	0 - 13	(64 - 90)	77 - 90	3		
	M3,5 x 30	3	0 - 20	(50 - 90)	70 - 90	3		
	Butée spéciale 68-000-019 68-000-020		20 - 37 32 - 47	(16 - 50) (0 - 26)	53 - 70 43 - 58			
03*	Vis de butée M5 x 25 *	5	0 - 5	STANDARD	85 - 90	5	80	100
	M5 x 30	5	0 - 11	(68 - 90)	79 - 90	5		
	M5 x 35	5	0 - 17	(56 - 90)	73 - 90	5		
	Butée spéciale 78-000-022 78-000-023		9 - 28 27 - 46	(34 - 72) (0 - 36)	62 - 81 44 - 63			
05*	Vis de butée M5 x 25 *	5	0 - 3	STANDARD	87 - 90	5	84	100
	M5 x 30	5	0 - 8	(74 - 90)	82 - 90	5		
	M5 x 35	5	0 - 13	(64 - 90)	77 - 90	5		
	M5 x 40	5	0 - 19	(52 - 90)	71 - 90	5		
	M5 x 45	5	0 - 26	(38 - 90)	64 - 90	5		
	Butée spéciale 19-000-064 19-000-068		11 - 35 30 - 46	(20 - 68) (0 - 30)	55 - 79 44 - 60			
07*	Vis de butée M6 x 35 *	5	0 - 5	STANDARD	85 - 90	5	80	100
	M6 x 50	5	0 - 16	(58 - 90)	74 - 90	5		
	Butée spéciale 65-000-061		0 - 20	(50 - 90)	70 - 90			
	65-000-056 65-000-058		18 - 28 30 - 46	(34 - 54) (0 - 30)	62 - 72 44 - 60			
08*	Vis de butée M6 x 35 *	1,5	0 - 9	STANDARD	81 - 90	1,5	72	93
	M6 x 40	1,5	0 - 12	(66 - 90)	78 - 90	1,5		
	M6 x 50	1,5	0 - 19	(52 - 90)	71 - 90	1,5		
	M6 x 55	1,5	0 - 22,5	(45 - 90)	67,5 - 90	1,5		
09*	Butée spéciale 11-000-607		32 - 46	(0 - 26)	44 - 58			
	Vis de butée M6 x 40 *	5	0 - 5	STANDARD	85 - 90	5	80	100
	M6 x 60	5	0 - 15	(60 - 90)	75 - 90	5		
	Butée spéciale 64-000-058 64-000-027 64-000-063		0 - 20 12,5 - 27,5 25 - 46	(50 - 90) (35 - 65) (0 - 40)	70 - 90 62,5 - 77,5 44 - 65			
10*	Vis de butée M8 x 45 *	5	0 - 6	STANDARD	84 - 90	5	78	100
	M8 x 60	5	0 - 15	(60 - 90)	75 - 90	5		
12*	Vis de butée M10 x 55 *	6	0 - 5	STANDARD	85 - 90	6	80	102
	M10 x 70	6	0 - 11	(68 - 90)	79 - 90	6		
	Butée spéciale 46-000-039		3 - 21	(48 - 84)	69 - 87			
	46-000-040 46-000-059		20 - 32 35 - 45	(26 - 50) (0 - 20)	58 - 70 45 - 55			
14*	Vis de butée M10 x 55 *	1,5	0 - 6	STANDARD	84 - 90	1,5	78	93
	Vis de butée M10 x 80	1,5	0 - 12,5	(65 - 90)	77,5 - 90	1,5		
	Vis de butée M10 x 100	1,5	0 - 20	(50 - 90)	70 - 90	1,5		
	Butée spéciale 27-000-036 27-000-037 27-000-038		2,5 - 17,5 15 - 30 22,5 - 37,5	(55 - 85) (30 - 60) (15 - 45)	72,5 - 87,5 60 - 75 52,5 - 67,5			
16*	Vis de butée M16 x 100 *	5	0 - 5	STANDARD	85 - 90	5	80	100
	Vis de butée M16 x 160	5	0 - 13	(64 - 90)	77 - 90	5		
18*	Vis de butée M20 x 150 *	5	0 - 5	STANDARD	85 - 90	5	80	100

\* Vis de butée montées d'origine sur chaque actionneur. En cas de changement, ne pas dépasser la longueur maximum autorisée sans nous consulter au préalable.

# KINETROL

Page 1/1

Edition 06/08

Actigone 3 - B.P. 1028  
74966 MEYTHET Cedex  
Tél. 04.50.22.19.26  
Fax.04.50.22.31.54  
e-mail : kinetrol@kinetrol.fr

<http://www.kinetrol.fr>