



Les adresses de groupe

Translation d'une adresse de groupe Bus vers RF

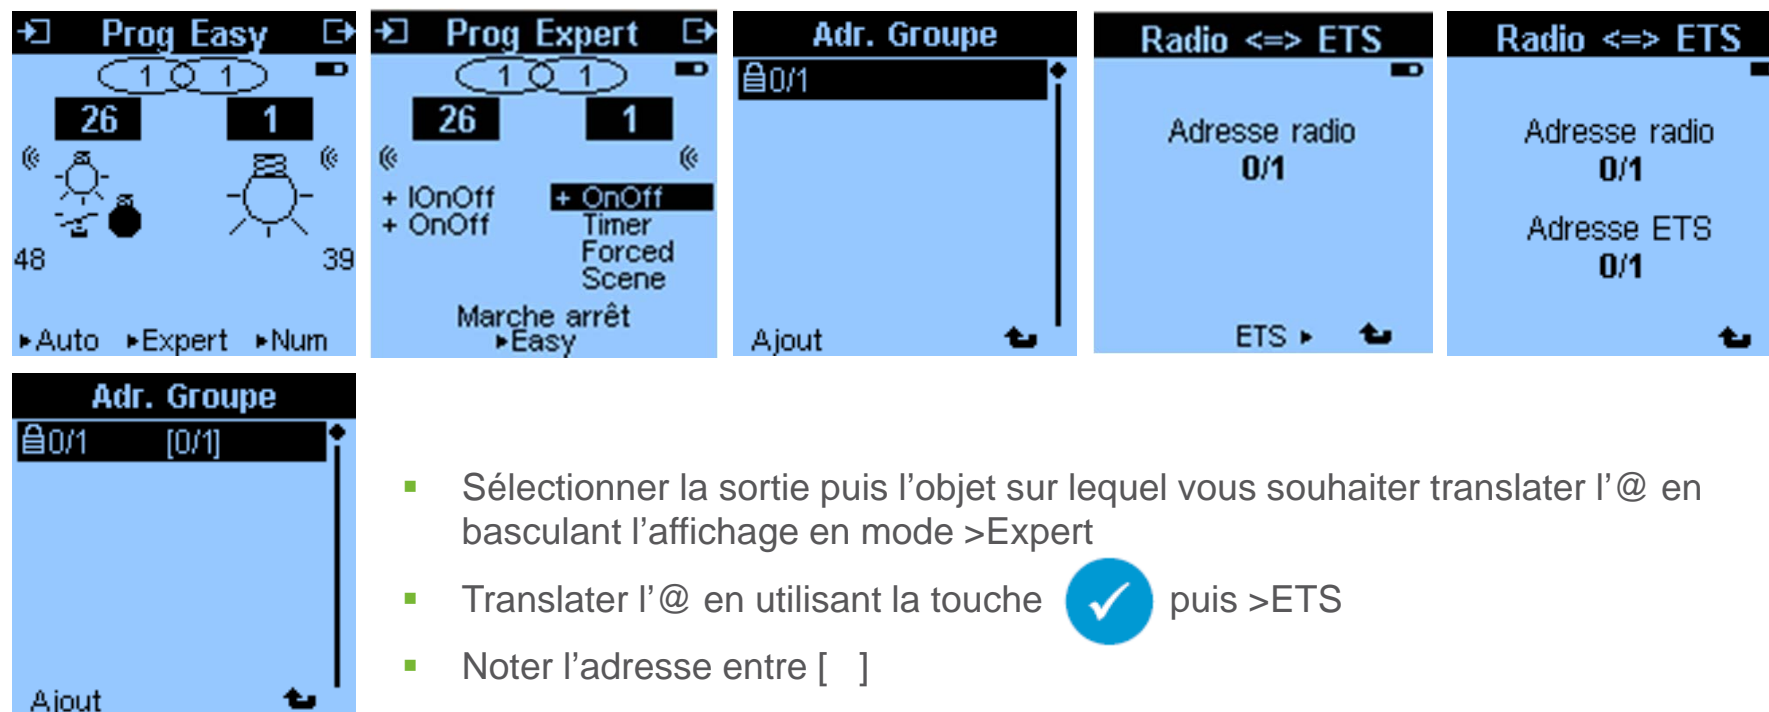

- Sélectionner la sortie puis l'objet sur lequel vous souhaitez traduire l'@ en basculant l'affichage en mode >Expert
- Traduire l'@ en utilisant la touche  puis >ETS
- Noter l'adresse entre []
- Valider l'opération en retournant à l'écran précédent par la touche ←
- Télécharger les modifications par un appui long sur la touche 